


IB, YB JELŰ VASBETON GERENDA

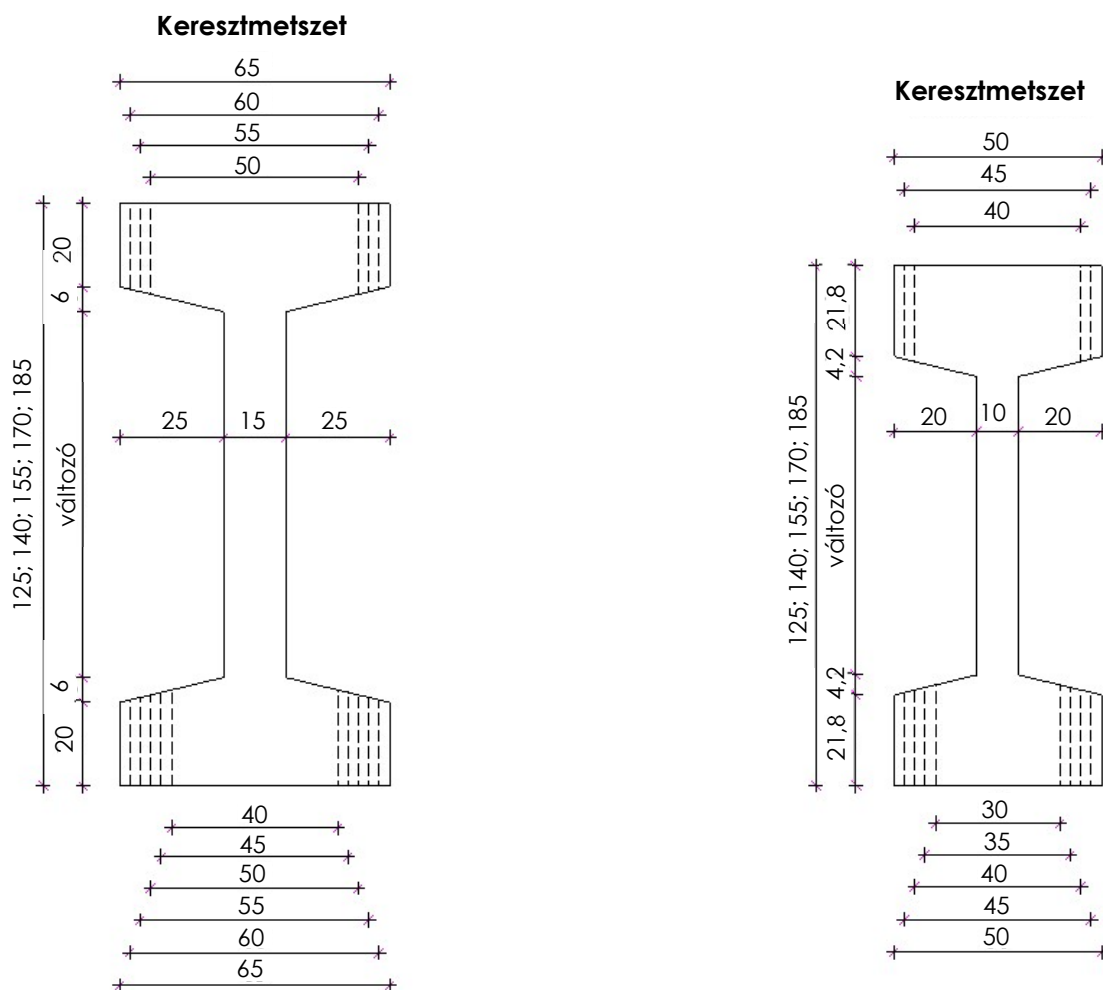

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben. Lejtés mértéke: 2 – 9%

Maximális elemhossz : 50 m

Maximális fejszélesség : 78 cm


Maximális elemmagasság: 200 cm

Minimális elemmagasság: 125 cm


Pázmakép:

Pázmák raszterosztása 5x5 cm. Az első pázmasor pozíciója a statikai számítás alapján van meghatározva.

15 cm-es gerincű tartó pázmaosztása



10 cm-es gerincű tartó pázmaosztása



Anyagjellemzők:


Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

Feszítőpázsma: Y1860S7 – 15,2 – F1 -C1

Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

LEHETSÉGES TARTÓVÉG KIALAKÍTÁSOK:

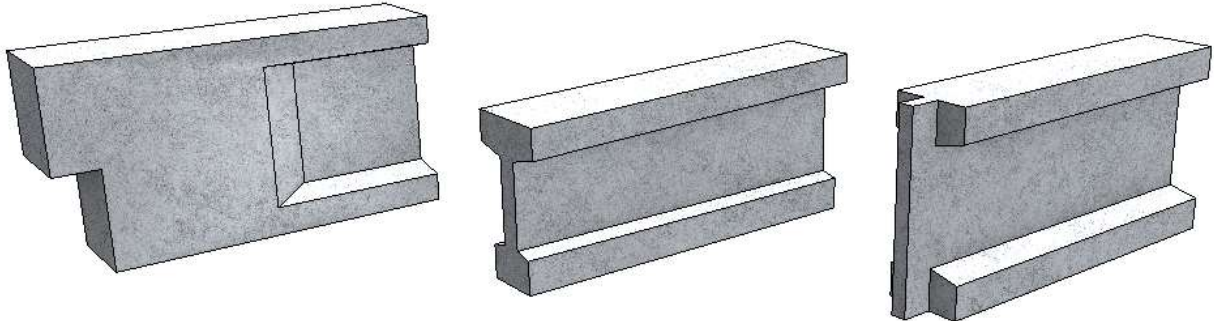

A talp és (esetlegesen) a fej magasságának mérete maximum 35 cm-ig növelhető.
Egyedi igények alapján kialakított tartógeometriát sablon technológiailag meg kell vizsgálni minden esetben!

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE AZ 50 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!