



LB ÉS DB JELŰ VASBETON GERENDA


**DB gerenda keresztmetszet
Szimmetrikus fülgeometria**

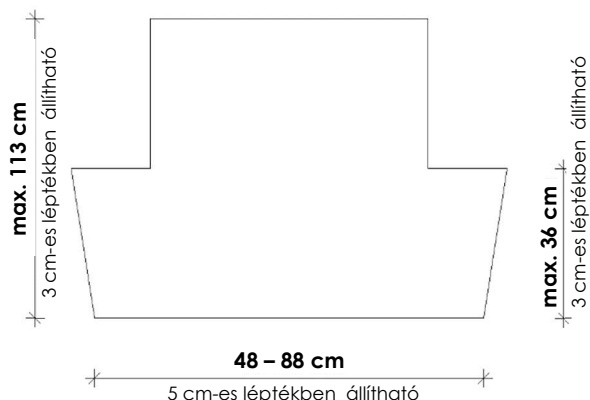

**DB gerenda keresztmetszet
Aszimmetrikus fülgeometria**

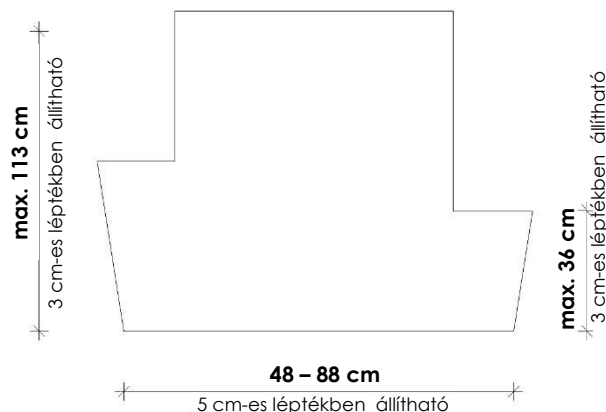

LB gerenda keresztmetszet

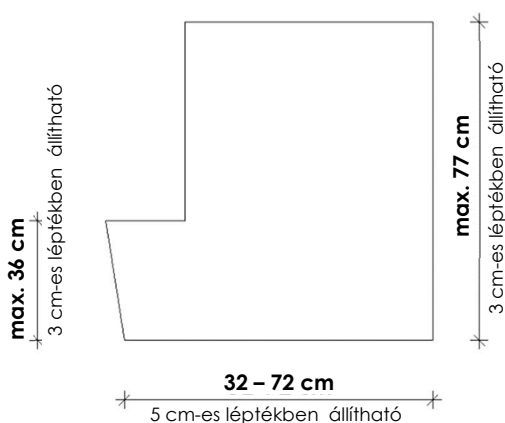

**LB gerenda keresztmetszet
Egyéb verzió**



A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz : 20 m

Maximális elemmagasság: 77 cm / 113 cm

Pázmakép:

Pázmák raszterosztása 4x4 cm.

Anyagjellemzők:


Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

Feszítőpászma: Y1860S7 – 12,5 – F1 -C1

Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

Pászmegosztás

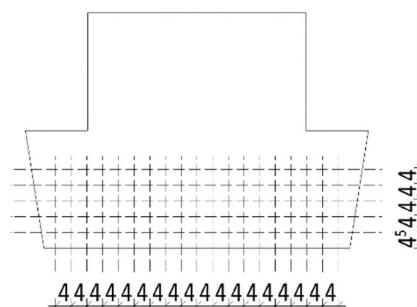

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!