



RB JELŰ VASBETON GERENDA

1.) FESZÍTETT GERENDA 12,5-ES PÁSZMÁVAL

Keresztmetszet

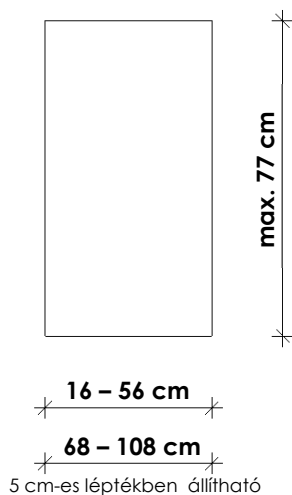

Pászmaosztás



A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz : 20 m
Maximális elemszélesség : 108 cm
Maximális elemmagasság: 77 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.
Lejtés mértéke: 2 – 9%

Pászmakép:



Pászmák raszterosztása 4x4 cm.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kíteti osztály szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B, B500C
Feszítőpászma: Y1860S7 – 12,5 – F1 -C1
Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE AZ 40 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!

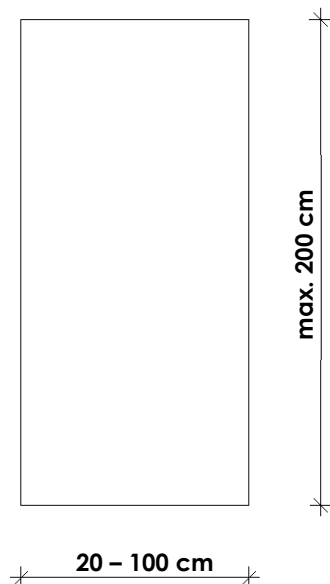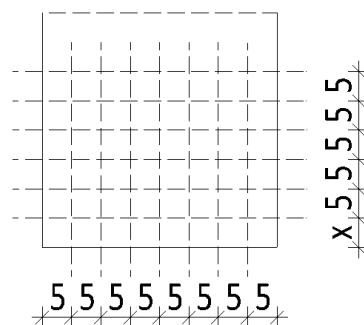2.) FESZÍTETT GERENDA 15,2-ES PÁSZMÁVAL**Keresztmetszet****Pászmaosztás**

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz : 30 m
Maximális elemszélesség : 100 cm
Maximális elemmagasság: 200 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.
Lejtés mértéke: 2 – 9%

Pászmakép:

Pázmák raszterosztása 5x5 cm. Az első pászmasor pozíciója a statikai számítás alapján van meghatározva.

Anyagjellemzők:


Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B, B500C
Feszítőpászma: Y1860S7 – 15,2 – F1 -C1
Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE AZ 40 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!

3.) LÁGYVASAS GERENDA

Keresztmetszet

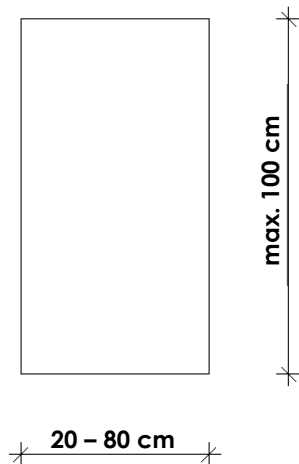

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz :	20 m
Maximális elemszélesség :	80 cm
Maximális elemmagasság:	100 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.
Lejtés mértéke: 2 – 9%

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B, B500C

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE AZ 40 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!