


RC JELŰ VASBETON PILLÉR

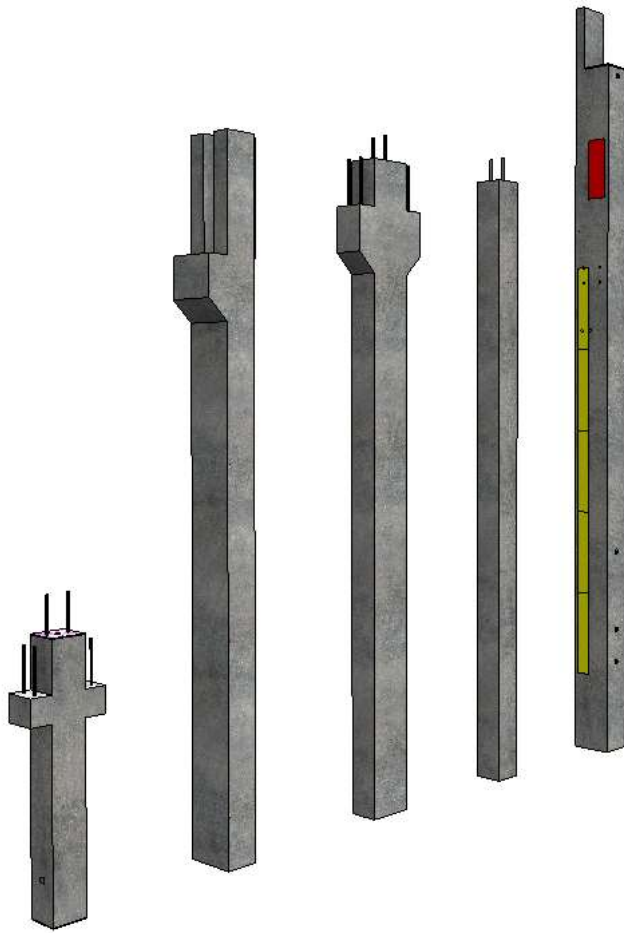

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

Geometriai jellemzők:


Maximális elemhossz :	20 m
Maximális szélesség:	80 cm
Maximális magasság:	100 cm
Konzol kinyúlás:	max. 40 cm
Konzol magasság:	max 200 cm

A pillérek keresztmetszeti méretét minden esetben a Generálstatikus határozza meg az erőtan számítás alapján!

A geometriai kialakítás a pillérhez csatlakozó tartószerkezeti és egyéb elemek kapcsolati kialakításától függ. Kialakíthatóak a pilléren konzolok, kiharapások, fészkek, de a négyoldali konzolt kerülni kell.

Elhelyezhetőek bennük acélszerelvények hegesztett kapcsolatok számára, vasalási csatlakozók monolit/előregyártott szerkezet fogadására, anker sínek, szögacél élvédők, betonacéltoldók, villámvédelmi szerelvények, oszloppapucskok stb...

Pillér geometriai méreteinek meghatározásakor ellenőrizni kell annak megfelelőségét gyártási, szállítási, szerelési állapotban is!

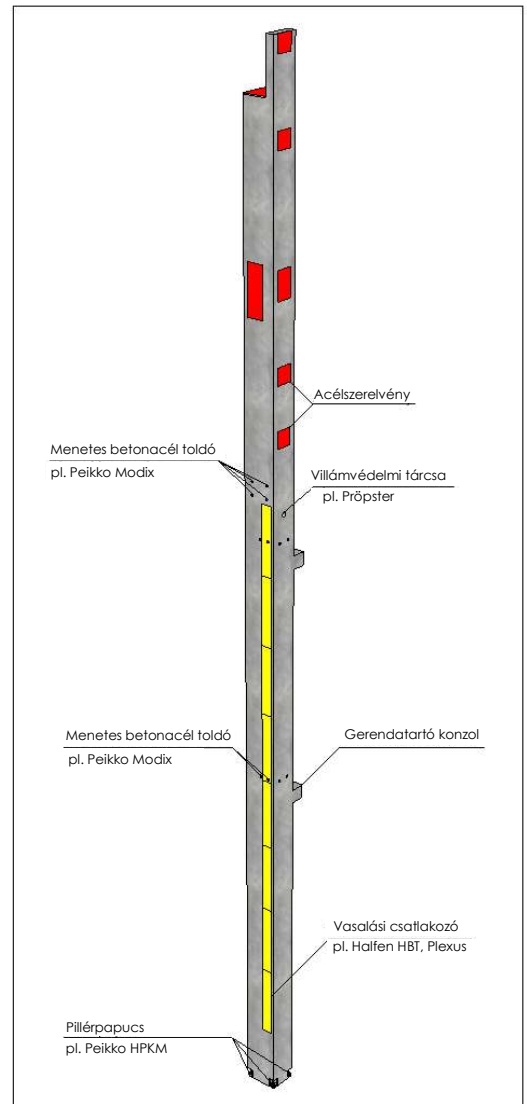

Geometriai méretek

