
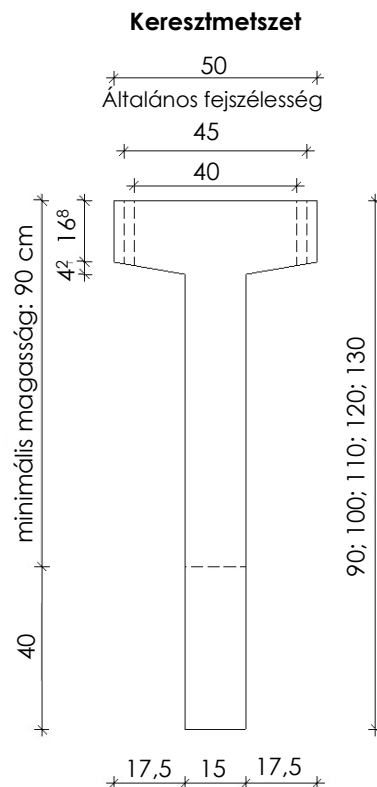


TB JELŰ VASBETON GERENDA

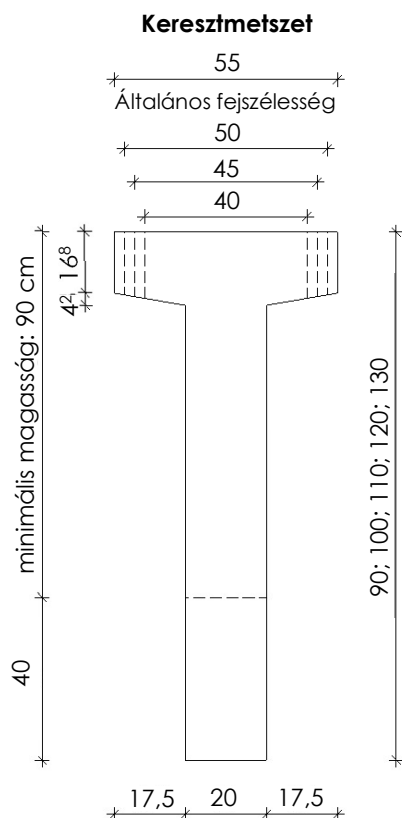

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben. Lejtés mértéke: 2 – 9%

Maximális elemhossz : 25 m

Maximális fejszélesség : 88/83 cm


Maximális elemmagasság: 130 cm

Minimális elemmagasság: 90 cm


Pászmakép:

Pázmák raszterosztása 5x5 cm. Az első pázmasor pozíciója a statikai számítás alapján van meghatározva.

20 cm-es gerincű tartó pászmaosztása



15 cm-es gerincű tartó pászmaosztása



Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

Feszítőpászma: Y1860S7 – 15,2 – F1 -C1

Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!