



VB JELŰ VASBETON GERENDA


VB077 keresztmetszet

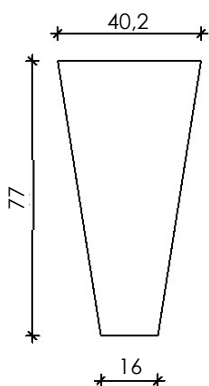


VB070 keresztmetszet

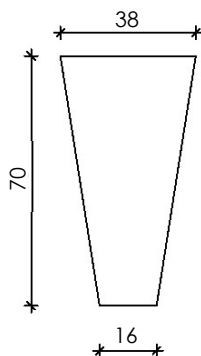

VB060 keresztmetszet

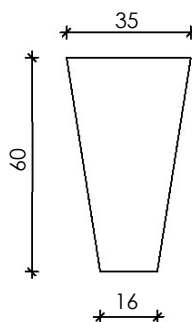

VB050 keresztmetszet

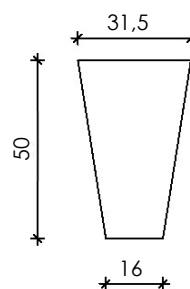


A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

VB gerenda párhuzamos



VB gerenda két irányba lejtő



Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz :	18 m
Maximális fejszélesség :	40,2 cm
Maximális elemmagasság:	77 cm
Minimális elemmagasság:	50 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben. Lejtés mértéke: 2 – 9%


Pázmakép:

Pázmák raszterosztása 4x4 cm.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C60/75 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
 Betonacél minőség: B500B, B500C
 Feszítőpázsma: Y1860S7 – 12,5 – F1 -C1
 Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

Pázsmaosztás



A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!