VIABLOKK

2026/1

KATALÓG PRODUKTOV

Obrázky sú ilustračné.

www.viastein.hu

VIASTEIN

a priestor sa premení

PONÚKAME SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

VIA AKUSZTIK

VIATHERM

D300/37,5 BLOKOVÉ PRVKY

PRE NAŠE PRVKY VIABLOKK:

M5 (5 N/mm^2)

M10 (10 N/mm^2)

LEPIDLO PRE MURÁRSKE PRÁCE S NÍZKOU HUSTOTOU

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

OBSAH

KDE SA VYRÁBA VIABLOKK	4
VÝHODY	5
CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH PRVKOV	6
VIATHERM	6
ODPORÚČANIA PRE VRSTVENIE MATERIÁLU	7
ZABUDOVANIE PREFABRIKOVANÝCH ARMOVANÝCH STENOVÝCH PRVKOV	8
VIAPANEL	8-9
POROVNANIE VIAPANEL VS VIABLOKK	10
STAVEBNÉ PRVKY VIABLOKK	11-20
PRVKY U-BLOKK	20
VIAENERGY	21
PREFABRIKOVANÉ ARMOVANÉ PREKLADY	22-23
VIA AKUSZTIK	24
LEPIACE MALTY	24-25
SPOTREBA MATERIÁLU	25
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	26-27

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

KDE SA VYRÁBA VIABLOKK

Pórobetón je už dlho obľúbený. V Európe patrí medzi najznámejšie stavebné materiály vďaka svojej nízkej hmotnosti, dobrým tepelnoizolačným vlastnostiam, ľahkej spracovateľnosti, ako aj vynikajúcej odolnosti proti plesniam a ohňu. Na vybudovanie výrobného závodu v Biharkeresztesi bol k dispozícii pozemok s rozlohou takmer 7 hektárov, na ktorom bola na umiestnenie technológie postavená výrobná hala s rozlohou 17 000 m². Projektantmi a dodávateľmi prevádzkovej technológie sú holandské a nemecké firmy. Táto výrobná linka umožňuje výrobu stavebných prvkov, prekladov a – ako prvá v Maďarsku – aj stenových panelov, čo vytvára výnimočné možnosti na pokrytie medzery na trhu v našej krajine. Táto technológia umožňuje hromadnú výrobu stavebných materiálov s dlhou životnosťou na základe vopred stanoveného zloženia surovín. Výrobky vyrobené technológiou pórobetónu pozostávajú výlučne z prírodných materiálov: ich výroba teda nespôsobuje vznik žiadnych znečisťujúcich látok. Prvky VIABLOKK sú vhodné na výstavbu obytných, obchodných a priemyselných budov. Vybudovanie závodu umožňuje výrobu na svetovej úrovni. Spoločnosť VIASTEIN Kft. má záujem svojim zákazníkom poskytovať komplexné riešenia, počnúc projektovaním cez dodávku až po technické poradenstvo priamo na mieste. Vzhľadom na polohu miesta realizácie počítame s možnosťami predaja na domácom trhu, ako aj s možnosťou predaja do zahraničia. Našim bezprostredným cieľovým trhom je Maďarsko, Slovensko, Srbsko,Rumunsko a Rakúsko. Za potenciálnych zákazníkov považujeme stavebné firmy, predajcov stavebných materiálov, ako aj súkromných zákazníkov.

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

VÝHODY

Stavebný prvok VIABLOKK z pórobetónu je stavebný materiál vyrobený prevažne z prírodných surovín (kremeňový piesok, vápno, voda) a cementu. Pórobetón je netoxický, chemicky inertný a biologicky stabilný materiál, ktorý ani pri vysokých teplotách neuvoľňuje žiadne škodlivé látky. Vďaka týmto vlastnostiam je vhodný na použitie ako murivo v rôznych obytných a verejných budovách. **Stavebné prvky VIABLOKK, vyrábané s využitím nerastných surovín, sú šetrné k životnému prostrediu a 100% recyklovateľné.**

TEPELNÁ IZOLÁCIA: Pre obyvateľov bytových domov postavených z prvkov VIABLOKK je najdôležitejšie udržanie stabilnej hodnoty mikroklímy, vlhkosti a teploty. Vonkajšie steny vo veľkej miere prispievajú k vytvoreniu zdravého prostredia. Stavebný prvok z pórobetónu dokáže vďaka svojim prírodným zložkám zabezpečiť trvalý a predvídateľný pocit komfortu:

- v lete chráni pred teplom, a v zime pred chladom,
- pocit tepla pri dotyku steny,
- a stabilnú, vyrovnanú mikroklímu.

POUŽITIE, ZABUDOVANIE: Stavebné prvky VIABLOKK poskytujú priestor pre architektonické predstavy a zároveň aj pohodlie pre stavebníka. VIABLOKK sa ľahko tvaruje, a preto pri kreatívnom architektonickom využití mu medze kladie len fantázia. Jeho použitie v stavebníctve vyniká nielen vďaka nízkej hmotnosti a nákladovo efektívnemu spracovaniu v porovnaní s ostatnými murárskymi materiálmi, ale aj tým, že

- blokové prvky sa dajú posúvať manuálne bez väčšej námahy,
- dajú sa opracovávať a tvarovať ručným náradím,
- spojenie prvkov je presné na milimeter,
- nákladovo efektívne
- výstavba 1 m2 múru ~ 15 – 20 minút

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Výroba a používanie stavebných materiálov majú vplyv na naše životné prostredie, vyžadujú si zdroje na výrobu aj likvidáciu opotrebovaných výrobkov. Náš závod na výrobu pórobetónu spĺňa požiadavky príslušných systémov certifikácie kvality (MSZ EN ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality a MSZ EN ISO 14001:2015 – Systémy environmentálneho manažérstva). Počas výroby aj používania je zaťaženie životného prostredia minimálne. Pórobetón využíva len minimálne množstvo prírodných zdrojov, čím pomáha zachovať našu planétu pre budúce generácie.

PRÍPUSTNÉ ZAŤAŽENIE: Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sú stavebné prvky z pórobetónu VIABLOKK mimoriadne odolné voči zaťaženiu. Nosnosť steny vyrobenej z pórobetónu závisí od pevnosti jej základných materiálov a od spôsobu zaťaženia. Vďaka vlastnostiam, ktoré sa dajú považovať za protikladné, ako je konštrukčná pevnosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je skvelo vhodné:

- na realizáciu nosných alebo výplňových murív budov,
- ako jednoduché a rýchle dodatočné riešenie,
- za použitia tenkej lepiacej malty,
- na realizáciu nízkych budov.

BEZPEČNOSŤ: Využitím stavebného materiálu VIABLOKK z pórobetónu je možné vytvoriť bezpečné a zdravé prostredie. Spája v sebe vlastnosti, ktoré sa od moderných stavebných materiálov očakávajú:

- je odolný voči ultrafialovému žiareniu,
- nie je toxický,
- obsahuje výlučne prírodné zložky,
- nie je horľavý.

ÚSPORA ENERGIE: Od moderných stavebných materiálov sa očakáva, že energetická náročnosť budov bude čo najnižšia, že ich prevádzka a údržba budú spotrebúvať čo najmenej energie a že zachovaním a recykláciou tepla vznikajúceho v obytných priestoroch bude možné dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť. Na dosiahnutie všetkých týchto cieľov ponúkajú prvky VIABLOKK z pórobetónu svojim užívateľom najtrvalejšie riešenie, pretože:

- majú rovnomerné tepelné izolačné vlastnosti vo všetkých smeroch,
- sú odolné voči tepelným mostom,
- sú vhodné na použitie aj bez doplnkovej tepelnej izolácie,
- zabezpečujú nízku spotrebu energie.

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH PRVKOV

Pórobetón VIABLOKK je výrobok vyrábaný v uzavretom výrobnom procese, na ktorého výrobu je potrebné menej energie ako v prípade iných stavebných materiálov používaných na murivo. Na výrobu prvkov VIABLOKK používame prírodné suroviny, ako sú kremičitý piesok, vápno, cement a voda. „Hmota" vytvorená zo zmesi surovín dosiahne po naliatí do formy v dôsledku chemických reakcií svoj konečný objem a uzavretá pórovitá štruktúra, ktorá sa v nej vytvorí, zaručuje vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Rezanie „surových" blokov pórobetónu vyňatých z formy prebieha s milimetrovou presnosťou. Pórobetón VIABLOKK dosahuje konečné stuhnutie v autokláve pod tlakom počas parného vytvrdzovania.

Trieda hustoty	Menovitá hustota (kg/m^3)	Tlaková pevnosť (N/mm^2)	Koeficient tepelnej vodivosti W/mK
D300	300	2,5	0,088
D350	350	3,0	0,095
D400	400	3,0	0,100
D450	450	3,3	0,120
D500	500	3,5	0,130

Široký výber rozmerov našich stavebných prvkov VIABLOKK umožňuje ich všestranné využitie:

- predná stena,
- priečka,
- výplňová stena,
- nosná stena.

V prípade prvkov s hrúbkou steny 100 mm alebo väčšou je možné zvoliť prvky s perodrážkovým (NF) vyhotovením, ktoré uľahčuje montáž. Prvky s rozmermi 200 mm alebo väčšími sú k dispozícii aj v prevedení s uchopovacím mechanizmom (GT) pre ľahšiu manipuláciu. Navyše ich kombinácia (NF+GT) spája obe funkcie.

Vďaka presnému rezaniu (± 1 mm) počas výroby je povrch veľmi hladký. V porovnaní s tradičnými stenovými konštrukciami (pálenou keramikou) umožňuje vďaka svojim rozmerom a konštrukcii efektívnejšie a rýchlejšie murárske práce.

VIATHERM

Vďaka parametrom výrobkov s hustotou 300 kg/m3 a dĺžkou 37,5 cm (D300/37,5) je možné ich montovať rýchlo a nákladovo efektívne. Prvky VIATHERM si nevyžadujú dodatočnú tepelnú izoláciu. Na rozdiel od tradičnej, zaužívanej technológie, pri ktorej okrem výrobkov s malými prvkami zabezpečuje primerané energetické hodnoty ďalší systém tepelnej izolácie, je VIATHERM skutočne moderným, rýchlym, úsporným riešením, ktoré uspokojí všetky požiadavky.

Naše výrobky VIATHERM sú jedinečné aj v rámci Európy, a preto predstavujú vynikajúcu alternatívu aj na slovenskom trhu, či už ide o rodinné domy alebo väčšie investičné projekty.

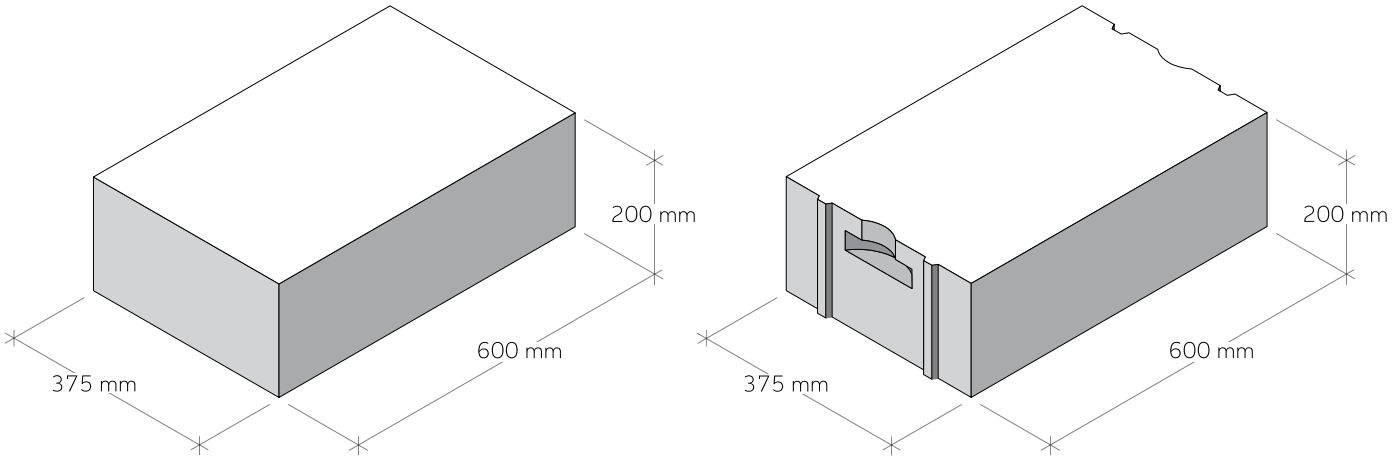

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

ODPORÚČANIA PRE VRSTVENIE MATERIÁLU PRE PRVKY VIABLOKK A VIAPANEL BEZ DODATOČNEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE

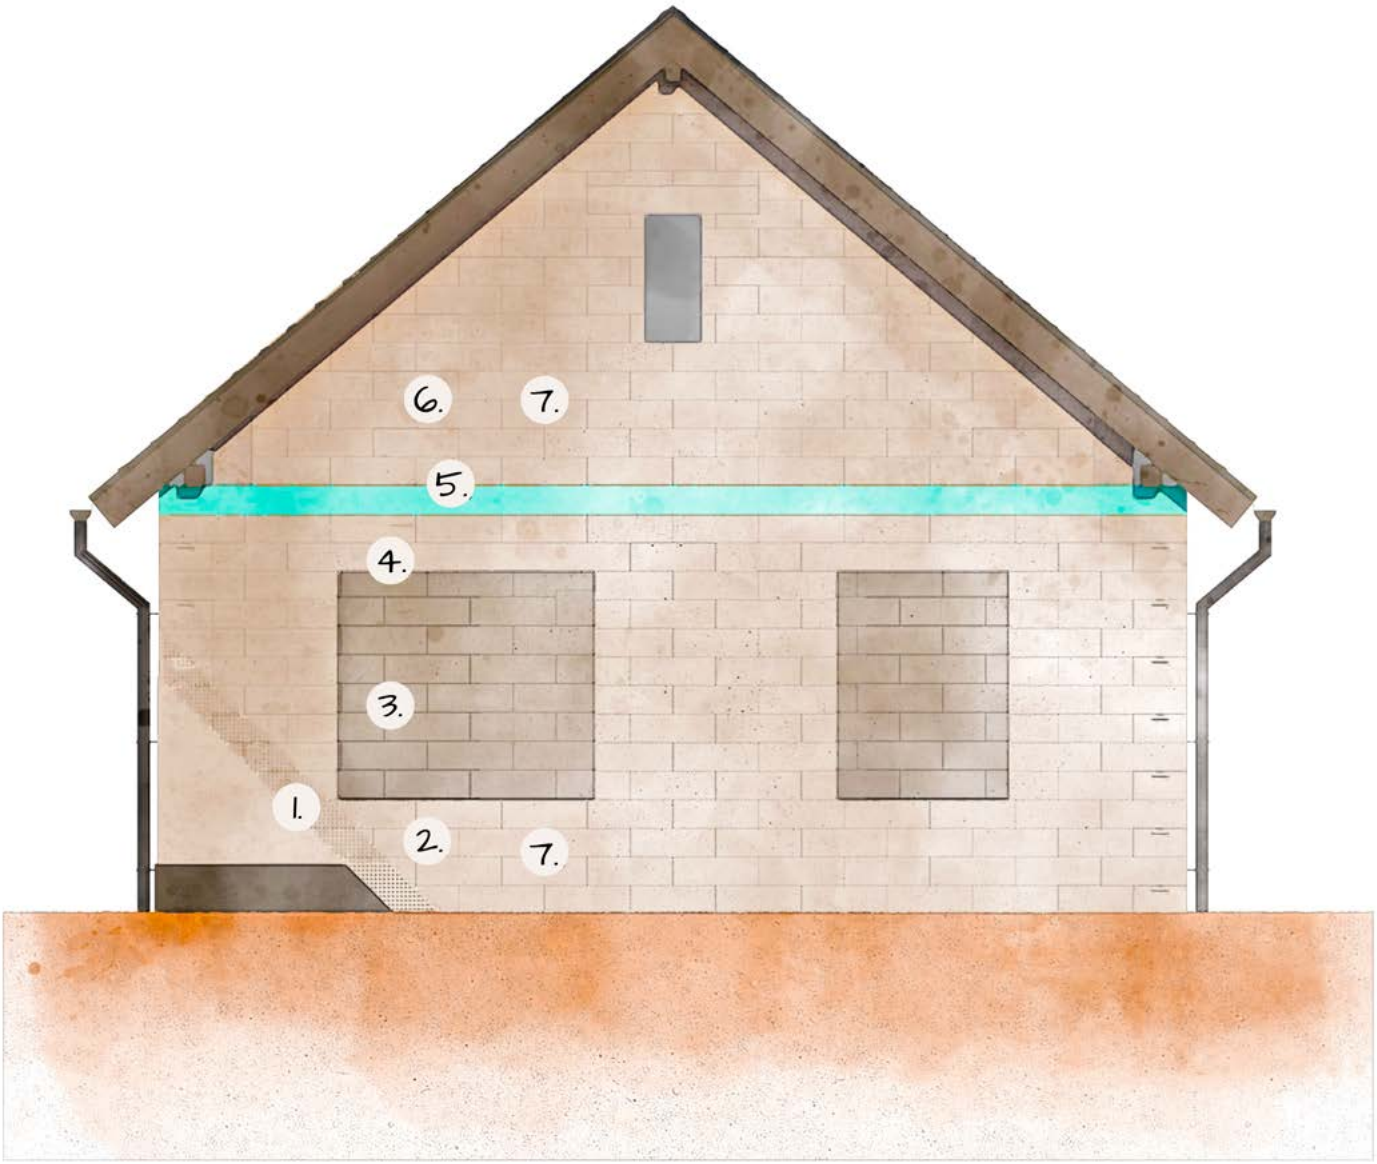

1. Farebná omietka
   Zarovnávacia omietka
   Podklad
   Omietka tepelnej izolácie
   Podklad
2. VIATHERM NF + GT (600 x 200 x 375)
3. VIABLOKK D450/12,5 NF
4. VIALINT THA D450/20 (1600 x 200 x 200)
5. U-BLOKK D450/30 (500 x 200 x 300)
6. VIATHERM NF + GT (600 x 200 x 375)
7. Lepidlo pre murárske práce s nízkou hustotou

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

ZABUDOVANIE PREFABRIKOVANÝCH ARMOVANÝCH STENOVÝCH PRVKOV

Výstavba je teraz ešte jednoduchšia! Náš systém stavebných prvkov sa rozrástol o nový produkt! Montáž prefabrikovaných armovaných stenových panelov VIAPANEL a VIATHERM je jednoduchá a rýchla! Vďaka tejto konštrukcii je spojenie presné, a výsledkom je estetický, rovný povrch steny. Prvky murárskeho systému sa dajú navzájom kombinovať, aby poskytli riešenie pre každú potrebu. Dodatočnú slobodu poskytuje skutočnosť, že výšku prvkov VIAPANEL je možné prispôsobiť individuálnym plánom.

VIATHERM PANEL (D300/37,5) 2700 x 600 x 375
- Nevyžaduje si dodatočnú izoláciu
- Nákladovo efektívne a rýchle
- Výrobu stenových panelov je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám

VIAPANEL D450/10 (2700x600x100)
- Alternatíva k sadrokartónu
- Nákladovo efektívne a rýchle

VIAPANEL

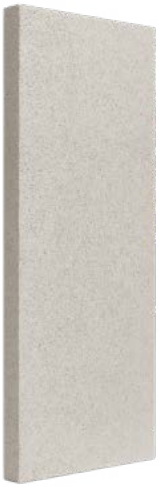

Naše priečkové panely z armovaného pórobetónu umožňujú rýchlu a efektívnu výstavbu priečok v budovách. Panely sú k dispozícii v hrúbkach 100, 125 a 150 mm, v prípade priečok navrhnutých pre mimoriadne veľké výšky a/alebo väčšie zaťaženie je možné objednať aj v hrúbke 200 mm. Ich trieda hustoty je jednotne D450 (na základe individuálnej objednávky je možné vyrobiť aj z materiálu triedy D500). Šírka prvkov je jednotne nominálne 600 mm, v skutočnosti 598 mm. Ich typická výška je 3000 mm, maximálna výška sa mení v závislosti od hrúbky v rozmedzí od 3400 do 6000 mm. Prvky na mieru je možné objednať v rozmerových intervaloch po 5 cm, zároveň je však možné prvky na mieste stavby prispôsobiť na mieru pomocou ručnej kotúčovej píly, takže individuálna dĺžka nie je nevyhnutne potrebná.

Názov	Výška	Šírka	Hrúbka
VIAPANEL VFP D450 2750x600x150	2750 mm	600 mm	150 mm
VIAPANEL VFP D450 2750x600x100			100 mm

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

Naše stenové panely z armovaného pórobetónu umožňujú rýchlu a efektívnu výstavbu nosných a výplňových stien budov. Typická výška panelu VIAPANEL ATP je 3000 mm, dĺžku je možné objednať v intervaloch s rozpätím 5 cm. Hrúbka stien je k dispozícii v rozmeroch 250, 300, 375 a 500 mm. Ich štandardná šírka je 600 mm, v prípade potreby je možné objednať aj šírky 400 a 500 mm. Ich trieda hustoty je D300, na osobitnú žiadosť je však možné ich vyrobiť aj v iných triedach hustoty (D350, D400, D450 alebo D500). Stenná konštrukcia spĺňajúca súčasné tepelno-technické normy sa dá vyrobiť bez dodatočnej tepelnej izolácie z našich prvkov 375 mm alebo 500 mm v kvalite materiálu D300 alebo D350. Na škáry medzi prvkami s šírkou 0–3 mm odporúčame murárske lepidlo VIASTEN Tytan, ale možno použiť aj tenkovrstvú murársku maltu.

Názov	Výška	Šírka	Hrúbka
VIAPANEL ATP D300 3000x400x375	3000 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x600x300		600 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x400x375	2850 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x600x300		600 mm	300 mm

Názov	Výška	Šírka	Hrúbka
VIAPANEL ATP D450 3000x400x375	3000 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x600x300		600 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x400x375	2850 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x600x300		600 mm	300 mm

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

POROVNANIE VIAPANEL VS VIABLOKK

VÝHODY:

- Rýchle, nákladovo efektívne vyhotovenie
- Minimálna spotreba pracovnej sily
- Výborné statické charakteristiky budov
- Široká škála použitia
- Ľahké spracúvanie

POROVNANIE VÝKONU A HODNOTY TEPELNEJ IZOLÁCIE

PRVOK	VÝKON VYHOTOVENIA	HRÚBKA STENY	KOEFICIENT TEPELNEJ STRATY (HODNOTA „U"*)
VIAPANEL (panel 600 x 3000 x 375 mm)	100 m^2 / deň	41,5 cm	0,21 W / m^2 K**
BLOK VIATHERM - STAVEBNÝ PRVOK (600 x 200 x 375 mm blokk)	30 m^2 / deň	43,5 cm	0,21 W / m^2 K**

* hodnota „U" vypočítaná pomocou softvéru Auricon Energetic
** požiadavka 0,24 W / m^2 K

PRÍKLAD VRSTVENIA MATERIÁLU V ČASOVEJ POSTUPNOSTI:

VIAPANEL (panel 600 x 3000 x 375 mm)	BLOK VIATHERM – STAVEBNÝ PRVOK (blok 600 x 200 x 375 mm)
Vrstvenie materiálu zvnútra smerom von:	
2 vrstvy interiérového náteru: 0,22 h / m^2	
Stierkovanie 1 mm: 0,13 h / m^2	
cementová omietka s výstužou z vlákien 4 mm: 0,18 h / m^2	
základ: 0,1 h / m^2	
stena VIAPANEL s hrúbkou 37,5 cm 0,09 h / m^2	stena VIAPANEL s hrúbkou 37,5 cm 0,99 h / m^2
základ: 0,1 h / m^2	
tepelnoizolačná omietka so strojovým nánosom 30 mm: 0,35 h / m^2	
vyrovnávacia omietka 3 mm: 0,3 h / m^2	
základ: 0,1 h / m^2	
silikónová tenká omietka 2 mm: 0,32 h / m^2	
Celková vrstva materiálu: 1,89 h /m^2	Celková vrstva materiálu: 2,79 h /m^2

STAVEBNÉ PRVKY VIABLOKK

OZNAČENIA A SKRATKY

oddeľovacia stena

priečka

výplňová stena

nosná stena

NF perodrážkové vyhotovenie

GT s úchopom

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

VIABLOKK D450/5

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 50 mm
ks / paleta:	280 ***
kg / kus:	4,00
kg / paleta:	1200,00

**** Objem doplnkového množstva: 10 ks D450/10*

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

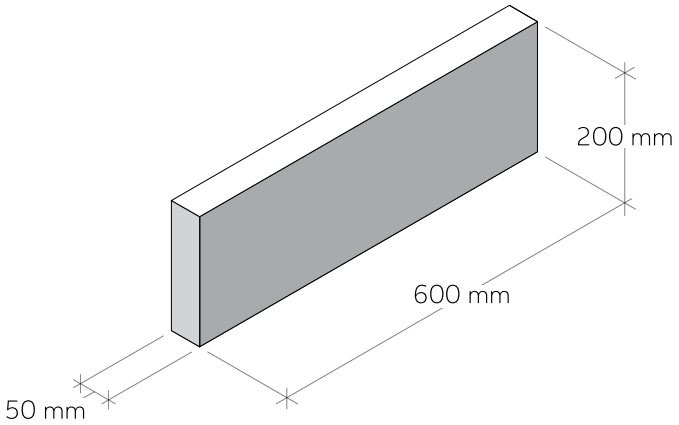

VIABLOKK D450/7,5

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 75 mm
ks / paleta:	200
kg / kus:	6,00
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

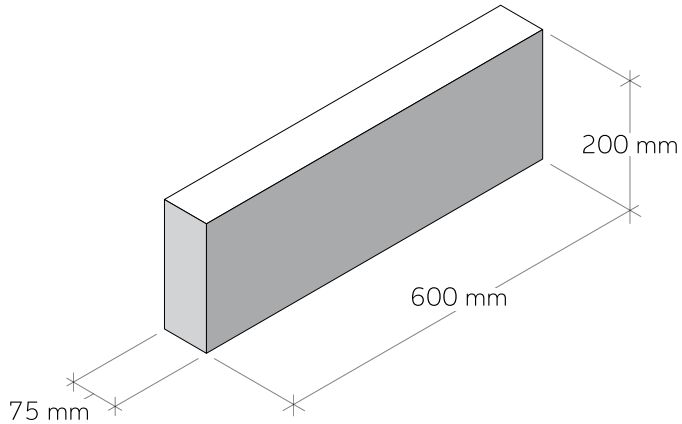

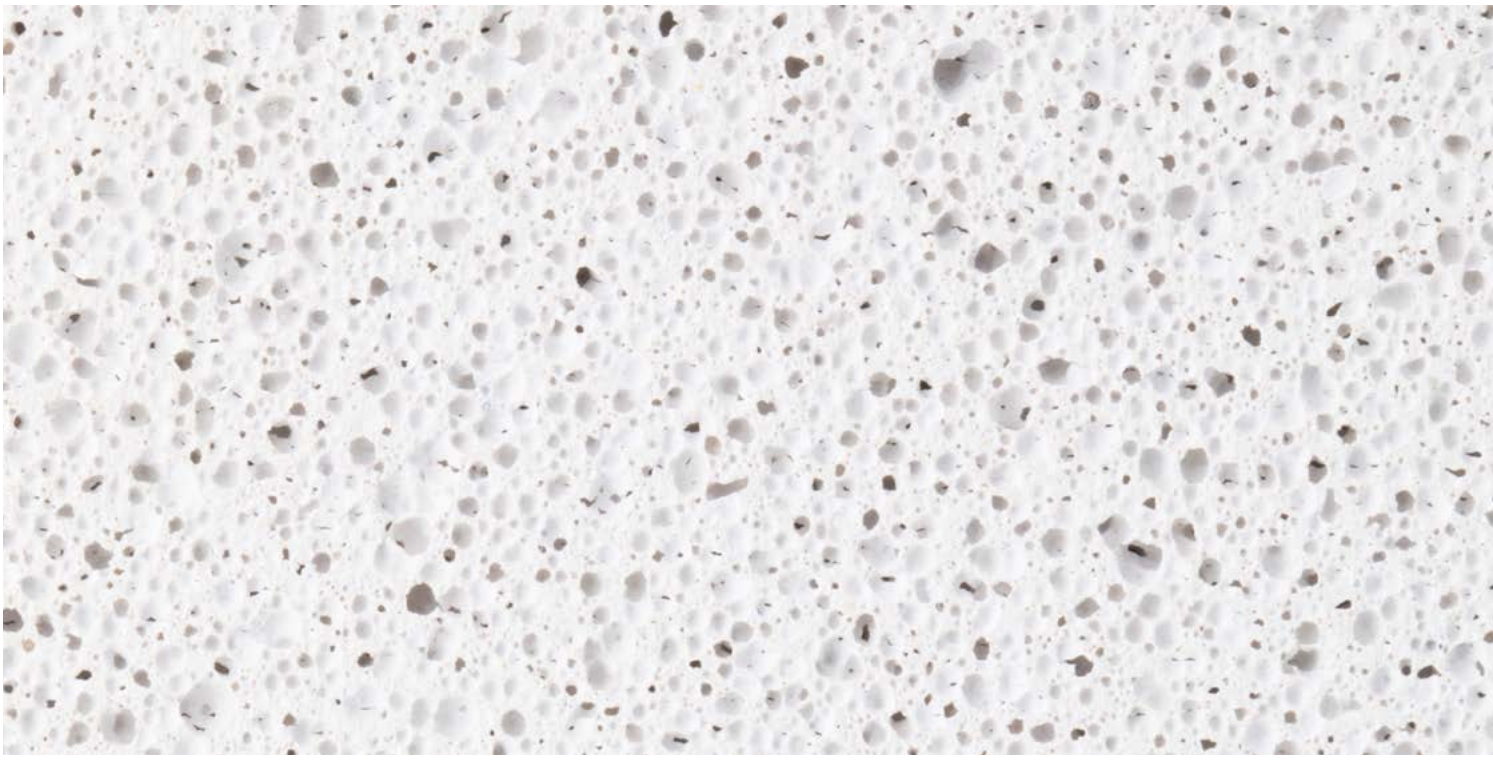

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D450/10
VIABLOKK D450/10 NF

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 100 mm
ks / paleta:	150
kg / kus:	8,00
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

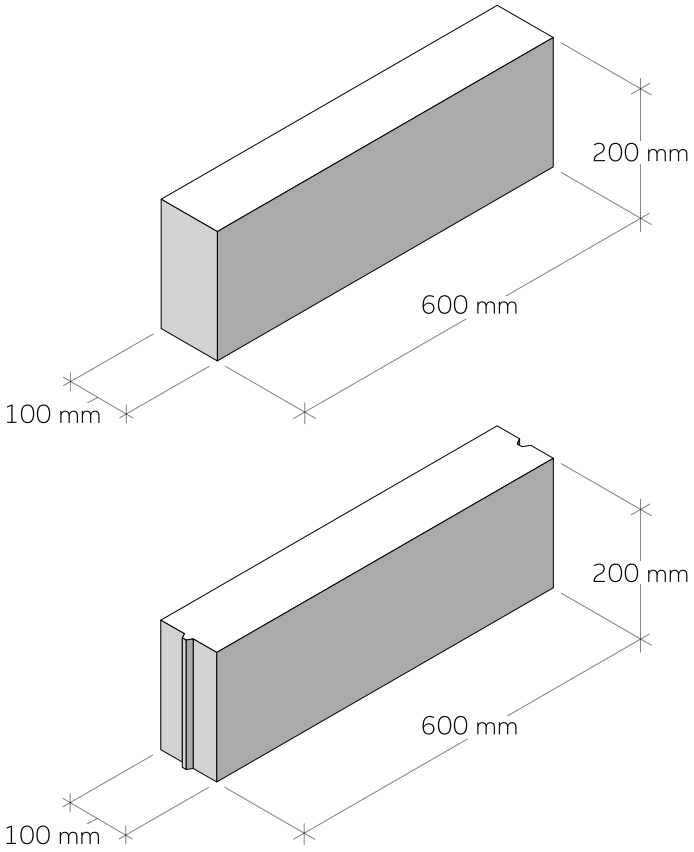

VIABLOKK D450/12,5
VIABLOKK D450/12,5 NF

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 125 mm
ks / paleta:	120
kg / kus:	9,80
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

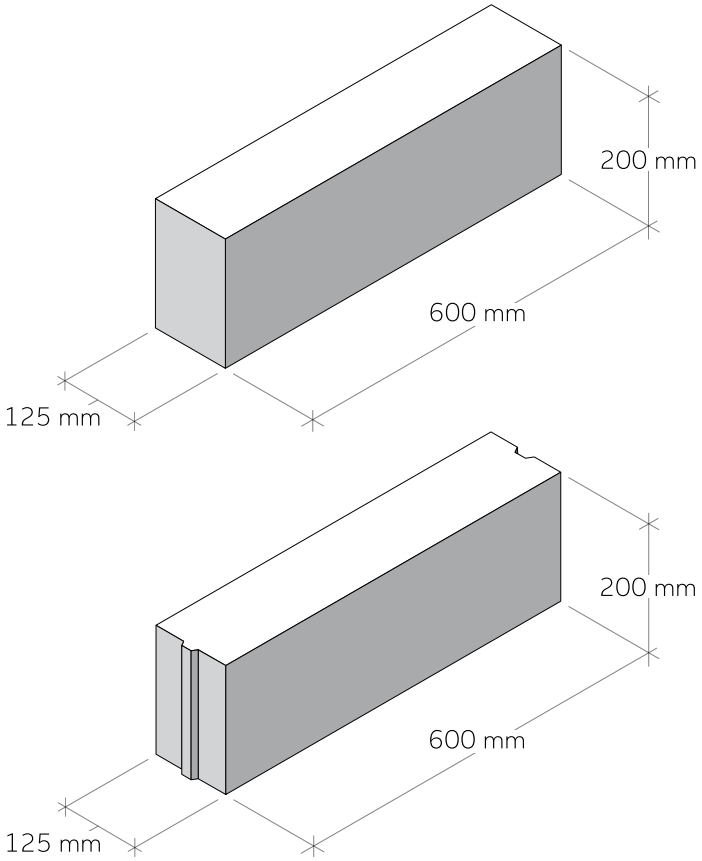

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D450/15
VIABLOKK D450/15 NF

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 150 mm
ks / paleta:	100
kg / kus:	11,00
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

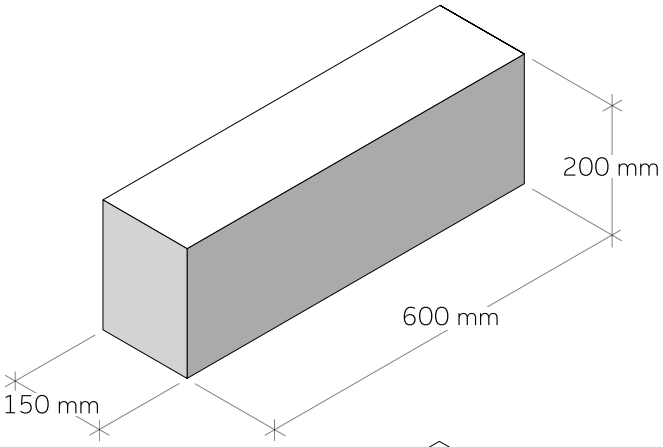

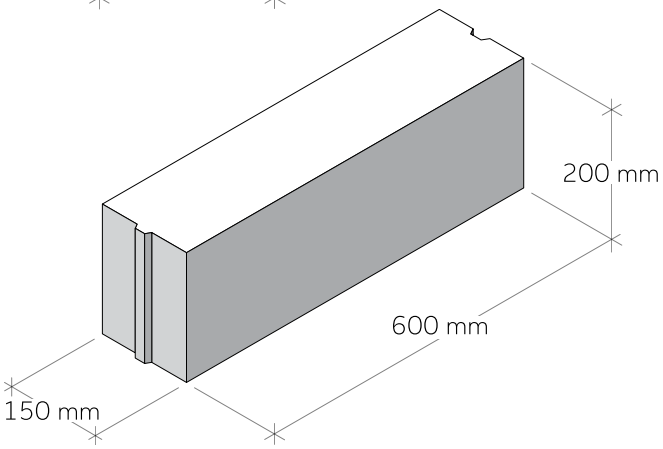

VIABLOKK D450/20
VIABLOKK D450/20 NF + GT

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 200 mm
ks / paleta:	70 ***
kg / kus:	15,00
kg / paleta:	1200,00 *

**** Objem doplnkového množstva: 10 ks D450/10*

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

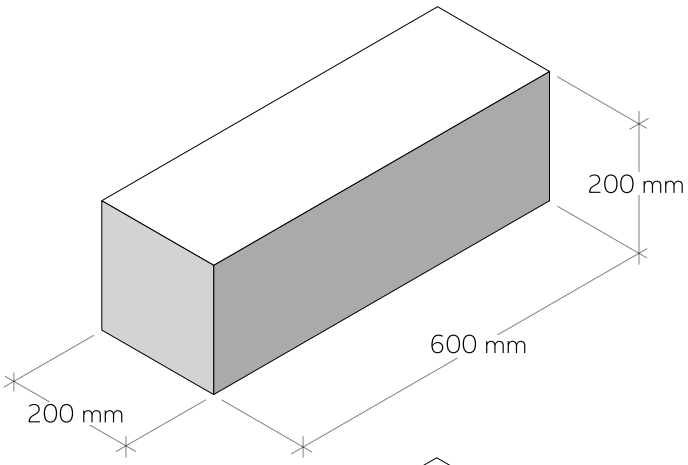

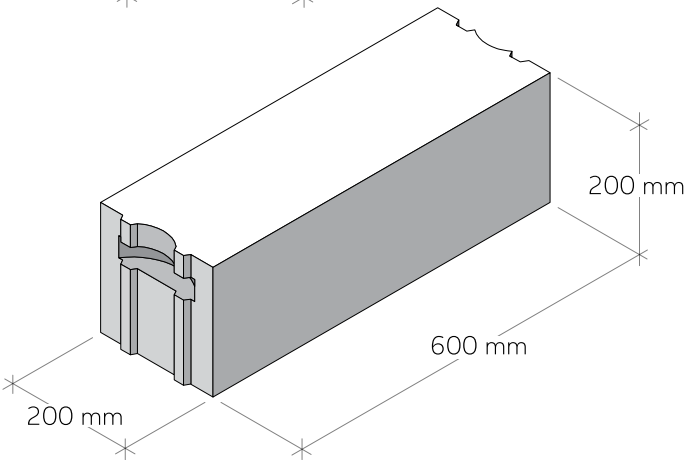

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D450/25
VIABLOKK D450/25 NF + GT
VIABLOKK D500/25 NF + GT
VIABLOKK D600/25 GT

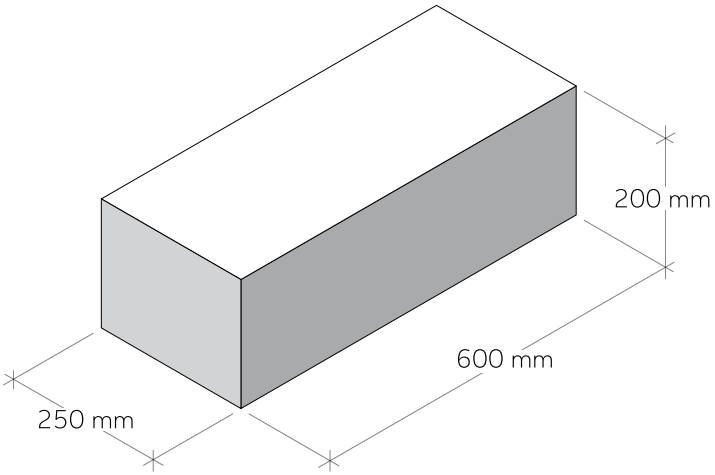

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 250 mm
ks / paleta:	60
kg / kus:	19,00
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

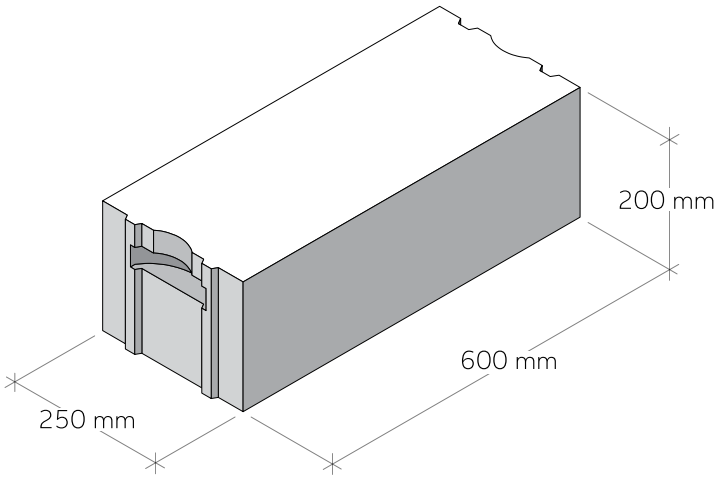

kg / m³ : D500

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 250 mm
ks / paleta:	60
kg / kus:	21,00
kg / paleta:	1320,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

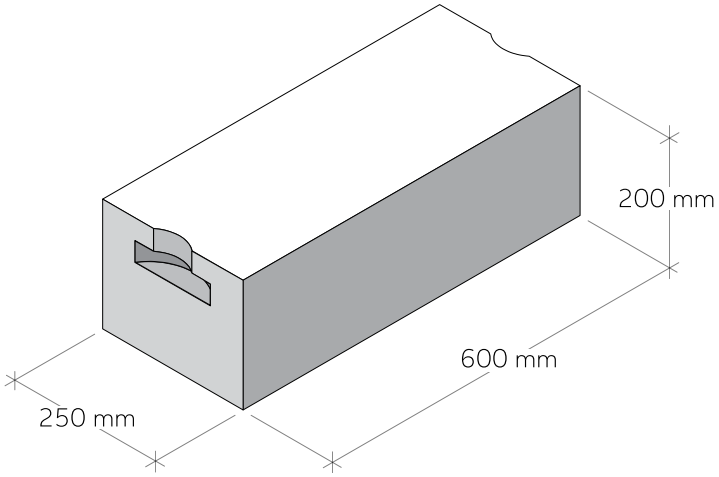

kg / m³ : D600

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 250 mm
ks / paleta:	60
kg / kus:	25,6
kg / paleta:	1535 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D300/30
VIABLOKK D300/30 NF + GT
VIABLOKK D350/30 NF + GT
VIABLOKK D600/30 GT

kg / m³ : D300

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 300 mm
ks / paleta:	50
kg / kus:	17,28
kg / paleta:	960,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

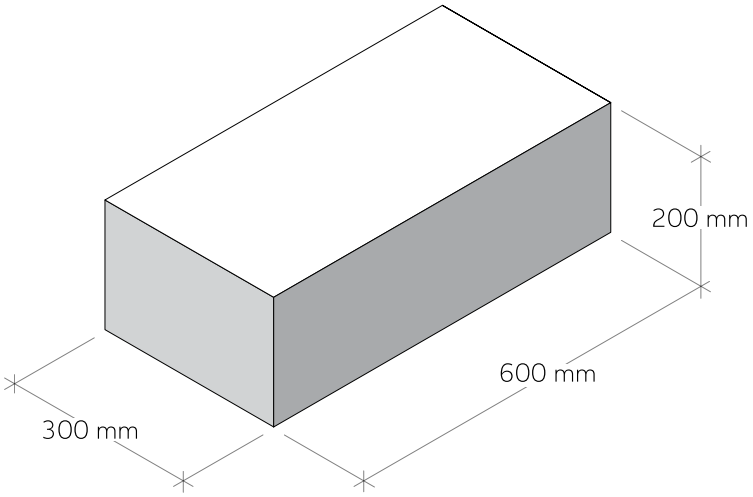

kg / m³ : D350

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 300 mm
ks / paleta:	50
kg / kus:	17,64
kg / paleta:	1040,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

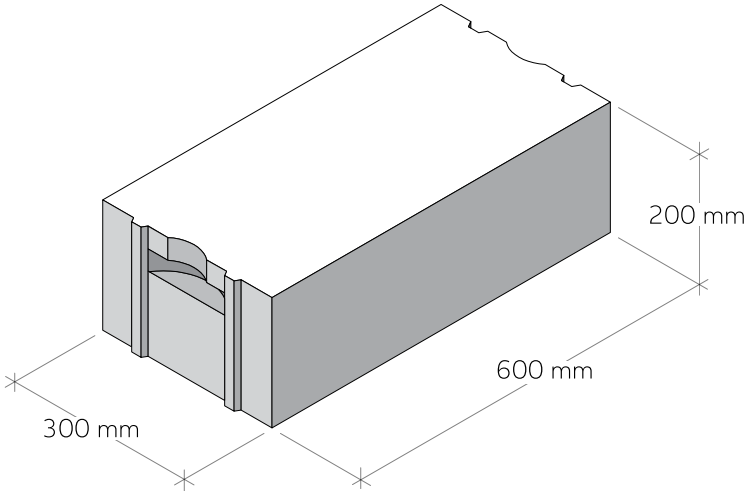

kg / m³ : D600

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 300 mm
ks / paleta:	50
kg / kus:	30,7
kg / paleta:	1535 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

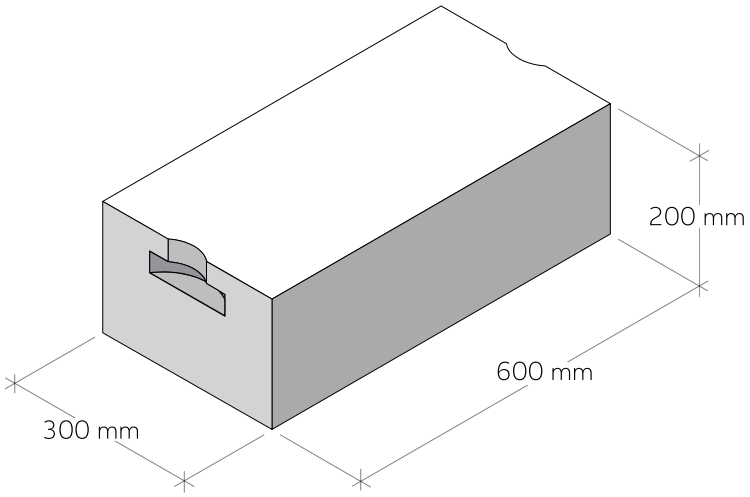

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D450/30
VIABLOKK D450/30 NF + GT
VIABLOKK D500/30 NF + GT

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 300 mm
ks / paleta:	50
kg / kus:	23,00
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

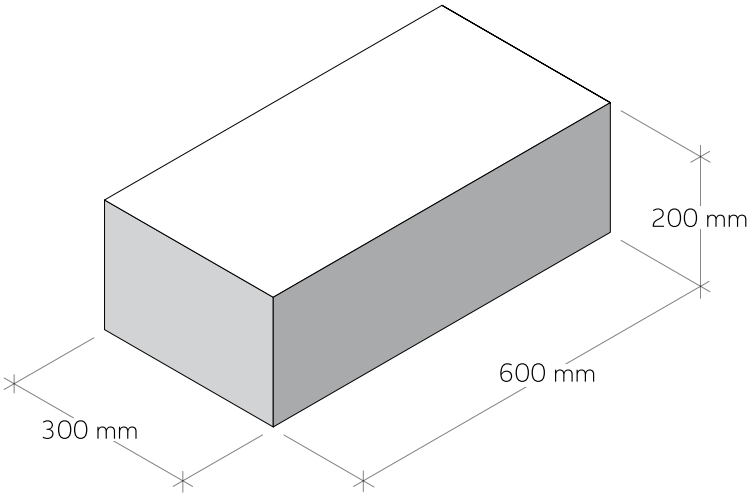

kg / m³ : D500

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 300 mm
ks / paleta:	50
kg / kus:	25,00
kg / paleta:	1320,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

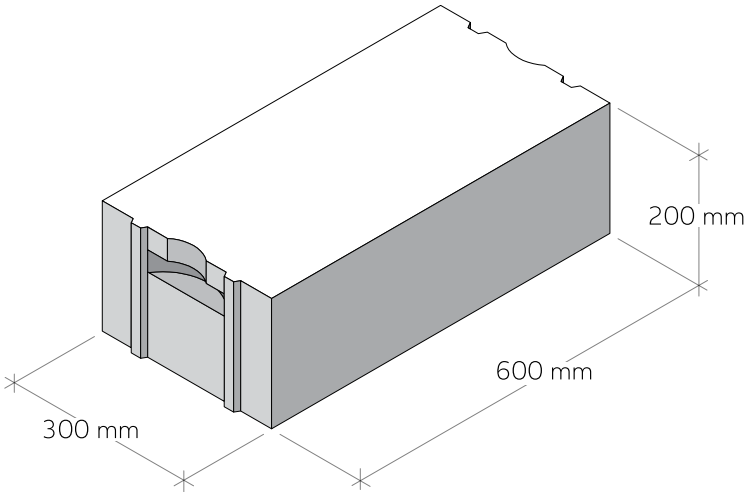

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIATHERM (D300/37,5)
VIATHERM NF + GT (D300/37,5)
VIABLOKK D350/37,5 NF + GT

kg / m³ : D300

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 375 mm
ks / paleta:	40
kg / kus:	21,60
kg / paleta:	960,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

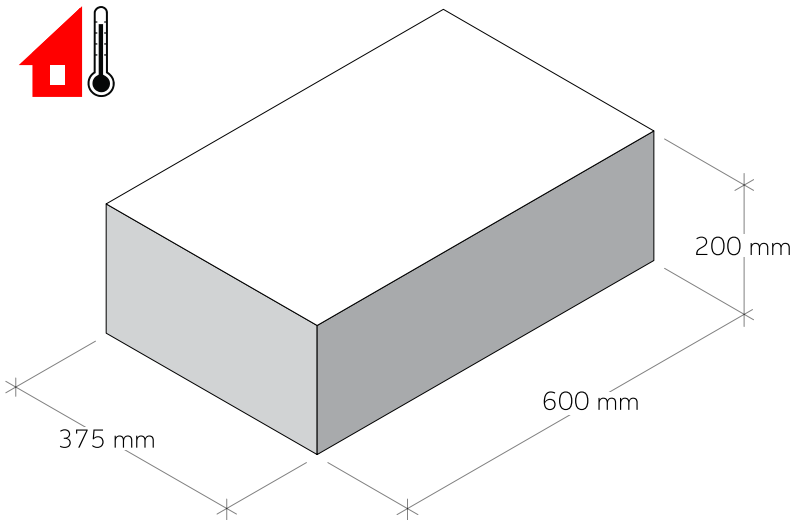

kg / m³ : D350

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 375 mm
ks / paleta:	40
kg / kus:	22,50
kg / paleta:	1040,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

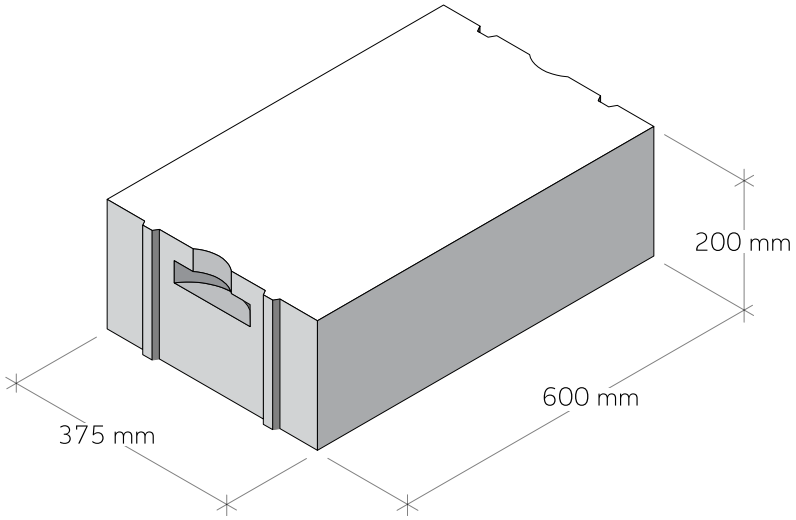

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D450/37,5 NF + GT
VIABLOKK D500/37,5 NF + GT
VIABLOKK D600/37,5 GT

kg / m³ : D450

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 375 mm
ks / paleta:	40
kg / kus:	28,00
kg / paleta:	1200,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

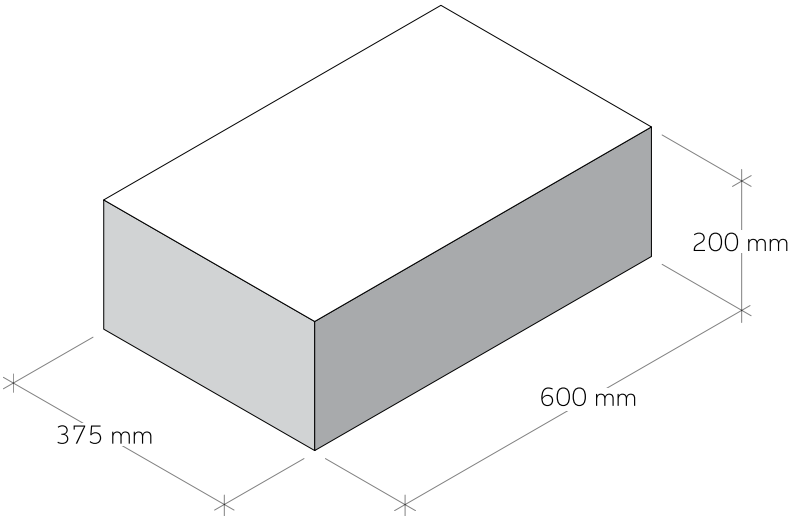

kg / m³ : D500

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 375 mm
ks / paleta:	40
kg / kus:	31,50
kg / paleta:	1320,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

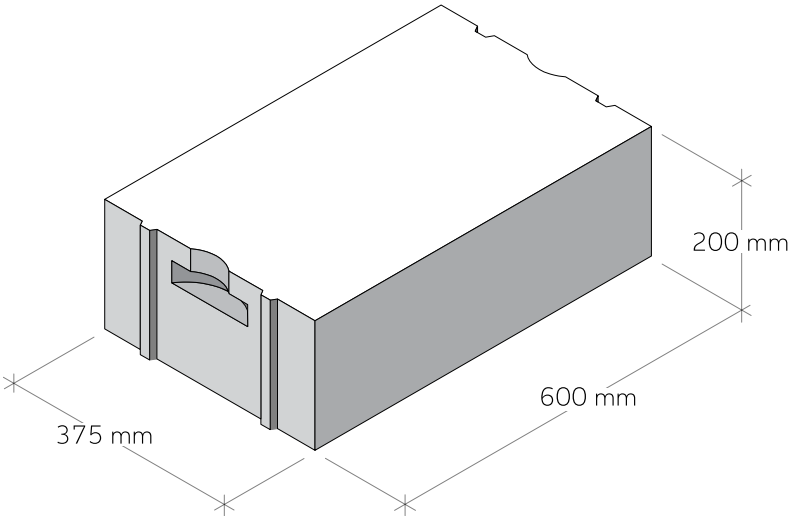

kg / m³ : D600

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 375 mm
ks / paleta:	40
kg / kus:	38,4
kg / paleta:	1535 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

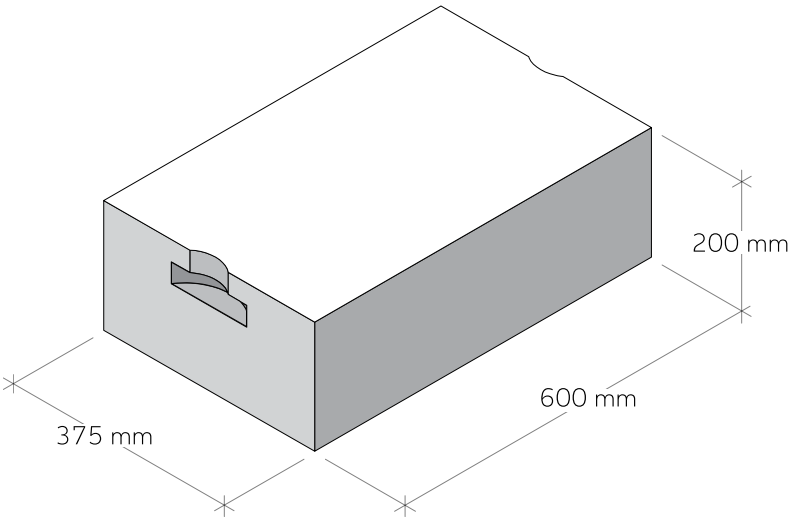

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D400/45 GT
VIABLOKK D500/45 NF+GT

kg / m³ : D400

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 450 mm
ks / paleta:	30 ***
kg / kus:	30,00
kg / paleta:	1100,00 *

*** *Objem doplnkového množstva: 10 ks D450/15*

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

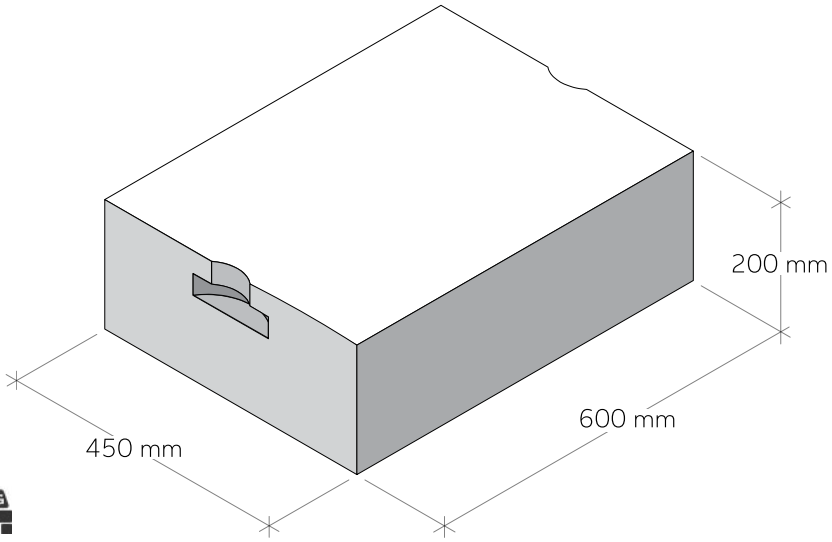

kg / m³ : D500

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 450 mm
ks / paleta:	30 ***
kg / kus:	38,88
kg / paleta:	1312,00 *

*** *Objem doplnkového množstva: 10 ks D450/15 NF*

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

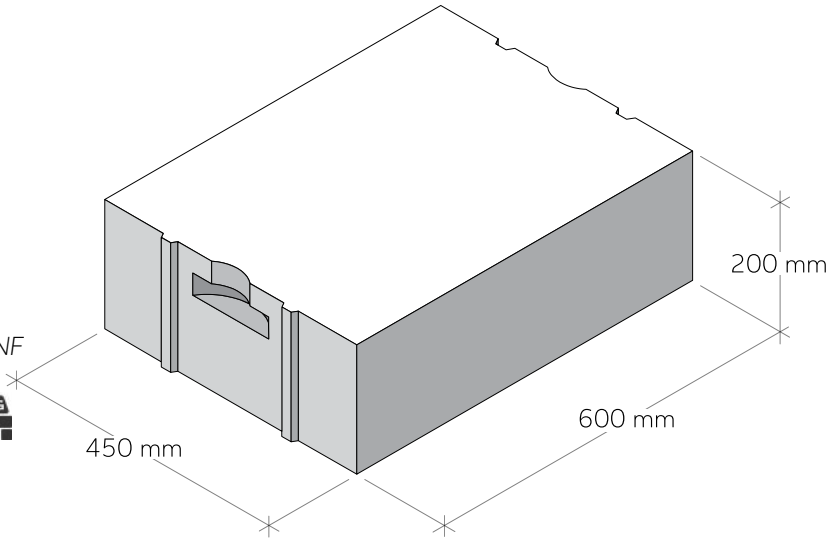

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIABLOKK D300/50 NF +GT

VIABLOKK D500/50 NF +GT

kg / m³ : D300

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 500 mm
ks / paleta:	30
kg / kus:	32,00
kg / paleta:	960,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

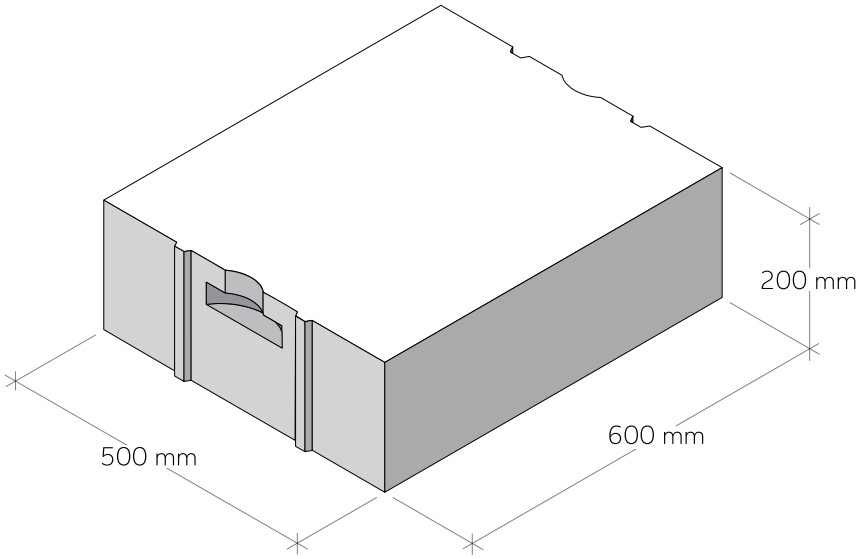

kg / m³ : D500

TECHNICKÉ A TRANSPORTNÉ ÚDAJE:

rozmery:	600 x 200 x 500 mm
ks / paleta:	30
kg / kus:	43,20
kg / paleta:	1312,00 *

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

PRVKY U-BLOKK

Prvky VIABLOKK U-BLOKK (debnenie) je možné použiť ako tepelne izolované trvalé debnenie na prekladanie otvorov (napr. dverí, okien) v rôznych nosných a výplňových stenách. Prvky U-BLOKK vyrábame z materiálu triedy hustoty D450 (menovitá hustota 450 kg/m³) s dĺžkou prvkov 500 mm, výškou 200 mm (zhodnou s výškou našich stavebných prvkov) a šírkou steny prispôsobenou rozmerovej stupnici, aby bola zabezpečená primeraná tepelná izolácia.

názov výrobku	dĺžka	výška	hrúbka	menovitá hustota kg/m²	vnútorné rozmery nosníka			spotreba materiálu ks/bm	ks/ paleta	kg/paleta (čistá hmotnosť*)
					výška (mm)	šírka (mm)				
						spodná	vrchná			
U-BLOKK D450/20	500	200	200	450	140	100	120	2	90	650
U-BLOKK D450/25	500	200	250	450	140	140	170	2	72	650
U-BLOKK D450/30	500	200	300	450	140	160	180	2	60	650
U-BLOKK D450/37,5	500	200	375	450	140	160	180	2	45	650
U-BLOKK D450/45	500	200	450	450	140	180	200	2	40	650
U-BLOKK D450/50	500	200	500	450	140	180	200	2	36	650
jednotka objednávky: paleta										

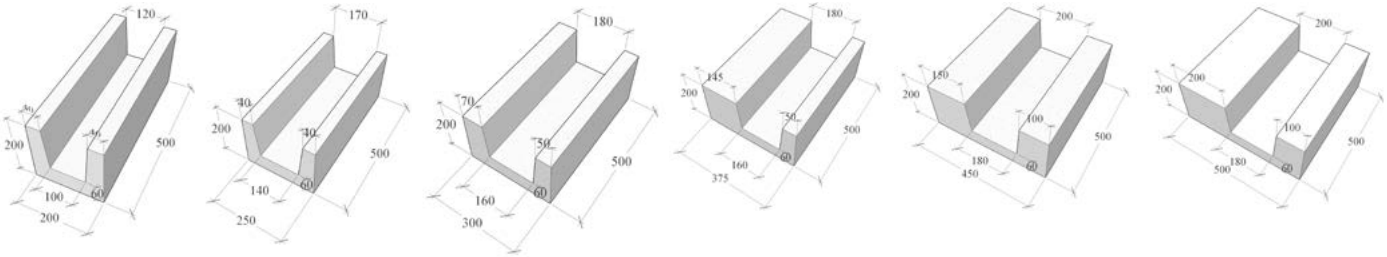

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIAENERGY

Rodina produktov VIAENERGY pozostáva z tepelnoizolačných blokov rôznych rozmerov na báze prírodných minerálnych surovín, ktoré pri správnom navrhnutí a zabudovaní poskytujú komplexné riešenie požiadaviek budov na energetickú efektívnosť, difúziu vodných pár a požiarnu ochranu. Tepelnoizolačné bloky VIAENERGY sú – podobne ako naše murovacie prvky a veľkoformátové panely – blokové prvky z pórobetónu (AAC – Autoclaved Aerated Concrete), vyrábané technológiou tlakovo-parného vytvrdzovania v autokláve. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu, homogénnej pórovitej štruktúre a chemickej stabilite poskytujú trvalé tepelnoizolačné vlastnosti, vynikajúcu schopnosť regulácie vlhkosti, vysokú požiarnu odolnosť a dlhú životnosť. VIAENERGY je plne ekologický a recyklovateľný materiál, ktorý prispieva k udržateľnému životnému cyklu budov. Naša produktová rada určená na tepelnú izoláciu vyniká medzi konkurenčnými riešeniami predovšetkým tým, že pri správnom zabudovaní si počas celej svojej životnosti zachováva svoje rozhodujúce vlastnosti bez zmeny a bez zhoršenia parametrov.

názov výrobku	dĺžka	výška	hrúbka	priemerná objemová hmotnosť kg/m^3	súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,\text{száraz}}$ W/(m·K)	trieda reakcie na oheň	menovitá hustota ks/m^2	hmotnosť prvku kg	ks/ paleta	kg/ paleta (čistá hmotnosť*)
VIAENERGY 600x500x100 tepelnoizolačná doska	600	500	100					7,02	60	
VIAENERGY 600x500x125 tepelnoizolačná doska	600	500	125					8,78	48	
VIAENERGY 600x500x150 tepelnoizolačná doska	600	500	150				3,33	10,53	40	
VIAENERGY 600x500x175 tepelnoizolačná doska	600	500	175					12,29	32**	
VIAENERGY 600x500x200 tepelnoizolačná doska	600	500	200					14,04	28**	
jednotka objednávky: paleta										

** Objem doplnkového množstva: 4 ks VIAENERGY 600x500x100

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

PREFABRIKOVANÉ ARMOVANÉ PREKLADY

V prípade menších prekladov otvorov a menších zaťažení je možné použiť naše prefabrikované armované preklady z pórobetónu VIALINT tak vo výplňových, ako aj v nosných stenách. Preklady VIALINT vyrábame z materiálu triedy hustoty D450 (menovitá hustota 450 kg/m³) s cieľom zabezpečiť primeranú tepelnú izoláciu, pričom sa prispôsobujú rozmerom priechodných otvorov, majú rovnakú výšku 200 mm ako naše stavebné prvky a šírku, ktorá zodpovedá rozmerovej stupnici. Pri stenách širších ako 20 cm je možné vytvoriť usporiadanie zodpovedajúce hrúbke steny tak, že sa preklady umiestnia v postupnosti.

Označenie	Výška (mm)	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Minimálne opretie (mm)	Maximálny voľný otvor (mm)	Hmotnosť prvku (kg)	ks/ paleta	kg/ paleta*
VIALINT THA D450-1200×200×100 mm	200	100	1200	150	900	19	14	300
VIALINT THA D450-1600×200×100 mm			1600	200	1200	27		400
VIALINT THA D450-2000×200×100 mm			2000		1600	38		560
VIALINT THA D450-2400×200×100 mm			2400		2000	48		700
VIALINT THA D450-1200×200×125 mm		125	1200	150	900	23	12	300
VIALINT THA D450-1600×200×125 mm			1600	200	1200	33		420
VIALINT THA D450-2000×200×125 mm			2000		1600	45		560
VIALINT THA D450-2400×200×125 mm			2400		2000	56		700
VIALINT THA D450-2800×200×125 mm			2800	300	2200	70		860
VIALINT THA D450-3000×200×125 mm			3000		2400	75		920
VIALINT THA D450-3200×200×125 mm			3200	350	2500	80		980
VIALINT THA D450-1200×200×150 mm		150	1200	150	900	28	10	300
VIALINT THA D450-1600×200×150 mm			1600	200	1200	39		410
VIALINT THA D450-2000×200×150 mm			2000		1600	50		520
VIALINT THA D450-2400×200×150 mm			2400		2000	62		640
VIALINT THA D450-2800×200×150 mm			2800	300	2200	80		820
VIALINT THA D450-3000×200×150 mm			3000		2400	86		880
VIALINT THA D450-3200×200×150 mm			3200	350	2500	91		930
VIALINT THA D450-1200×200×200 mm		200	1200	150	900	38	8	330
VIALINT THA D450-1600×200×200 mm			1600	200	1200	53		450
VIALINT THA D450-2000×200×200 mm			2000		1600	67		560
VIALINT THA D450-2400×200×200 mm			2400		2000	81		670
VIALINT THA D450-2800×200×200 mm (10)			2800	300	2200	100		800
VIALINT THA D450-3000×200×200 mm			3000		2400	107		856
VIALINT THA D450-3200×200×200 mm			3200	350	2500	114		912
jednotka objednávky: ks alebo paleta								

Optimalizované nové varianty.

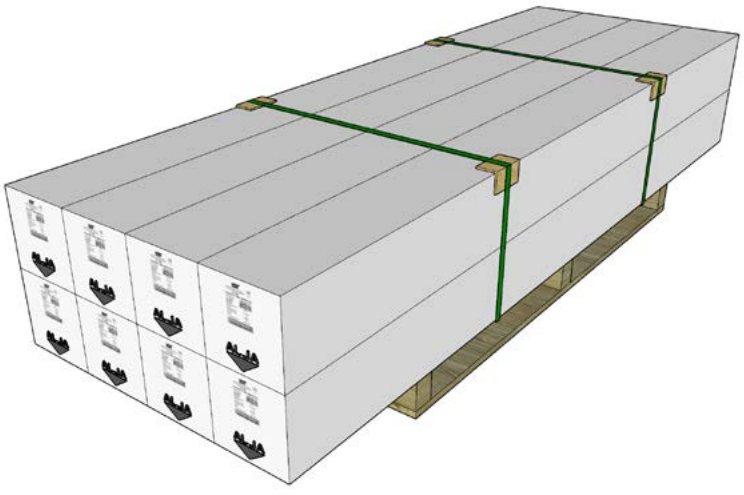

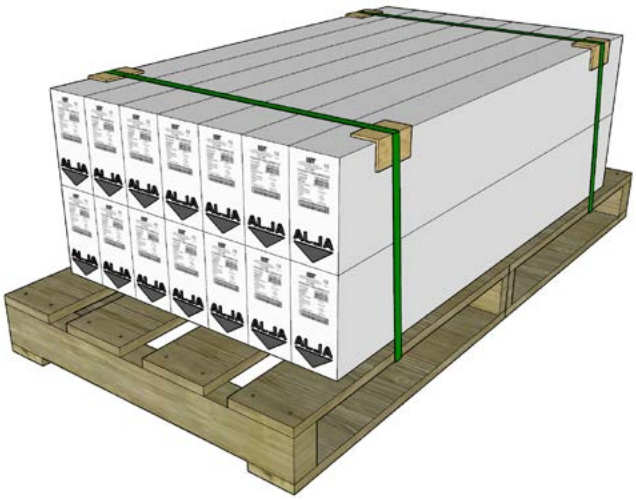

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

PRÍKLADY ROZMEROV PRE RÔZNE POMERY PREFABRIKOVANÝCH ARMOVANÝCH PREKLADOV

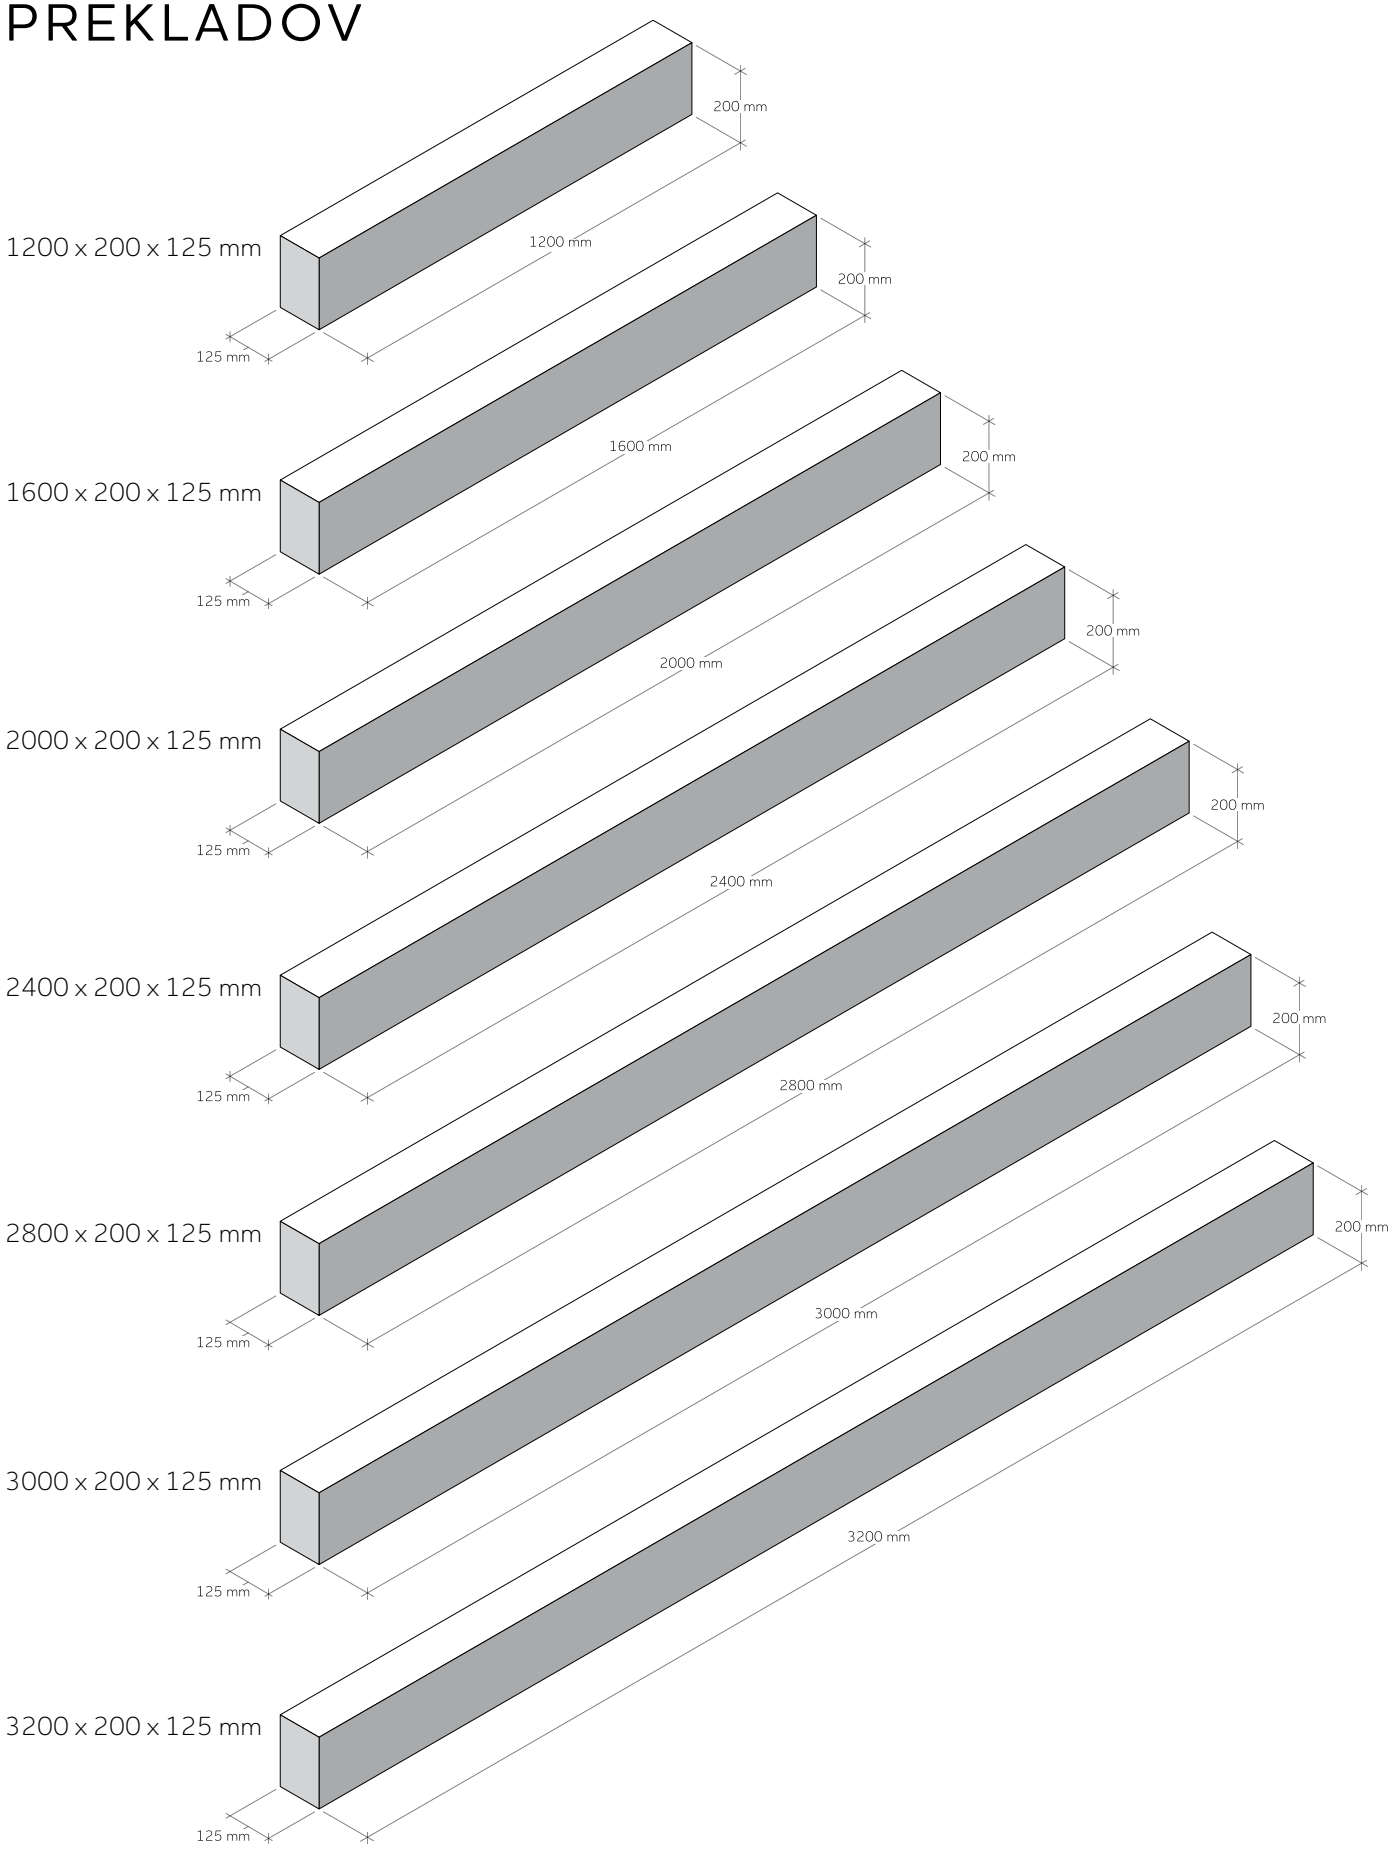

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.
* Skutočná hmotnosť nákladov sa môže líšiť v dôsledku premennej hodnoty vlhkosti.

VIA AKUSZTIK

Skupina výrobkov VIA AKUSZTIK obsahuje malorozmerné prvky s vysokou hustotou (min. 2050 kg/m^3), ktoré sú vyrobené z betónu a vďaka svojej výške 20 cm sú kompatibilné s rozmerom prvkov VIABLOKK a prekladov VIALINT. Perodrážkové (NF) vyhotovenie umožňuje jednoduché spojenie. Náš produkt VIA AKUSZTIK 25x25x20 NF je vďaka svojim vlastnostiam z hľadiska zvukovej izolácie vhodný na výstavbu priečok medzi bytmi, keďže spĺňa požiadavky na vysokú zvukovú izoláciu.

názov výrobku	dĺžka	výška	hrúbka	stredná tlaková pevnosť g f_m N/mm^2	akustická izolácia R_W>	menovitá hustota kg/m^3	trieda protipožiarnej ochrany	spotreba materiálu ks/m^2	hmotnosť prvku kg	ks/ paleta	kg/ paleta (čistá hmotnosť*)
VIA AKUSZTIK 250x200x100 NF	250	200	100	12	44	2050	A1	20	11,16	120	1 340
VIA AKUSZTIK 250x200x150 NF	250	200	150	15	50	2050	A1	20	16,67	84	1 400
VIA AKUSZTIK 250x200x200 NF	250	200	200	18	(C;Ctr) 54 (-1; -4)	2050	A1	20	21,67	60	1 300
VIA AKUSZTIK 250x200x250 NF	250	200	250	20	(C;Ctr) 58 (-1; -5)	2050	A1	20	30,20	48	1 450
VIA AKUSZTIK 250x200x300 NF	250	200	300	20	60	2050	A1	20	32,50	48	1560
jednotka objednávky: paleta											

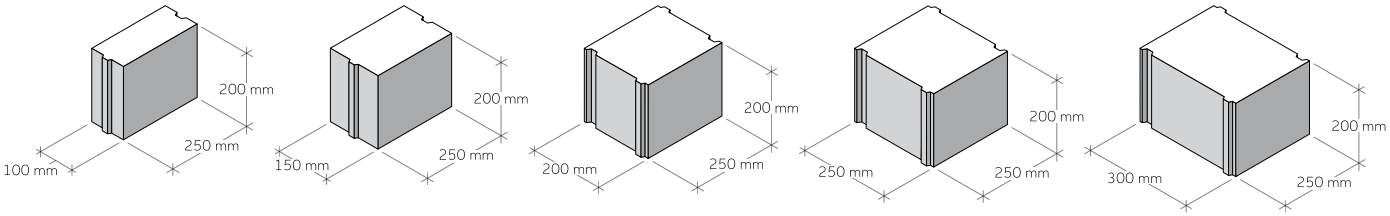

LEPIACE MALTY

názov výrobku	čistá hmotnosť kg/ks	vrece/ paleta	kg/paleta (čistá hmotnosť*)	objem	sada	ks/krabica	ks/ paleta
Lepiaca malta VIABLOKK M5 (25 kg)	25	48	1200	-	-	-	-
Lepiaca malta VIABLOKK M10 (25 kg)	25	48	1200	-	-	-	-
Lepidlo pre murárske práce s nízkou hustotou VIABLOKK-TYTAN (870 ml)	-	-	-	870	flakon	12	840
jednotka objednávky: paleta alebo krabica							

Pri výbere vhodnej tlakovej pevnosti je potrebné zohľadniť nasledujúci pomer: tlaková pevnosť malty nesmie presiahnuť 1,5-násobok pevnosti stavebného prvku. Lepiace malty VIABLOKK sú hotové na použitie, vysoko pevné, tenkovrstvové suché murárske malty, vhodné na murárske práce s pórobetónom a betónovými stavebnými prvkami s perodrážkovým (NF) aj bezdrážkovým profilom. Je vysoko vhodná pre nosné konštrukcie, výplne rámov a stavbu priečok. Lepiaca malta VIABLOKK je vhodná pre nanášanie v tenkej vrstve (max. 5 mm) aj tradičným spôsobom.

VÝHODY PRODUKTU:
- Vysoká pevnosť
- Jednorázový nános
- Vynikajúca priľnavosť
- Nízka spotreba materiálu
- Spracovanie zubatým hladidlom alebo špachtľou na nanášanie malty

ROZLOŽENIE POTREBY MATERIÁLU: V závislosti od kvality základnej vrstvy a hrúbky steny medzi 2,5 – 9,5 kg/m2.

RELEVANTNÉ ŠTANDARDY KVALITY: MSZ EN 998-2

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby. Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

VÝHODY LEPIACEJ MALTY:

- vysoká pevnosť
- jednorázový nános
- vynikajúca priľnavosť
- nízka spotreba materiálu
- nános: pomocou škrabky na maltu

M5 (5 N/mm2) LEPIACA MALTA

V súlade s pokynmi v návode na použitie sa odporúča pre stavebné prvky VIABLOKK.

M10 (10 N/mm2) LEPIACA MALTA

Odporúčame pre stavebné prvky VIAAKUSTIK a pre počiatočný rad muriva VIABLOKK.

LEPIDLO PRE MURÁRSKE PRÁCE S NÍZKOU HUSTOTOU VÝHODY VÝROBKU:

- rýchla a jednoduchá aplikácia (fľaška)
- vysoká priľnavosť na povrchu stavebných materiálov
- široký rozsah prevádzkových teplôt
- minimálna požiadavka predprípravy
- vysoká účinnosť
- vysoká miera eliminácie tepelných mostov
- čistá stavebná technológia

LEPIDLO PRE MURÁRSKE PRÁCE S NÍZKOU HUSTOTOU

Optimálne pre všetky prvky VIABLOKK.

SPOTREBA MATERIÁLU

Názov výrobku	Rozmery (mm)	Odporúčané použitie			Spotreba malty (spotreba sušiny 0,5 cm na kg/m² škáry)²)*			Potreba malty (potreba sušiny 0,25 cm na kg/m² škáry)²)*		
					Vyhotovenie výrobku			Vyhotovenie výrobku		
					Normálne	NF	NF + GT	Normálne	NF	NF + GT
VIABLOKK 5	600 x 200 x 50		-	-	1,10	-	-	0,55	-	-
VIABLOKK 7,5	600 x 200 x 75		-	-	1,64	-	-	0,82	-	-
VIABLOKK 10	600 x 200 x 100		-	-	4,06	3,06	-	2,65	1,6	-
VIABLOKK 12,5	600 x 200 x 125		-	-	5,13	3,88	-	3,3	2	-
VIABLOKK 15	600 x 200 x 150		-	-	6,13	4,63	-	4	2,35	-
VIABLOKK 20	600 x 200 x 200			-	8,1	-	6,13	5,3	-	4
VIABLOKK 25	600 x 200 x 250				10,13	-	7,57	6,5	-	4,81
VIABLOKK 30	600 x 200 x 300				12,19	-	9,13	7,9	-	5,8
VIABLOKK 37,5	600 x 200 x 375				15,29	-	11,45	9,8	-	7,1
VIABLOKK 45	600 x 200 x 450				18,45**	-	14,1	11,77**	-	9,6
VIABLOKK 50	600 x 200 x 500				-	-	15,63	-	-	10,3

* Podľa pokynov uvedených v technickej príručke VIABLOKK (v kapitole 3).
** pre vyhotovenie GT

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!

Ďakujeme, že ste si vybrali akustické murivo (VIAAKUSTIK) a výrobky z prevzdušneného betónu VIABLOKK a VIAPANEL, ako aj príslušenstvo k nim, od spoločnosti VIASTEIN Kft. (ďalej len: Výrobca/Predávajúci). S našou ponukou pórobetónových výrobkov a príslušenstva rôznych rozmerov sa snažíme vo všetkom vyhovieť požiadavkám a predstavám našich zákazníkov. V tejto časti s názvom „Dôležité informácie" stručne zhrnieme najdôležitejšie informácie týkajúce sa objednávok, dodávok, prostriedkov na nakladanie s tovarom, realizácie, reklamácií kvality, podávania sťažností, vybavovania vráteného tovaru a riešenia právnych sporov. Pred zadávaním objednávky si prosím pozorne prečítajte toto krátke zhrnutie. Ďalšie podrobné informácie v plnom znení nájdete na stránke https://www.viastein.sk v sekcii Všeobecné obchodné a prepravné podmienky (VOPP). V prípade otázok spojených s našimi výrobkami alebo s technickými aspektmi nás kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v našich katalógoch, resp. na webovej stránke www.viastein.hu . Naši zamestnanci vám radi pomôžu s riešením a zodpovedaním vašich otázok.

OBJEDNÁVKY:

Výrobca/Predávajúci predáva svoje akustické izolačné materiály a výrobky z pórobetónu prostredníctvom svojich partnerov v oblasti obchodu so stavebnými materiálmi. Pred objednaním a montážou odporúčame, aby ste sa poradili s architektom, energetikom, statikom, inžinierom a pracovníkom predajcu stavebných materiálov, aby ste mohli vybrať vhodnú akustickú izoláciu a prvok z pórobetónu, ktorý spadá do príslušnej triedy hustoty. Nepreberáme zodpovednosť za dodanie nesprávne alebo neúplne zadaného a objednaného tovaru, ako ani za škody spôsobené takouto dodávkou. Aby sme vám mohli dodať výrobok (stavebný materiál), ktorý zodpovedá vašim požiadavkám a stavebným predpisom, prosíme vás, aby ste vo svojej objednávke vždy uviedli nasledujúce údaje:
| presný názov, rozmery a množstvo objednaného tovaru (napr.: m^2, ks),
| spôsob prepravy (napr.: s pevnou korbou/s návesom, nákladné vozidlo s žeriavom),
| adresa dodania a jej dostupnosť,
| spôsob a predpokladaný čas prepravy a vykládky,
| meno a kontaktné údaje príjemcu.
Prosíme, skontrolujte údaje uvedené v potvrdení objednávky a ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, bez zbytočného odkladu nás o tom informujte, aby sme mohli vašu objednávku upraviť. Reklamácie podané po doručení tovaru nemôžeme akceptovať. Výrobky VIABLOKK a VIAAKUSTIK predávame v celých paletách, s výnimkou niekoľkých výrobkov, ktoré je možné objednať aj po kusoch (napr.: U-BLOKK, VIALINT). V našich publikáciách sme pri každom produkte uviedli objednávkovú a dodávaciu jednotku. Faktúru, ktorá obsahuje aj daň z pridanej hodnoty, vystavujeme v eurách na základe množstvovej jednotky a jednotkovej ceny príslušnej k cene. Naše výrobky dodávame na špeciálnych paletách. Dodávacie palety je možné odovzdať v našej prevádzke a pobočke na základe príslušných ustanovení VOPP v účinnom znení, zverejnených na webovej stránke www.viastein.hu. Vrátenie dodávacích paliet je v každom prípade zodpovednosťou Kupujúceho.

PREPRAVA:

Objednaný tovar si môžete osobne vyzdvihnúť na tejto adrese:
| H-4110 Biharkeresztes, extravilán, súp. č. 0166/64 (prevádzka, závod VIASTEIN)
Výrobca/Predávajúci dodáva svoje výrobky na požiadanie Kupujúceho na uvedenú adresu na vlastnú zodpovednosť (s využitím dopravných prostriedkov dopravných agentúr a prepravných spoločností). Na prepravu organizovanú Výrobcom/Predávajúcim sa vzťahujú nasledujúce podmienky a pravidlá, doplnené príslušnou časťou VOPP v účinnom znení:

| Dodávku tovaru zabezpečujeme iba po cestných komunikáciách s pevným povrchom.
| V súvislosti s prepravou organizovanou Výrobcom/Predávajúcim účtujeme celoštátne stanovené poplatky za prepravu nákladov pomocou žeriavu alebo kusovej prepravy, ktoré nezahŕňajú povolenie na vjazd.
| Výrobca/Predávajúci zabezpečuje všeobecné povolenie na vjazd do Budapešti za poplatok 6 000 HUF + DPH za každý jeden vjazd, avšak v prípade vjazdu mimo Budapešti je získanie povolenia na vjazd vždy povinnosťou Kupujúceho.
| Poplatok za individuálne povolenie na vjazd do „chránených zón" v Budapešti (napr. Normafa, Hradná štvrť atď.) znáša po presnom výpočte takisto Kupujúci.
| Nákladné vozidlá smú do niektorých oblastí prísť k miestu doručenia len nadránom alebo v noci, prípadne v určitom časovom intervale, preto vás prosíme o ústretovosť pri preberaní zásielky.
| Vykládka tovaru prebieha priamo na ulici vedľa nákladného vozidla; naši vodiči nesmú vykladať tovar na dvore ani pod prírodnými prekážkami (previsnuté elektrické vedenie, stromy atď.), aby sa zachoval stav tovaru a aby sa predišlo nehodám a škodám.
| Vykládka tovaru na strop alebo nosnú konštrukciu budovy je ZAKÁZANÁ!
| V prípade projektov je potrebné Výrobcovi/Predávajúcemu písomne oznámiť harmonogram dodávky najmenej 4 pracovné dni pred dodaním.
| V prípade dodávky organizovanej Výrobcom/Predávajúci pomocou nákladného vozidla s pevnou korbou, návesom, resp. žeriavom je čas na vykládku stanovený na 1 hodinu. V prípade vykládky trvajúcej dlhšie ako 1 hodinu Výrobca/Predávajúci účtuje poplatok za čakanie za každú začatú hodinu.
| Ak je miesto dodania prístupné len samostatným motorovým vozidlom, a nie súpravou motorových vozidiel, Výrobca/Predávajúci je oprávnený účtovať náklady na prekládku.

PALETY:

Vrátenie zariadenia na manipuláciu s tovarom (paliet) je v každom prípade povinnosťou Kupujúceho! Kupujúci je povinný vopred písomne informovať Výrobcu/Predávajúceho o množstve prepravných paliet a predpokladanom termíne spätnej prepravy. Výrobca/Predávajúci prevezme manipulačné zariadenia späť výlučne v bezchybnom a nepoškodenom stave, ktorý umožňuje ich opravu, a to do 12 mesiacov od predaja, po vykonaní podrobnej kontroly a preberania v jeho prevádzke (v Biharkeresztesi). Výrobca/Predávajúci po vytriedení na svojom sklade prevezme palety, ktoré sú vo vhodnom stave alebo sa dajú opraviť, a Kupujúcemu poskytne dobropis vo výške zodpovedajúcej ich kvalite a množstvu. Kupujúci je povinný na vlastné náklady a v čo najkratšom možnom čase zabezpečiť odvoz a likvidáciu tovaru, ktorý nie je vhodný na opravu (odpad), ako aj prostriedkov slúžiacich na manipuláciu s cudzím tovarom z prevádzky alebo skladu Výrobcu/Predávajúceho. Výrobca/Predávajúci nemôže byť povinný dlhodobo skladovať odpad alebo cudzie materiály, ani znášať náklady spojené s ich likvidáciou. Poplatok za prepravnú paletu, ako aj poplatky za balenie, používanie a ďalšie poplatky sú podrobne uvedené v platnom cenníku zverejnenom na webovej stránke Výrobcu/Predávajúceho www.viastein.hu, v individuálnej ponuke a/alebo v priebežnom oznámení Výrobcu/Predávajúceho.

Z dôvodu tlačových obmedzení sa farba našich výrobkov v tejto publikácii môže líšiť od skutočnej farby. Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
Obrázky v tejto publikácii sú ilustračné.

Prevzatie prepravnej palety je možné na nasledujúcej adrese spoločnosti VIASTEIN Kft.:
| H-4110 Biharkeresztes, extravilán, súp. č. 0166/64 (prevádzka, prevzatie iba po položkovitom preskúmaní)

VYHOTOVENIE:
Pred montážou a použitím pórobetónu, akustických izolačných materiálov a stavebných materiálov si prosím pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v technickej príručke, ktorú nájdete na našej webovej stránke www.viastein.hu. Oboznámenie sa s technickými pokynmi uvedenými na webovej stránke Výrobcu/Predávajúceho www.viastein.hu a dodržiavanie v nich stanovených predpisov je povinnosťou používateľa.

VYBAVOVANIE AKOSTNÝCH REKLAMÁCIÍ A SŤAŽNOSTÍ:
Kupujúci je povinný podať svoje reklamácie týkajúce sa akustických izolačných materiálov a pórobetónových výrobkov Výrobcu/Predávajúceho výhradne písomne, s presným označením vady, spolu s kópiou faktúry vystavenej na meno Kupujúceho a podľa možnosti aj s fotografiami, ktoré vady preukazujú, a to prostredníctvom obchodného partnera, ktorý tovar predal. Kupujúci smie uplatniť akostnú reklamáciu v súvislosti s takými vadami, ktoré nebolo možné skontrolovať pri prevzatí tovaru. Výrobky, ktoré vykazujú akostné vady, sa nesmú zabudovať; tieto musia byť v plnom rozsahu viditeľné a kontrolovateľné pre inšpekciu Výrobcom/Predávajúcim. Dodatočné náklady vyplývajúce z montáže vadných, poškodených alebo na použitie nevhodných výrobkov zo strany Kupujúceho, montážneho technika alebo dodávateľa Výrobca/Predávajúci nemôže znášať. Pri inštalácii výrobkov sú smerodajné technické pokyny vydané Výrobcom/Predávajúcim a ďalšie publikácie vydané na účely usmernenia pri používaní. V prípade ďalšieho predaja je Kupujúci povinný vždy upozorniť spotrebiteľa, zhotoviteľa alebo používateľa na príslušnú technickú príručku k výrobku a na ďalšie publikácie vydané s cieľom poskytnúť návod na použitie. Výrobca/Predávajúci nie je povinný znášať škodu vzniknutú v súvislosti s vybavovaním reklamácií týkajúcich sa akosti, ktoré vyplývajú z neznalosti Technických pokynov k použitiu a iných publikácií vydaných na účely usmernenia použitia, ako aj z nedostatkov v technických predpisoch týkajúcich sa realizácie a výstavby.

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE AKOSTNÉ REKLAMÁCIE:
V prípade reklamácie týkajúcej sa akosti, spôsobenej poškodením stavby (napr. praskliny) vyplývajúcim z použitia alebo zabudovania výrobkov z pórobetónu s nevhodnou alebo kolísavou tlakovou pevnosťou je zodpovednosť Výrobcu/Predávajúceho za škody a akostné reklamácie vylúčená; zodpovednosť nesie výlučne osoba, ktorá vykonala montáž a realizáciu; Výrobca/Predávajúci nie je povinný dodatočne nahradiť takto vzniknutú škodu. Zodpovednosť Výrobcu/Predávajúceho za zranenia osôb, úmrtia, reklamácie týkajúce sa akosti alebo majetkové škody, ktoré vznikli v dôsledku statických alebo iných zmien na stavbe spôsobených použitím alebo montážou kombinovaných stavebných prvkov (napr. keramika a pórobetón), je úplne vylúčená; výlučnú zodpovednosť nesie osoba vykonávajúca montáž a realizáciu; Výrobca/Predávajúci nesmie byť dodatočne zodpovedný za náhradu vzniknutej škody. Výrobca/Predávajúci nenesie zodpovednosť za fyzické zmeny, ktoré vzniknú v dôsledku použitia murárskej alebo omietkovej malty s tlakovou pevnosťou odlišnou od predpísanej hodnoty pri výrobkoch z pórobetónu, pričom Výrobca/Predávajúci nie je povinný dodatočne nahradiť vzniknuté škody. Výrobca/Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou a vykládkou svojich výrobkov na stavenisko, ako aj za ich nesprávne skladovanie na určenom mieste.

NAKLADANIE S VRÁTENÝM TOVAROM:
Výrobca/Predávajúci nie je povinný vziať späť výrobky alebo tovar, ktoré už boli prepravené a prevzaté Kupujúcim, aj keď ešte neboli použité.

ROZHODNÉ PRÁVO:
Vzájomné vzťahy Zmluvných strán sú upravené príslušnými právnymi predpismi Maďarska. Otázky a súvislosti, ktoré nie sú upravené v VOPP, sú upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Maďarska v účinnom znení a ustanoveniami ďalších súvisiacich právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné otázky vyplývajúce z ich právneho vzťahu sa budú snažiť riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou, formou zmieru. Ak sa Zmluvné strany nedokážu v primernej lehote dohodnúť na mimosúdnom urovnaní sporu, môžu sa obrátiť na súd s uplatnením všeobecných pravidiel o príslušnosti a právomoci podľa zákona Maďarska č. CXXX z roku 2016 o občianskom súdnom poriadku.

REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

PETER BALLA

+421 917 630 700

balla.peter@viastein.hu

BIHARKERESZTES

H-4110 Biharkeresztes, HU – Priemyselný park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Telefónna linka: +36 54 425 999

VIABLOKK

WWW.VIASTEIN.HU