


VIABLOKK

2026/1

KATALOG PROIZVODA

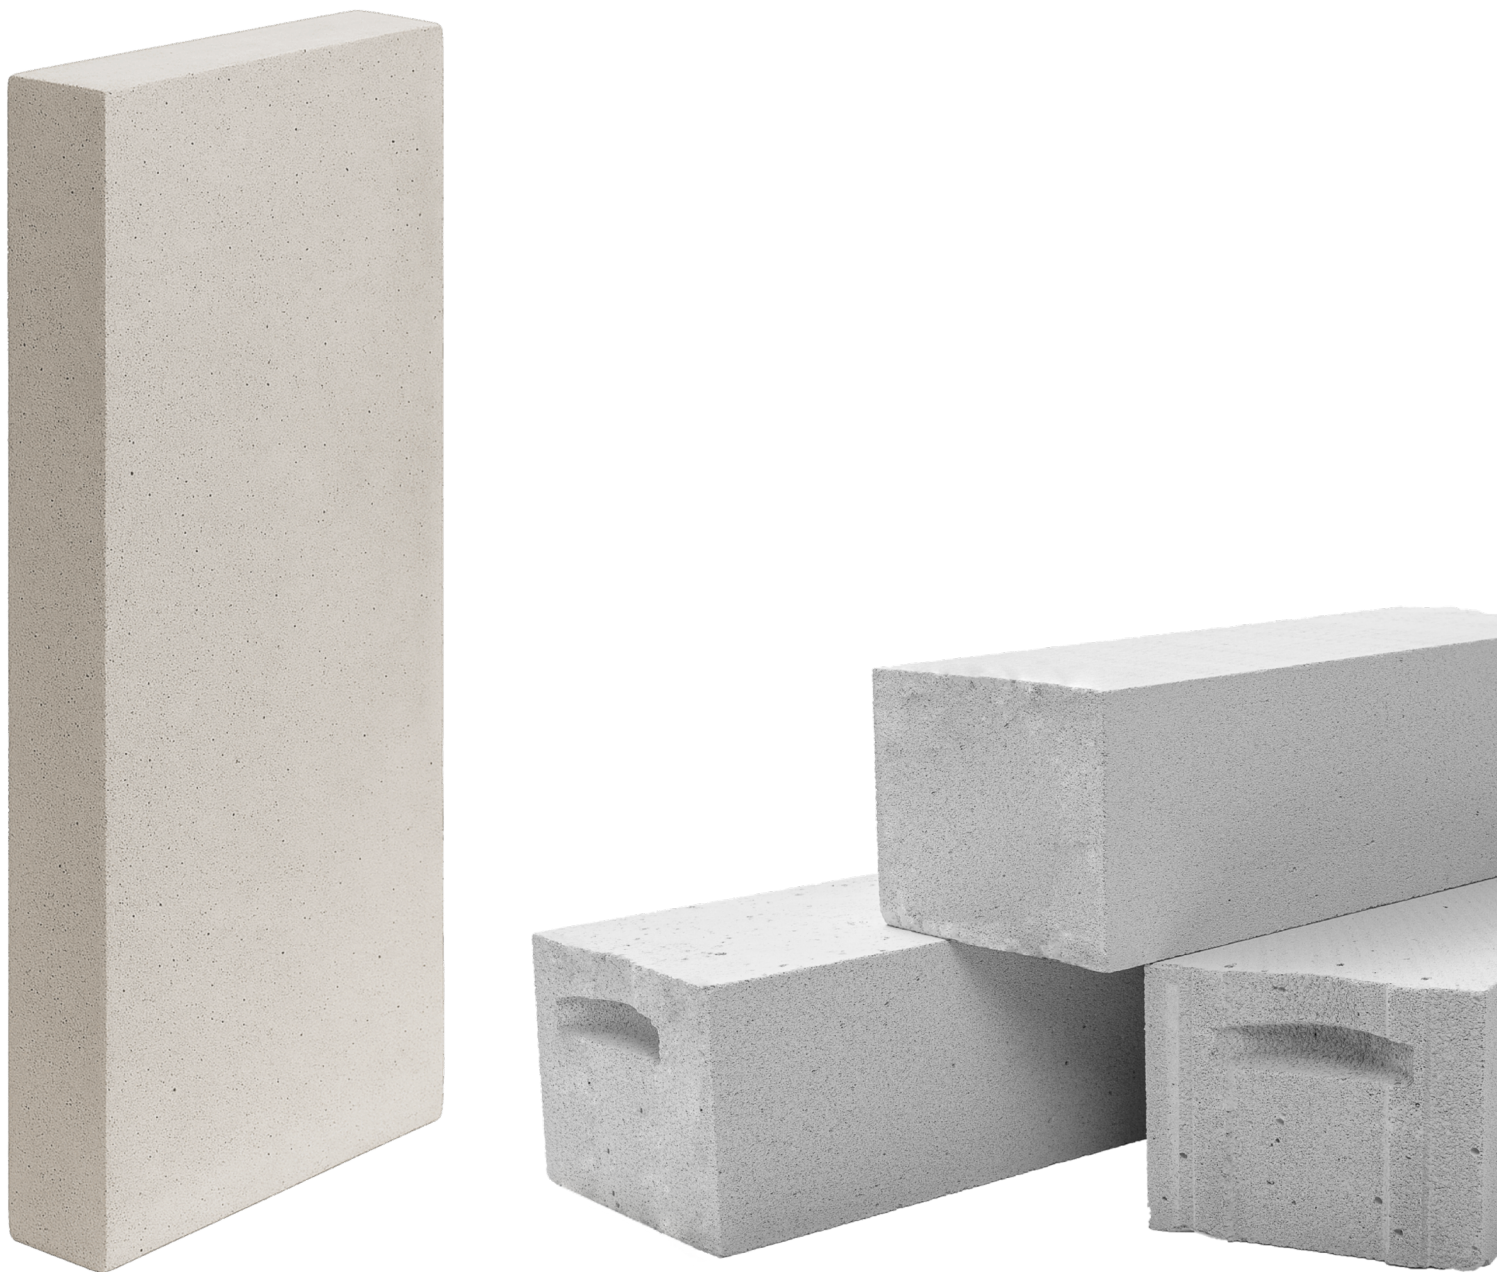

Slike su ilustracije.

www.viastein.hu

VIASTEIN
i prostor se menja

NUDIMO SYSTEMSKO REŠENJE

 **VIA AKUSZTIK**

 **VIA THERM**

BLOK ELEMENTI D300/37,5

ZA NAŠE VIABLOKK ELEMENTE:

M5 (5 N/mm²)

M10 (10 N/mm²)

TANKOSLOJNI LEPAK ZA ZIDANJE



SADRŽAJ

GDE SE IZRAĐUJE VIABLOKK	4
PREDNOSTI	5
KARAKTERISTIKE ZIDANIH ELEMENATA	6
VIATHERM	6
PREPORUKA SLOJEVA	7
UGRADNJA PREFABRIKOVANIH ARMIRANIH ZIDNIH ELEMENATA	8
VIAPANEL	8-9
POREĐENJE IZVEDBE	10
ZIDANI ELEMENTI VIABLOKK	11-20
U-BLOKK ELEMENTI	20
VIAENERGY	21
PREFABRIKOVANI ARMIRANI NADVRATNICI	22-23
VIA AKUSZTIK	24
MALTERI ZA ZIDANJE	24-25
TABELA PRORAČUNA POTROŠNJE MATERIJALA	25
VAŽNE INFORMACIJE	26-27

GDE SE IZRAĐUJE VIABLOKK

Autoklavirani celularni beton već decenijama predstavlja popularan građevinski materijal. Jedan je od najpoznatijih građevinskih materijala u Evropi, zahvaljujući svojoj maloj težini, dobroj toplotnoj izolaciji, lakoj obradivosti i odličnoj otpornosti na plesan i vatru. Za izgradnju proizvodnog pogona u Biharkerestešu obezbeđena je površina od gotovo 7 hektara, na kojoj je izgrađena proizvodna hala od 17.000 m² za smeštaj proizvodne tehnologije. Projektovanje i isporuku tehnologije postrojenja realizovale su renomirane holandske i nemačke kompanije. Proizvodna linija omogućava proizvodnju zidanih elemenata, nadvratnika i – po prvi put u Mađarskoj – zidnih panela, što otvara nove mogućnosti za popunjavanje tržišne praznine u zemlji. Tehnologija omogućava proizvodnju velikih količina trajnih građevinskih materijala prema specifično razvijenoj recepturi sirovina. Proizvodi izrađeni tehnologijom autoklaviranog celularnog betona u potpunosti su napravljeni od prirodnih materijala, a njihov proizvodni proces ne stvara štetne materije niti značajno opterećuje životnu sredinu. VIABLOKK elementi mogu se koristiti za izgradnju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Pokretanjem pogona omogućena je proizvodnja proizvoda svetskog kvaliteta. VIASTEIN Kft. nastoji da svojim kupcima pruži kompletno rešenje – od planiranja i isporuke do tehničke podrške i konsultacija na licu mesta. Zahvaljujući povoljnoj lokaciji proizvodnog pogona, računamo na značajan potencijal kako na domaćem, tako i na izvoznim tržištima. Naša direktna ciljna tržišta su Mađarska, Srbija Slovačka i Rumunija. Našim ciljnim kupcima smatramo građevinske izvođače, kompanije za promet građevinskog materijala, kao i privatne investitore.



PREDNOSTI

VIABLOKK zidani element od autoklaviranog celularnog betona predstavlja građevinski materijal izrađen pretežno od prirodnih sirovina – kvarcnog peska, kreča, vode i cementa. Autoklavirani celularni beton je netoksičan, hemijski inertan i biološki stabilan materijal koji ne emituje štetne materije čak ni pri visokim temperaturama.

Zahvaljujući ovim svojstvima, pogodan je za primenu kao zidarski materijal u različitim stambenim, poslovnim i javnim objektima. VIABLOKK zidni elementi, proizvedeni od prirodnih mineralnih sirovina, ekološki su prihvatljivi i mogu se u potpunosti reciklirati.



IZOLACIJA: Za korisnike objekata izgrađenih od VIABLOKK elemenata, jedan od najvažnijih faktora komfora jeste održavanje stabilne unutrašnje klime, optimalne vlažnosti vazduha i prijatne temperature tokom cele godine. Spoljni zidovi imaju značajnu ulogu u stvaranju zdrave i ugodne životne sredine. Zahvaljujući svojim prirodnim komponentama, autoklavirani celularni beton doprinosi stalnom osećaju komfora i obezbeđuje:

- zaštitu od visokih temperatura tokom leta i od hladnoće tokom zime,
- prijatan osećaj toplote pri dodiru zida,
- stabilnu i uravnoteženu unutrašnju mikroklimu.



UPOTREBA I UGRADNJA: VIABLOKK građevinski elementi pružaju istovremeno slobodu arhitektonskog oblikovanja i jednostavnost izvođenja radova. Zahvaljujući lakoj obradi i prilagodljivosti, VIABLOKK omogućava realizaciju različitih arhitektonskih rešenja i nudi široke mogućnosti primene. Njegova ugradnja je jednostavna i efikasna, a dodatne prednosti su:

- blokovi se lako prenose i ugrađuju bez većeg fizičkog napora,
- mogu se jednostavno obrađivati, rezati i oblikovati ručnim alatima,
- omogućavaju milimetarski precizno povezivanje elemenata,
- obezbeđuju ekonomičnu i isplativu gradnju,
- izgradnja 1 m² zida traje približno 15–20 minuta.



ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: Proizvodnja i primena građevinskih materijala utiču na životnu sredinu, jer zahtevaju prirodne resurse i generišu otpadne materije tokom proizvodnje i odlaganja. Naš pogon za proizvodnju autoklaviranog celularnog betona usklađen je sa relevantnim standardima sertifikacije kvaliteta, uključujući sistem upravljanja kvalitetom prema standardu MSZ EN ISO 9001:2015 i sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu MSZ EN ISO 14001:2015.

Tokom proizvodnje i primene, opterećenje životne sredine je svedeno na minimum. Autoklavirani celularni beton karakteriše efikasno korišćenje prirodnih resursa, čime doprinosi očuvanju životne sredine za buduće generacije.



NOSIVOST: Suprotno uvreženom mišljenju, VIABLOKK konstrukcijski elementi od autoklaviranog celularnog betona odlikuju se odličnom nosivošću. Nosivost zida od autoklaviranog celularnog betona zavisi od čvrstoće materijala i načina prenosa opterećenja. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji visoke čvrstoće i odličnih termoizolacionih svojstava, VIABLOKK elementi mogu se uspešno primenjivati:

- za izgradnju nosivih i ispunja zidova u skeletnim konstrukcijama,
- kao lagano i brzo rešenje za zidanje,
- uz primenu tankoslojnog maltera,
- za ekonomičnu i efikasnu realizaciju niskospratnih objekata.



BEZBEDNOST: Primenom VIABLOKK elemenata od autoklaviranog celularnog betona u gradnji stvara se bezbedno, zdravo i prijatno životno okruženje. Ovaj materijal objedinjuje svojstva koja se očekuju od savremenih građevinskih materijala:

- otporan je na ultraljubičasto (UV) zračenje,
- ne sadrži štetne niti toksične materije,
- izrađen je isključivo od prirodnih sirovina,
- nezapaljiv je i doprinosi protivpožarnoj bezbednosti objekta.



UŠTEDA ENERGIJE: Od savremenih građevinskih materijala očekuje se da energetske potrebe objekta budu što niže, da se potrošnja energije za održavanje i korišćenje svede na minimum, kao i da se dugoročna održivost obezbedi zadržavanjem i efikasnim korišćenjem toplote u unutrašnjem prostoru. U tom smislu, VIABLOKK elementi od autoklaviranog celularnog betona predstavljaju trajno i efikasno rešenje, jer:

- obezbeđuju ravnomernu toplotnu izolaciju u svim pravcima,
- eliminišu pojavu toplotnih mostova,
- mogu se koristiti i bez dodatnog sloja termoizolacije,
- doprinose niskoj potrošnji energije u objektu.

KARAKTERISTIKE ZIDNIH ELEMENATA

VIABLOKK autoklavirani celularni beton proizvodi se u zatvorenom, kontrolisanom proizvodnom procesu, pri čemu je za njegovu izradu potrebno manje energije u poređenju sa drugim građevinskim materijalima koji se koriste za zidanje. Za proizvodnju VIABLOKK-a koriste se prirodne sirovine kao što su kvarcni pesak, kreč, cement i voda. Mešavina sirovina formira „masu” koja, usled hemijskih reakcija, dostiže konačnu zapreminu nakon izlivanja u kalupe. Zatvorena struktura pora koja se pri tome formira obezbeđuje odlična termoizolaciona svojstva. „Sirovi” blokovi autoklaviranog celularnog betona, nakon vađenja iz kalupa, seku se sa milimetarskom preciznošću. Konačna čvrstoća i stabilnost materijala postižu se u procesu autoklavliranja, pod povišenim pritiskom i temperaturom, tokom tretmana zasićenom parom.

Klasa zapreminske mase	Nominalna zapreminska masa (kg/m ³)	Pritisna čvrstoća (N/mm ²)	Koeficijent toplotne provodljivosti W/mK
D300	300	2,5	0,088
D350	350	3,0	0,095
D400	400	3,0	0,100
D450	450	3,3	0,120
D500	500	3,5	0,130

Širok raspon dimenzija VIABLOKK zidnih elemenata omogućava njihovu raznovrsnu primenu, i to za:

- predzidne konstrukcije,
- pregradne zidove,
- skeletne zidove,
- nosive zidove.

U slučaju elemenata debljine 100 mm i više, mogu se koristiti elementi sa perom i žlebom (NF), što dodatno olakšava montažu. Elementi debljine 200 mm i više dostupni su i sa ručkom (GT), koja omogućava lakše rukovanje. Kombinacija ovih rešenja (NF + GT) objedinjuje obe funkcionalnosti.


Veoma glatka površina rezultat je preciznog sečenja tokom proizvodnje (± 1 mm). U poređenju sa klasičnim zidanim konstrukcijama od pečene gline, VIABLOKK elementi, zahvaljujući svojoj veličini i dizajnu, omogućavaju efikasnije i brže zidanje.

VIATHERM


Zahvaljujući parametrima proizvoda zapreminske mase 300 kg/m³ i širine 37,5 cm (D300/37,5), ugradnja je brza i ekonomična. VIATHERM ne zahteva dodatnu termoizolaciju.

Za razliku od tradicionalnih tehnologija, gde se pored sitnoelementnih proizvoda primenjuje i dodatni sistem toplotne izolacije radi postizanja odgovarajućih energetskih performansi, VIATHERM predstavlja savremeno, brzo i ekonomično rešenje koje ispunjava sve zahteve savremene gradnje.

Naši VIATHERM proizvodi jedinstveni su u Evropi i predstavljaju izvrsnu alternativu na mađarskom tržištu, kako za porodične kuće, tako i za veće investicione projekte.

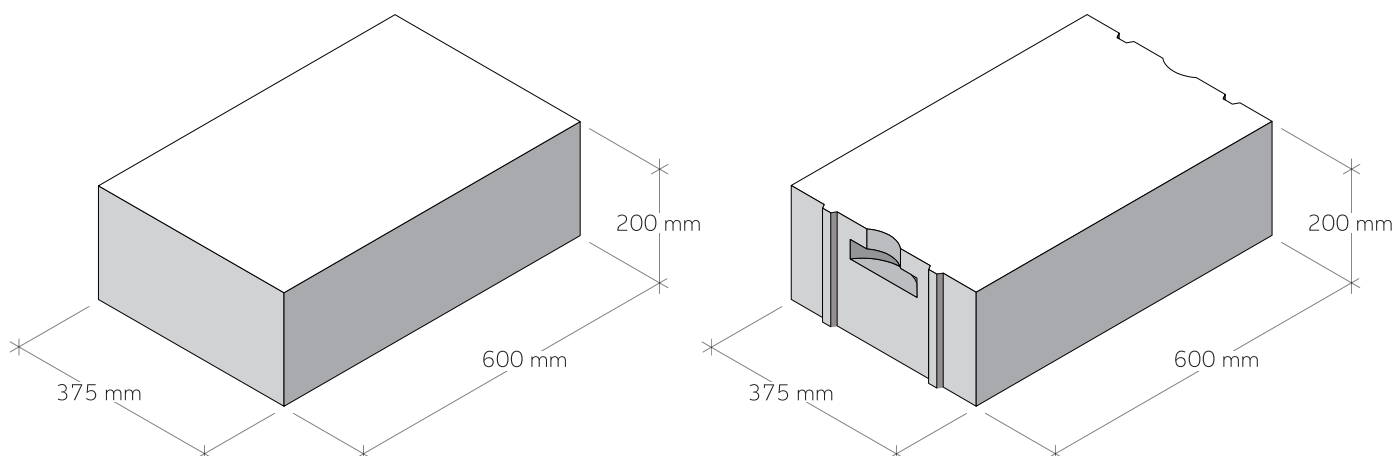

PREPORUKA ZA SLOJEVE ZA VIABLOKK I VIAPANEL ELEMENTE BEZ DODATNE TERMOIZOLACIJE

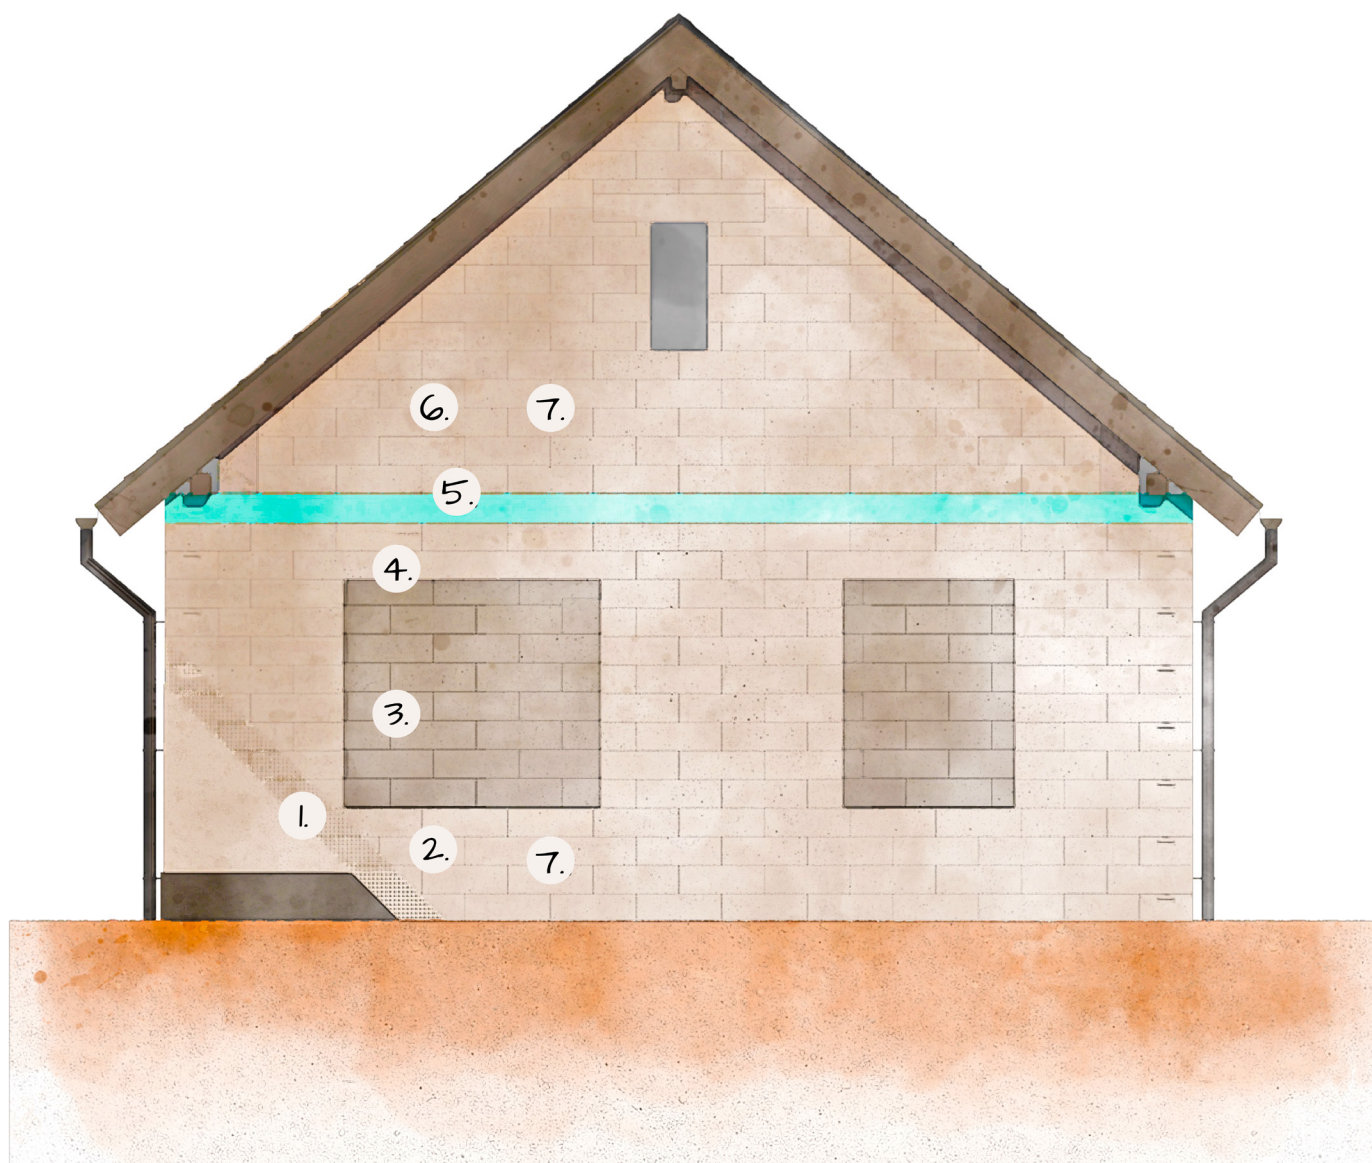

1. Dekorativni obojeni malter
Završni glatki malter
Prajmer
Termoizolacioni malter
Prajmer
2. VIATHERM NF + GT (600 x 200 x 375)
3. VIABLOKK D450/12,5 NF
4. VIALINT THA D450/20 (1600 x 200 x 200)
5. U-BLOKK D450/30 (500 x 200 x 300)
6. VIATHERM NF + GT (600 x 200 x 375)
7. Tankoslojni lepak za zidanje

UGRADNJA PREFABRIKOVANIH ARMIRANIH ZIDNIH ELEMENATA

Izgradnja je sada još jednostavnija! Naš sistem zidnih elemenata proširen je novim rešenjima. Ugradnja prefabrikovanih armiranih zidnih panela VIAPANEL i VIATHERM je brza i jednostavna. Zahvaljujući pažljivo projektovanom dizajnu, montaža je precizna, a krajnji rezultat predstavlja estetski ujednačenu površinu zida. Elementi zidnog sistema mogu se međusobno kombinovati, čime se omogućavaju rešenja prilagođena različitim zahtevima projekta. Dodatnu fleksibilnost pruža mogućnost prilagođavanja visine VIAPANEL elemenata individualnim potrebama.

300VIATHERM PANEL (D300/37,5) 2700 x 600 x 375

- Ne zahteva naknadnu izolaciju
- Isplativo i brzo
- Po narudžbini, dužina zidnog panela se može prilagoditi individualnim potrebama

VIAPANEL D450/10 (2700x600x100)

- Alternativa gipsanim pločama
- Isplativo i brzo

VIAPANEL



Naši pregradni zidni paneli od armiranog autoklaviranog celularnog betona omogućavaju brzu i efikasnu izgradnju pregradnih zidova u objektima. Opcione debljine panela su 100, 125 i 150 mm, dok su za pregradne zidove koji zahtevaju veće visine i/ili veća opterećenja dostupni i paneli debljine 200 mm. Standardna klasa zapreminske mase je D450, uz mogućnost izrade u kvalitetu D500 po posebnoj narudžbini. Širina elemenata iznosi nominalno 600 mm (stvarna 598 mm). Standardna visina elemenata je 3000 mm, dok maksimalna visina varira u zavisnosti od debljine i kreće se od 3400 do 6000 mm. Elementi se mogu poručivati u prilagođenim dimenzijama u koracima od 5 cm, dok se na gradilištu mogu dodatno prilagođavati rezanjem ručnom kružnom testerom, što čini specijalne dimenzije uglavnom nepotrebnim.

Naziv	Visina	Širina	Debljina
VIAPANEL VFP D450 2750x600x150	2750 mm	600 mm	150 mm
VIAPANEL VFP D450 2750x600x100			100 mm





Naši pregradni zidni paneli od armiranog autoklaviranog celularnog betona omogućavaju brzu i efikasnu izgradnju pregradnih zidova u objektima. Karakteristična visina VIAPANEL ATP elemenata iznosi 3000 mm, dok se prilagođene dimenzije mogu naručiti u koracima od 5 cm. Debljine zidova dostupne su u dimenzijama 250, 300, 375 i 500 mm. Projektna širina iznosi 600 mm, uz mogućnost izrade u širinama od 400 i 500 mm na zahtev. Standardna klasa zapreminske mase je D300, a elementi se mogu proizvoditi i u drugim klasama gustine (D350, D400, D450 i D500). Zidne konstrukcije koje ispunjavaju važeće termotehničke propise mogu se izvesti bez dodatne termoizolacije korišćenjem elemenata debljine 375 mm ili 500 mm u klasama D300 ili D350. Za fugnu od 0–3 mm između elemenata preporučuje se VIASTEIN Tytan lepak za zidanje, dok se može koristiti i tankoslojni malter za zidanje.

Naziv	Visina	Širina	Debljina
VIAPANEL ATP D300 3000x400x375	3000 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 3000x600x300		600 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x400x375	2850 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D300 2850x600x300		600 mm	300 mm

Naziv	Visina	Širina	Debljina
VIAPANEL ATP D450 3000x400x375	3000 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 3000x600x300		600 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x400x375	2850 mm	400 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x500x375		500 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x600x375		600 mm	375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x400x300		400 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x500x300		500 mm	300 mm
VIAPANEL ATP D450 2850x600x300		600 mm	300 mm

POREĐENJE IZVOĐENJA RADOVA

PREDNOSTI:

- Brza i isplativa izvekoma
- Minimalna potreba za radnom snagom
- Odlična građevinska fizička svojstva
- Široka oblast primene
- Laka obrada

POREĐENJE IZVOĐAČKOG UČINKA I VREDNOSTI TERMOIZOLACIJE

ELEMENAT	IZVOĐAČKI UČINAK	DEBLJINA ZIDNE KONSTRUKCIJE	TOPLOTNA PROVODLJIVOST (U-VREDNOST*)
VIAPANEL (600 x 3000 x 375 mm panel)	100 m ² / nap	41,5 cm	0,21 W / m ² K**
VIATHERM BLOKK - ZIDNI ELEMENT (600 x 200 x 375 mm blok)	30 m ² / nap	43,5 cm	0,21 W / m ² K**

* "U" vrednost izračunata pomoću softvera Auricon Energetic

** propis 0,24 W / m² K

PRIMER FORMIRANJA SLOJEVITE KONSTRUKCIJE KROZ VREME

VIAPANEL (600 x 3000 x 375 mm panel)	VIATHERM BLOKK - ZIDNI ELEMENT (600 x 200 x 375 mm blok)
Redosled slojeva od unutra ka spolja:	
2 sloja unutrašnjeg farbanja: 0,22 h / m ²	
gletovanje 1 mm: 0,13 h / m ²	
cementni malter ojačan vlaknima 4 mm: 0,18 h / m ²	
pramjer: 0,1 h / m ²	
VIAPANEL zid debljine 37,5 cm 0,09 h / m ²	VIATHERM zid debljine 37,5 cm 0,99 h / m ²
pramjer: 0,1 h / m ²	
mehanički termoizolacioni malter 30 mm: 0,35 h / m ²	
glet masa 3 mm: 0,3 h / m ²	
pramjer: 0,1 h / m ²	
tanki silikonski malter 2 mm: 0,32 h / m ²	
ukupni raspored slojeva: 1,89 h / m ²	ukupni raspored slojeva: 2,79 h / m ²

ZIDNI ELEMENTI VIABLOKK

OZNAKE I SKRAĆENICE



predzid, pregradni zid



pregradni zid



skeletni zid



nosivi zid

NF

spoj na pero i žleb

GT

opremljen drškom

VIABLOKK D450/5


kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 50 mm
kom / paleta: 280 ***
kg / kom: 4,00
kg / paleta: 1200,00

*** Količina dodatne zapremine: 10 kom D450/10

PREPORUČENA UPOTREBA:

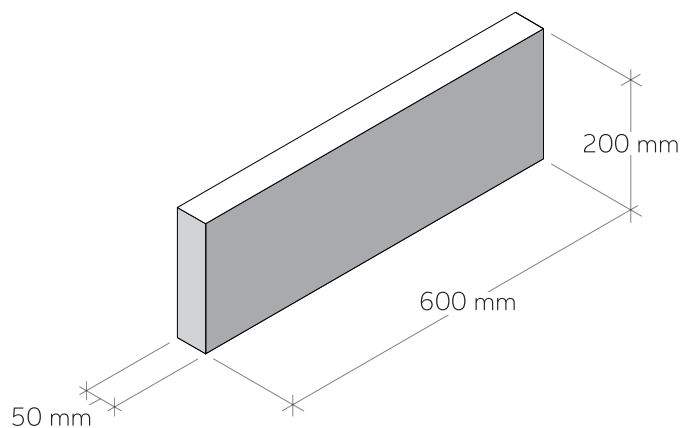



VIABLOKK D450/7,5

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 75 mm
kom / paleta: 200
kg / kom: 6,00
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

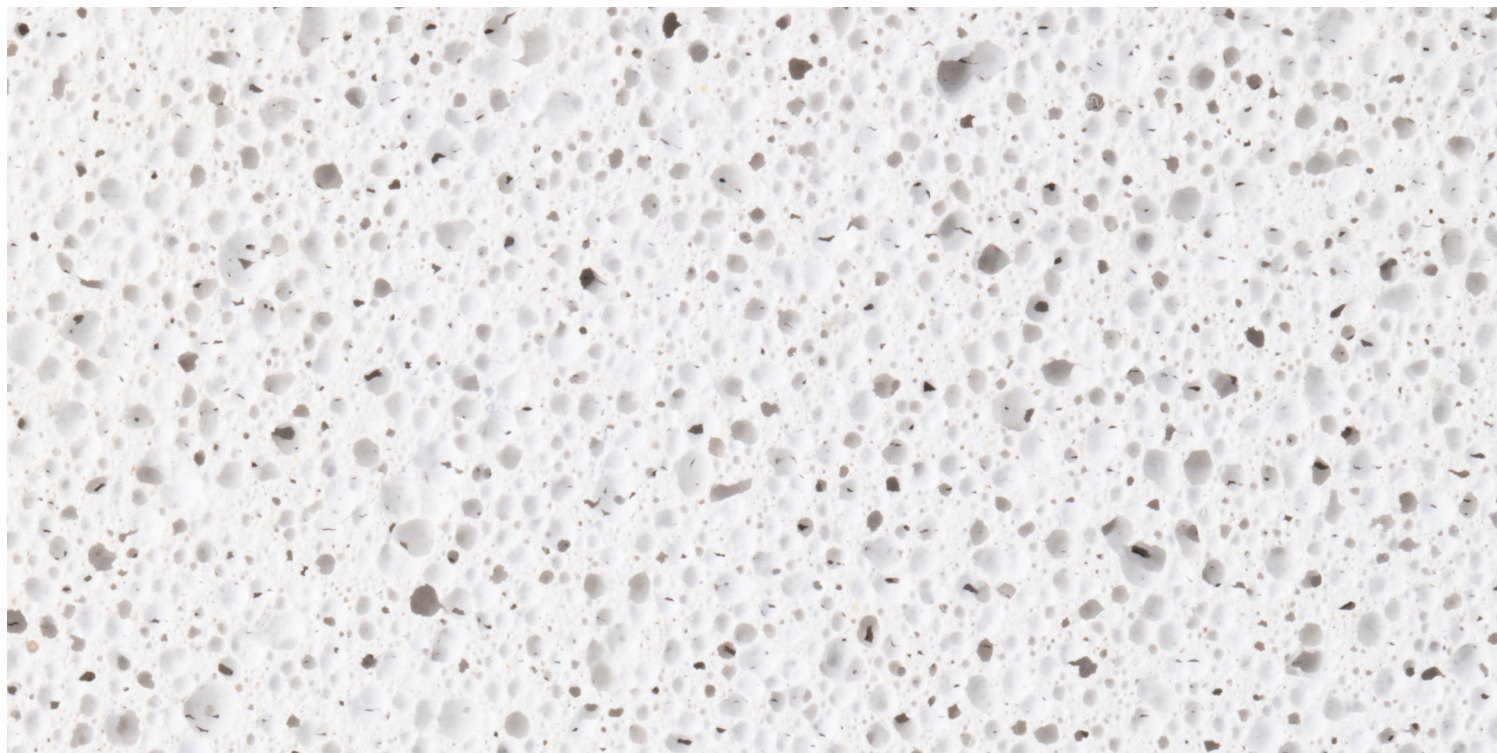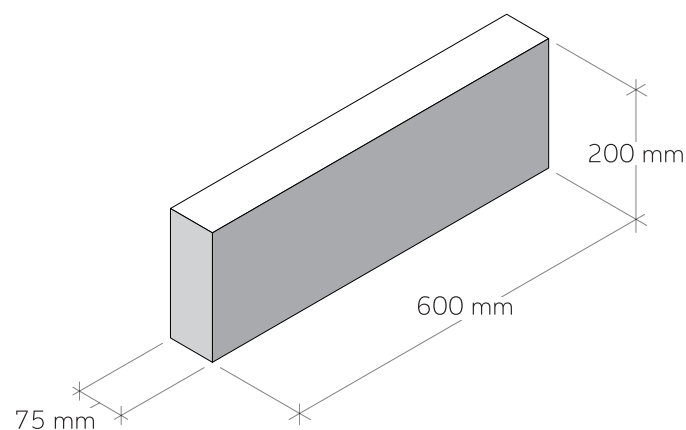

Zbog tehničkih ograničenja procesa štampe, boje proizvoda prikazane u ovom katalogu mogu odstupati od stvarnih boja proizvoda. Ne snosimo odgovornost za eventualne štamparske greške.

Fotografije i prikazi u ovom katalogu služe isključivo u ilustrativne svrhe.

*Stvarna težina paleta može varirati usled promena sadržaja vlage u elementima.

VIABLOKK D450/10


VIABLOKK D450/10 NF

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 100 mm
kom / paleta: 150
kg / kom: 8,00
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

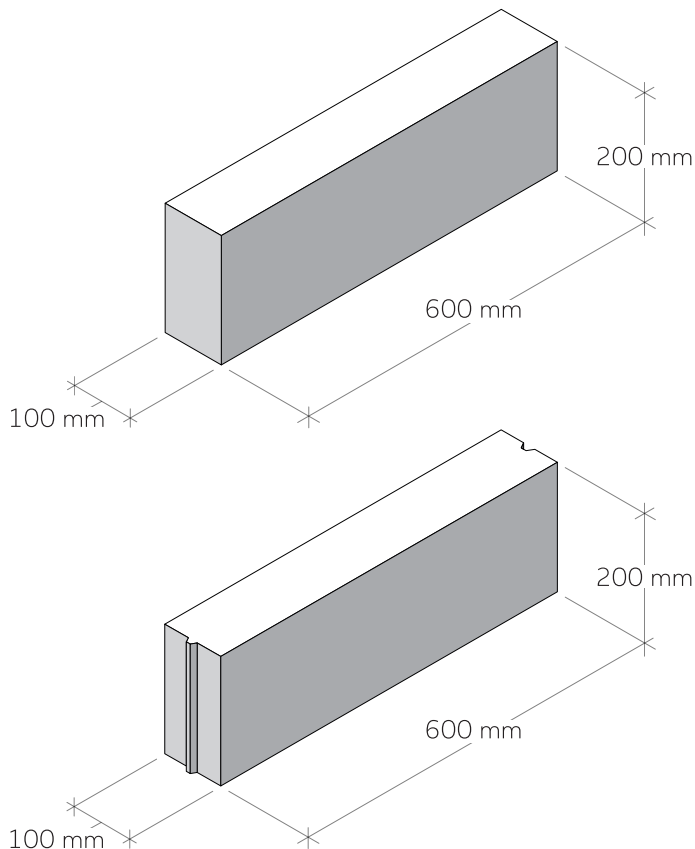

VIABLOKK D450/12,5


VIABLOKK D450/12,5 NF

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 125 mm
kom / paleta: 120
kg / kom: 9,80
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

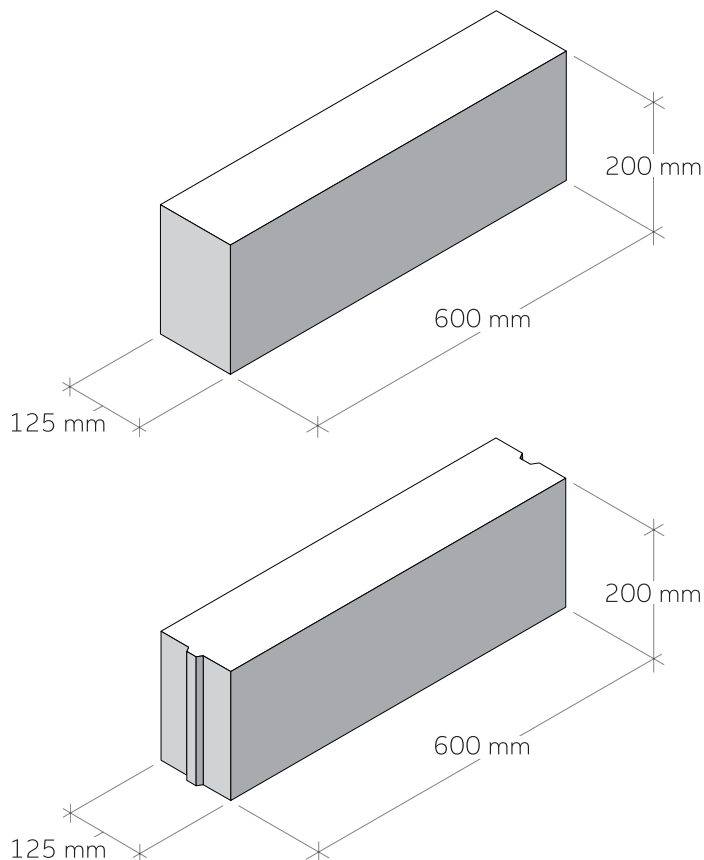

VIABLOKK D450/15



VIABLOKK D450/15 NF

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 150 mm
kom / paleta: 100
kg / kom: 11,00
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

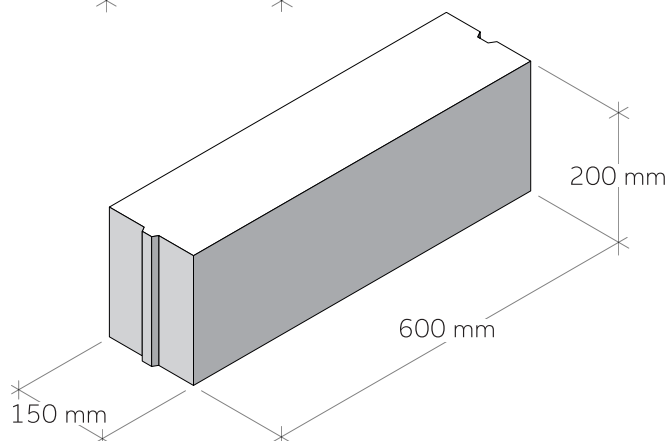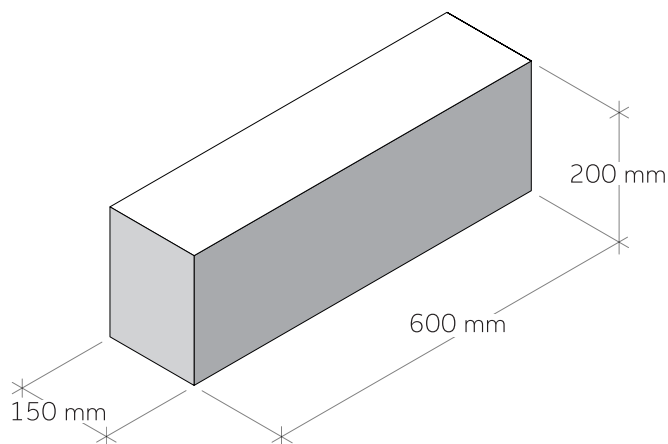

VIABLOKK D450/20

VIABLOKK D450/20 NF + GT



kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 200 mm
kom / paleta: 70 ***
kg / kom: 15,00
kg / paleta: 1200,00 *

*** Količina dodatne zapremine: 10 kom D450/10

PREPORUČENA UPOTREBA:

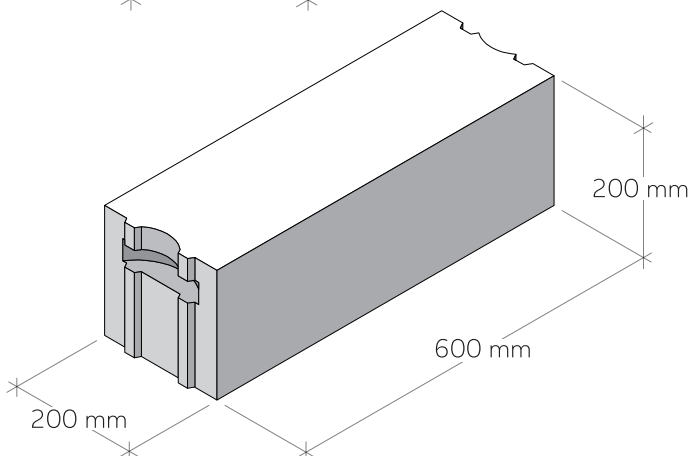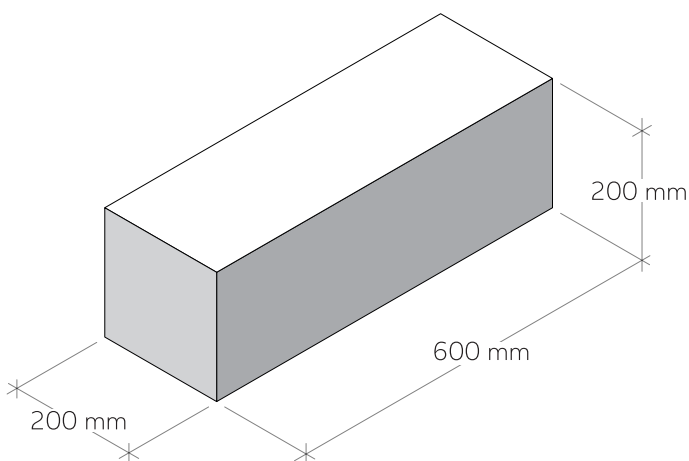

Zbog tehničkih ograničenja procesa štampe, boje proizvoda prikazane u ovom katalogu mogu odstupati od stvarnih boja proizvoda. Ne snosimo odgovornost za eventualne štamparske greške.

Fotografije i prikazi u ovom katalogu služe isključivo u ilustrativne svrhe.

*Stvarna težina paleta može varirati usled promena sadržaja vlage u elementima.

VIABLOKK D450/25

VIABLOKK D450/25 NF + GT

VIABLOKK D500/25 NF + GT

VIABLOKK D600/25 GT

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 250 mm
kom / paleta: 60
kg / kom: 19,00
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:



kg / m³ : D500

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 250 mm
kom / paleta: 60
kg / kom: 21,00
kg / paleta: 1320,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:






kg / m³ : D600

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 250 mm
kom / paleta: 60
kg / kom: 25,6
kg / paleta: 1535 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

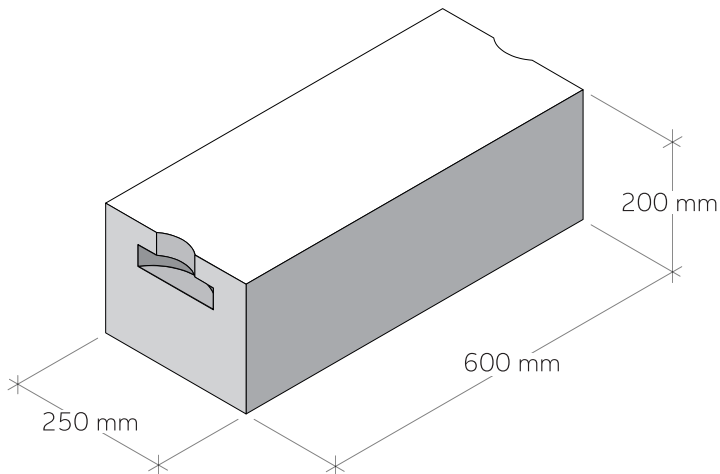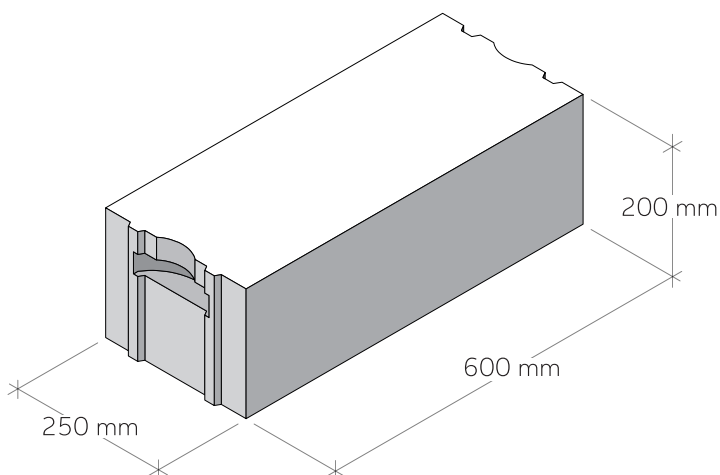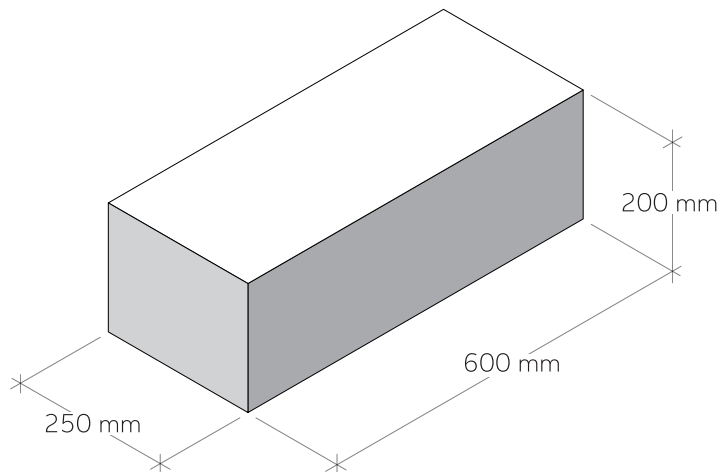

VIABLOKK D300/30

VIABLOKK D300/30 NF + GT

VIABLOKK D350/30 NF + GT


VIABLOKK D600/30 GT

kg / m³ : D300

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 300 mm
kom / paleta: 50
kg / kom: 17,28
kg / paleta: 960,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

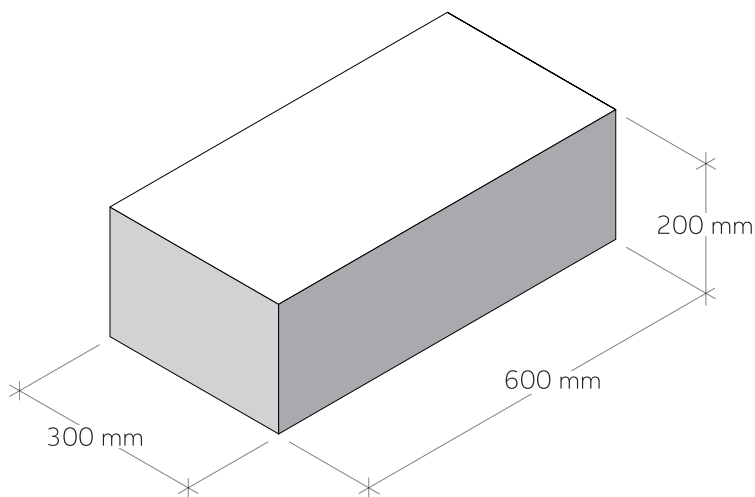


kg / m³ : D350

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 300 mm
kom / paleta: 50
kg / kom: 17,64
kg / paleta: 1040,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

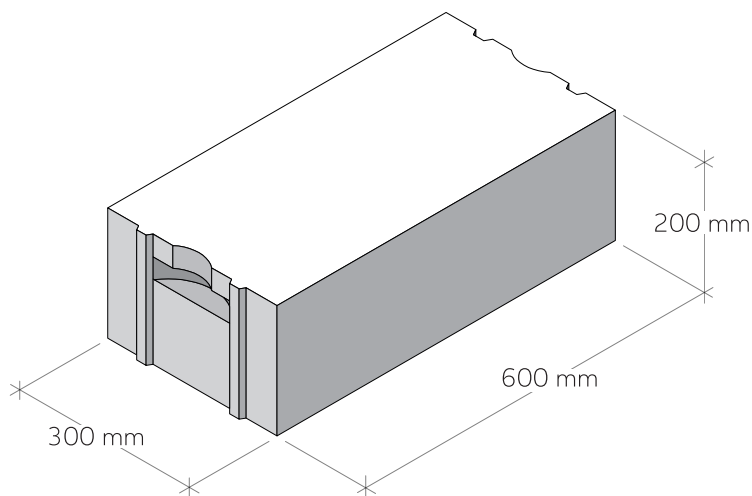


kg / m³ : D600

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 300 mm
kom / paleta: 50
kg / kom: 30,7
kg / paleta: 1535 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

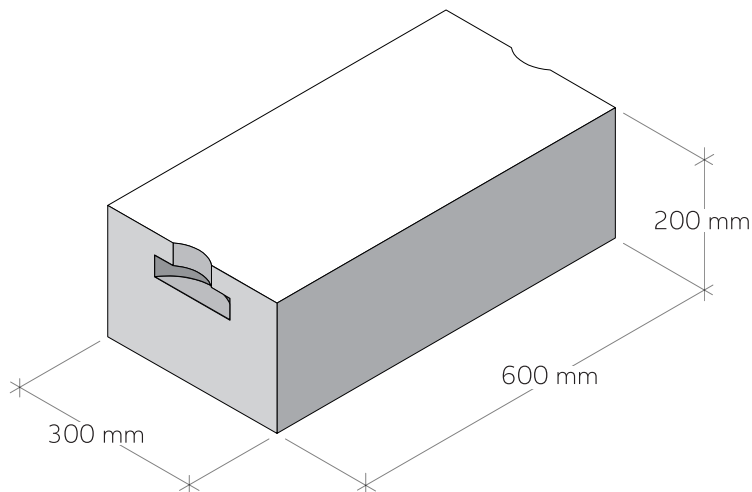

VIABLOKK D450/30

VIABLOKK D450/30 NF + GT


VIABLOKK D500/30 NF + GT

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 300 mm
kom / paleta: 50
kg / kom: 23,00
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:


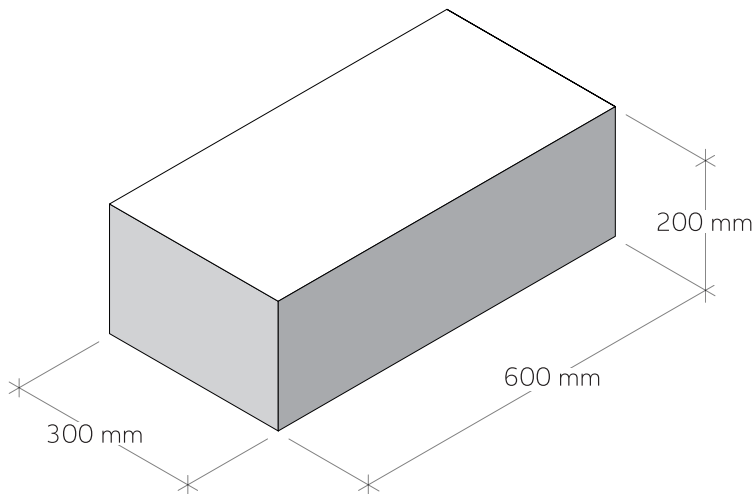


kg / m³ : D500

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 300 mm
kom / paleta: 50
kg / kom: 25,00
kg / paleta: 1320,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

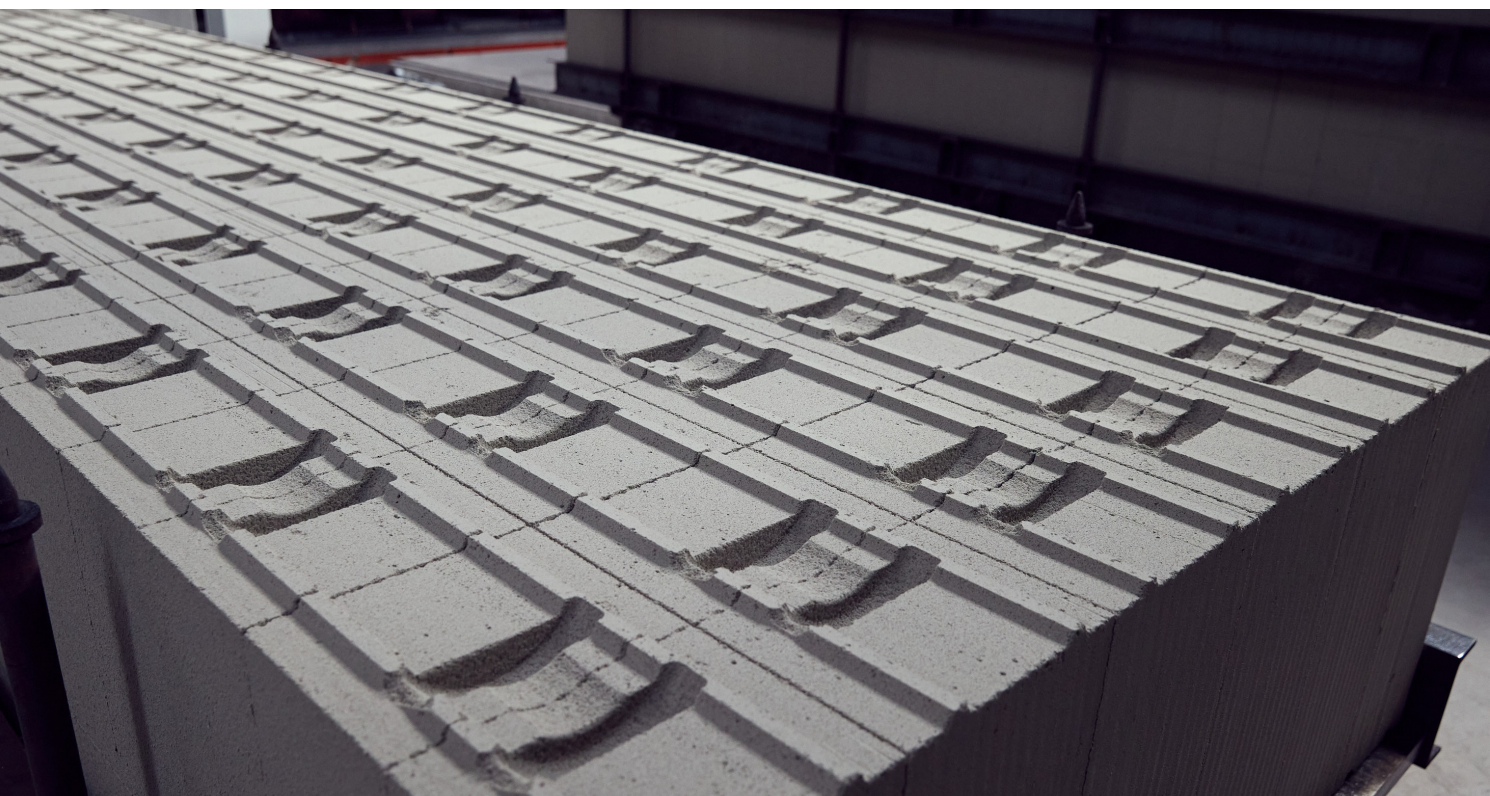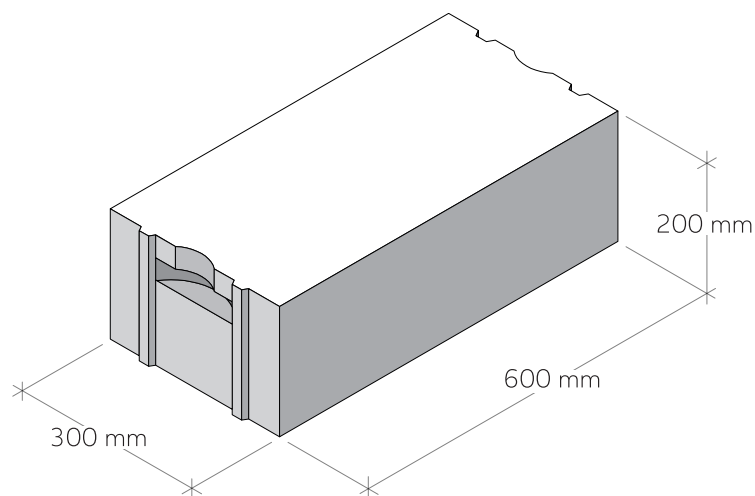

VIATHERM (D300/37,5)

VIATHERM NF + GT (D300/37,5)

VIABLOKK D350/37,5 NF + GT




kg / m³ : D300

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 375 mm
kom / paleta: 40
kg / kom: 21,60
kg / paleta: 960,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:


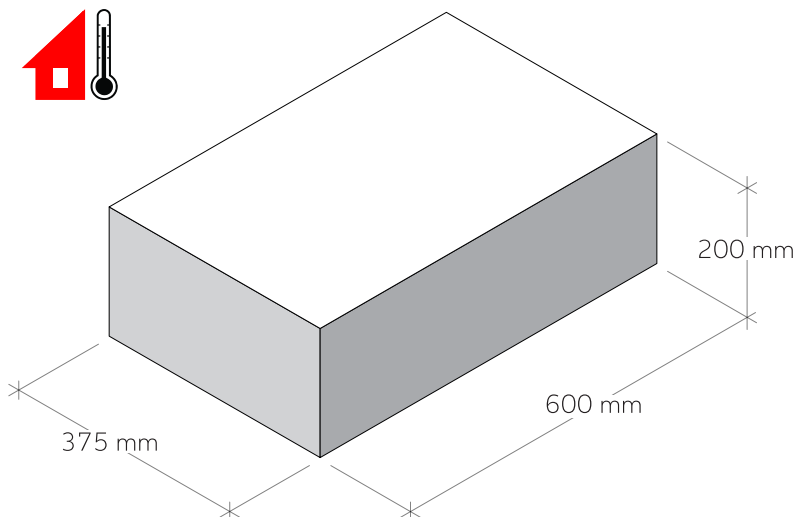


kg / m³ : D350

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 375 mm
kom / paleta: 40
kg / kom: 22,50
kg / paleta: 1040,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

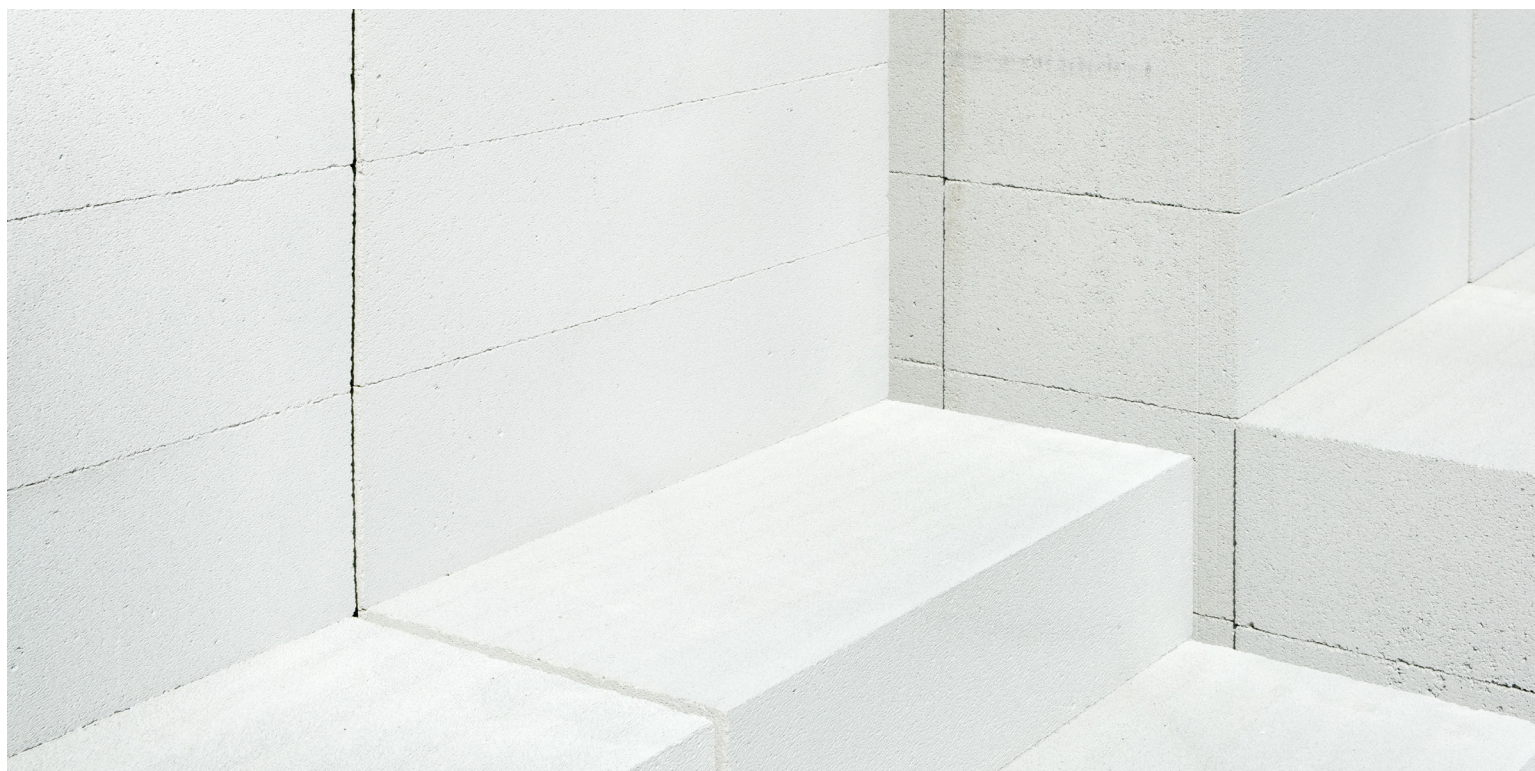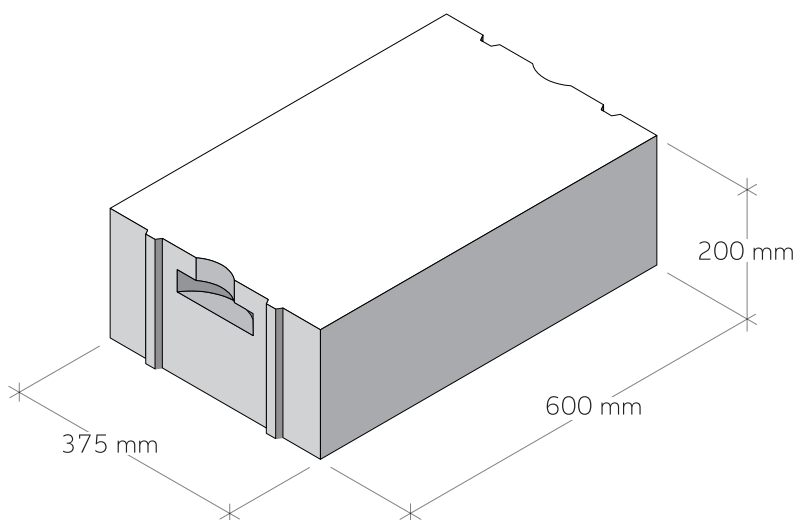

Zbog tehničkih ograničenja procesa štampe, boje proizvoda prikazane u ovom katalogu mogu odstupati od stvarnih boja proizvoda. Ne snosimo odgovornost za eventualne štamparske greške.

Fotografije i prikazi u ovom katalogu služe isključivo u ilustrativne svrhe.

*Stvarna težina paleta može varirati usled promena sadržaja vlage u elementima.

VIABLOKK D450/37,5 NF + GT

VIABLOKK D500/37,5 NF + GT


VIABLOKK D600/37,5 GT

kg / m³ : D450

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 375 mm
kom / paleta: 40
kg / kom: 28,00
kg / paleta: 1200,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

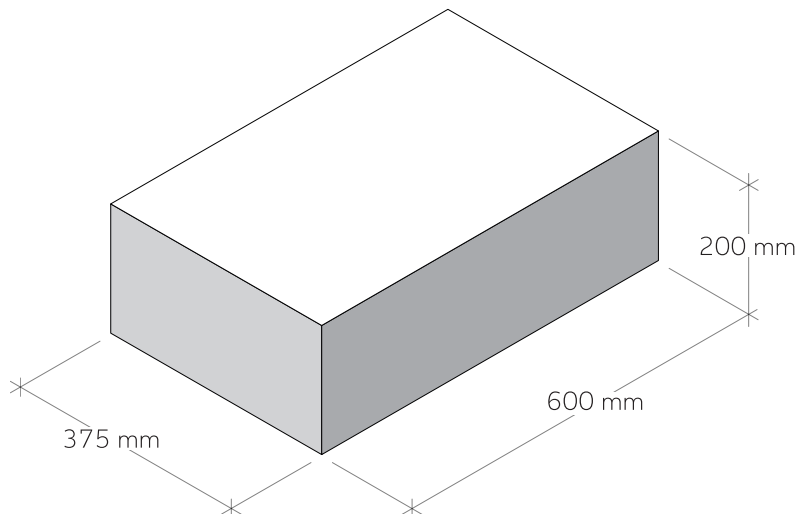


kg / m³ : D500

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 375 mm
kom / paleta: 40
kg / kom: 31,50
kg / paleta: 1320,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

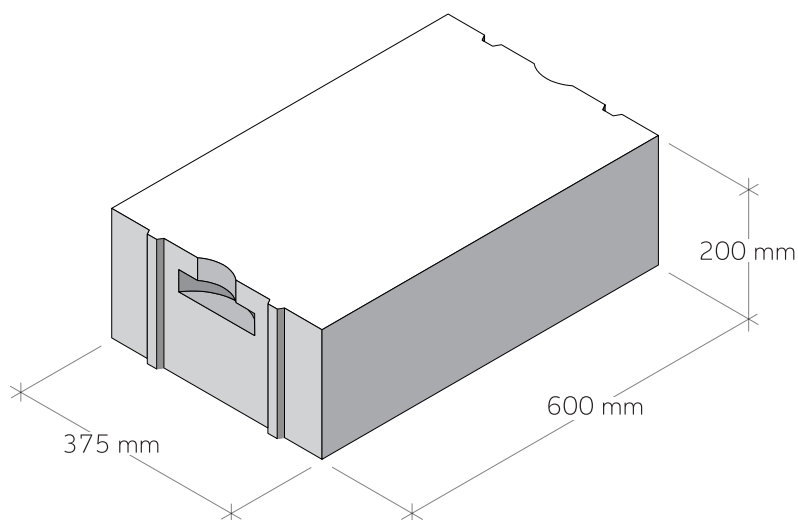


kg / m³ : D600

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 375 mm
kom / paleta: 40
kg / kom: 38,4
kg / paleta: 1535 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

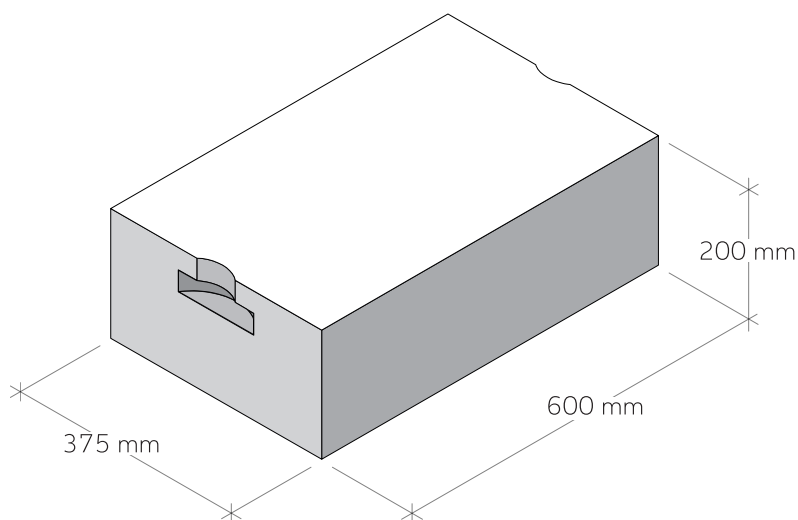

VIABLOKK D400/45 GT

VIABLOKK D500/45 NF+GT


kg / m³ : D400

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 450 mm
kom / paleta: 30 ***
kg / kom: 30,00
kg / paleta: 1100,00 *

*** Količina dodatne zapremine: 10 kom D450/15

PREPORUČENA UPOTREBA:

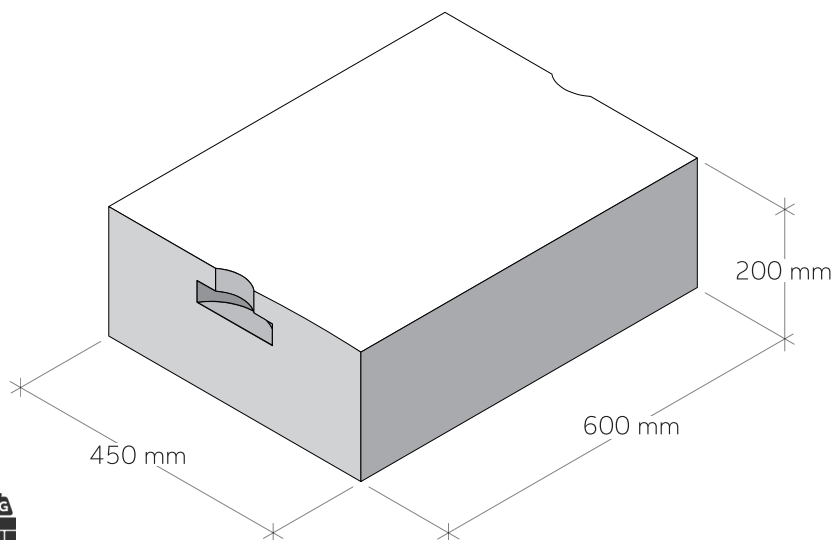


kg / m³ : D500

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 450 mm
kom / paleta: 30 ***
kg / kom: 38,88
kg / paleta: 1312,00 *

*** Količina dodatne zapremine: 10 kom D450/15 NF

PREPORUČENA UPOTREBA:

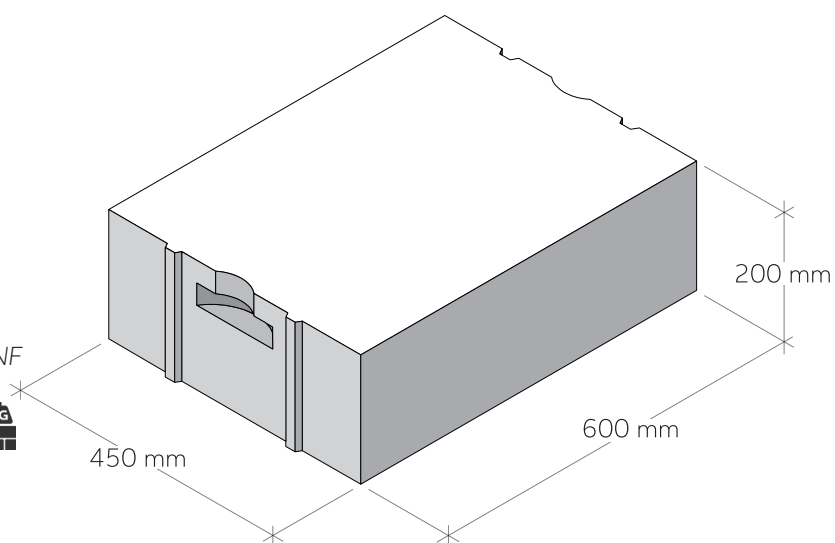

VIABLOKK D300/50 NF +GT


VIABLOKK D500/50 NF +GT

kg / m³ : D300

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 500 mm
kom / paleta: 30
kg / kom: 32,00
kg / paleta: 960,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:

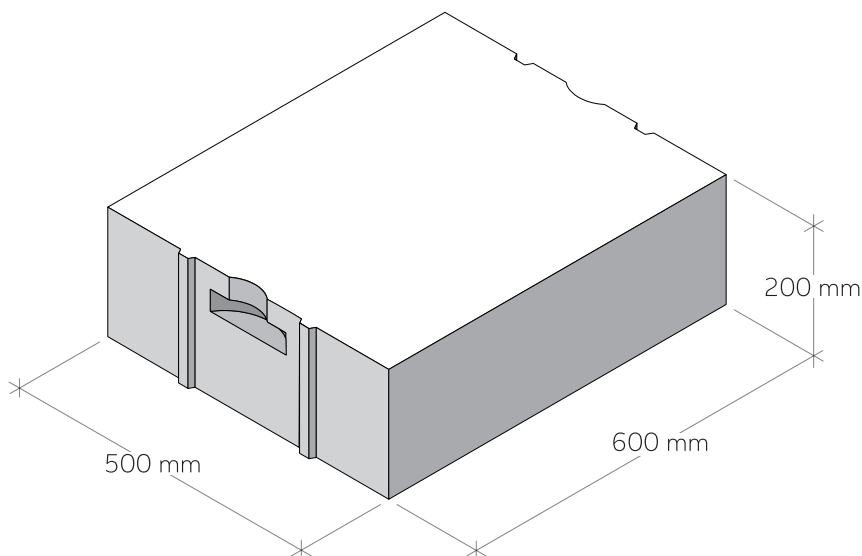

kg / m³ : D500

TEHNIČKI, LOGISTIČKI PODACI:

dimenzije: 600 x 200 x 500 mm
kom / paleta: 30
kg / kom: 43,20
kg / paleta: 1312,00 *

PREPORUČENA UPOTREBA:




U-BLOK ELEMENTI

VIABLOKK U-BLOKK (oplat) može se koristiti kao termoizolovana oplata za premošćavanje otvora (npr. vrata i prozora) u različitim nosivim i skeletnim zidnim konstrukcijama. Za obezbeđivanje optimalne toplotne izolacije, U-BLOKK se proizvodi od materijala klase zapreminske mase D450 (nominalna zapreminska masa 450 kg/m³). Elementi su dužine 500 mm i visine 200 mm, usklađene sa standardnim visinama zidnih elemenata, dok je širina prilagođena modularnim zidnim merama.

naziv proizvoda	dužina	visina	debljina	nominalna zapremins- ka masa kg/m ²	dimenzija unutrašnje grede			anyagszükséglet kom/fm	kom/ paleta	kg/paleta (nettó tömeg*)
					visina (mm)	šírina (mm)				
						donji	gornji			
U-BLOKK D450/20	500	200	200	450	140	100	120	2	90	650
U-BLOKK D450/25	500	200	250	450	140	140	170	2	72	650
U-BLOKK D450/30	500	200	300	450	140	160	180	2	60	650
U-BLOKK D450/37,5	500	200	375	450	140	160	180	2	45	650
U-BLOKK D450/45	500	200	450	450	140	180	200	2	40	650
U-BLOKK D450/50	500	200	500	450	140	180	200	2	36	650
jedinica narudžbine: paleta										

jedinica narudžbine: paleta

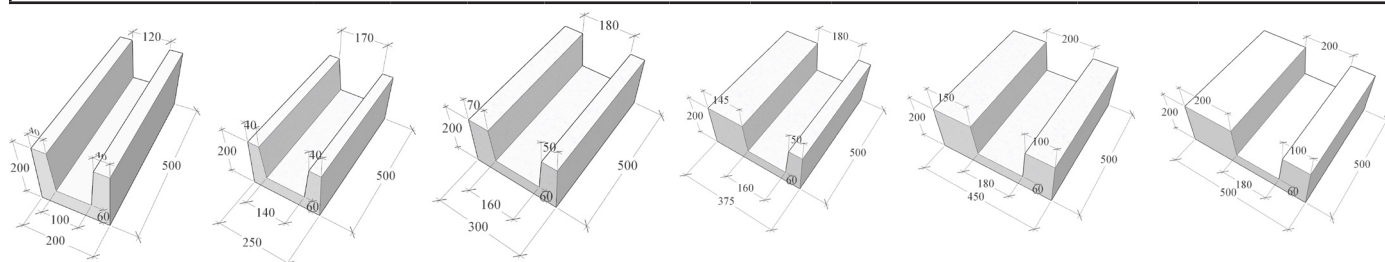


VIAENERGY

VIAENERGY porodicu proizvoda čine termoizolacioni blokovi od prirodnih mineralnih sirovina, dostupni u različitim dimenzijama, koji pravilnim projektovanjem i ugradnjom pružaju sveobuhvatno rešenje za zahteve energetske efikasnosti, upravljanja vlagom i protivpožarne zaštite objekata.

VIAENERGY termoizolacioni blokovi – kao i naši zidni elementi i veliki paneli – predstavljaju blokove od autoklaviranog celularnog betona (AAC – Autoclaved Aerated Concrete), proizvedene postupkom parnog očvršćavanja pod pritiskom u autoklavu. Zahvaljujući prirodnom sastavu sirovina, ravnomernoj poroznoj strukturi i hemijskoj stabilnosti, obezbeđuju trajna termoizolaciona svojstva, izuzetno dobru regulaciju vlage, visoku otpornost na požar i dug vek trajanja.

VIAENERGY je u potpunosti ekološki prihvatljiv i može se reciklirati, čime doprinosi održivom životnom ciklusu objekata. Naša porodica proizvoda namenjenih termoizolaciji posebno se izdvaja od konkurentskih rešenja činjenicom da, ukoliko se pravilno ugradi, svoja relevantna svojstva zadržava nepromenjena tokom celokupnog veka trajanja.

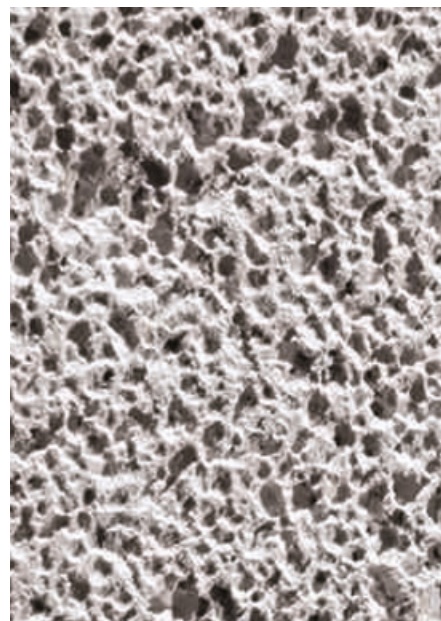

proizvod	dužina	visina	debljina	prosečna zapreminska masa kg/m ³	koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda_{10\text{SUVO}}$ W/(m·K)	klasa otpornosti na požar	potrebni materijali kom/m ²	masa elementa kg	kom/ paleta	kg/ paleta (neto masa*)
VIAENERGY 600x500x100 termoizolaciona ploča	600	500	100				3,33	7,02	60	
VIAENERGY 600x500x125 termoizolaciona ploča	600	500	125					8,78	48	
VIAENERGY 600x500x150 termoizolaciona ploča	600	500	150					10,53	40	
VIAENERGY 600x500x175 termoizolaciona ploča	600	500	175					12,29	32**	
VIAENERGY 600x500x200 termoizolaciona ploča	600	500	200					14,04	28**	
jedinica narudžbine: paleta										

** Količina dodatne zapremine: 4 kom VIAENERGY 600x500x100



PREFABRIKOVANI ARMIRANI NADVRATNICI

Za premošćivanje manjih otvora i opterećenja, VIALINT prefabrikovani armirani nadvratnici od autoklaviranog celularnog betona mogu se koristiti u skeletnim i nosivim zidnim konstrukcijama. Radi obezbeđenja adekvatne toplotne izolacije, VIALINT nadvratnici se proizvode od materijala klase zapreminske mase D450 (nominalna zapreminska masa 450 kg/m³). Elementi su prilagođeni merama otvora, visine 200 mm, usklađene sa visinom zidnih elemenata, dok širina odgovara modularnom sistemu zidanja. Za zidove debljine veće od 20 cm, nadvratnici se mogu kombinovati postavljanjem više elemenata jedan pored drugog kako bi se postigla odgovarajuća debljina zida.


Oznaka	Visina (mm)	Debljina (mm)	Dužina (mm)	Minimalno naleganje (mm)	Najveći slobodan otvor (mm)	Masa elementa (kg)	kom/paleta	kg/paleta*
VIALINT THA D450-1200×200×100 mm	200	100	1200	150	900	19	14	300
VIALINT THA D450-1600×200×100 mm			1600	200	1200	27		400
VIALINT THA D450-2000×200×100 mm			2000		1600	38		560
VIALINT THA D450-2400×200×100 mm			2400		2000	48		700
VIALINT THA D450-1200×200×125 mm		125	1200	150	900	23	12	300
VIALINT THA D450-1600×200×125 mm			1600	200	1200	33		420
VIALINT THA D450-2000×200×125 mm			2000		1600	45		560
VIALINT THA D450-2400×200×125 mm			2400		2000	56		700
VIALINT THA D450-2800×200×125 mm			2800	300	2200	70		860
VIALINT THA D450-3000×200×125 mm			3000		2400	75		920
VIALINT THA D450-3200×200×125 mm			3200	350	2500	80		980
VIALINT THA D450-1200×200×150 mm		150	1200	150	900	28	10	300
VIALINT THA D450-1600×200×150 mm			1600	200	1200	39		410
VIALINT THA D450-2000×200×150 mm			2000		1600	50		520
VIALINT THA D450-2400×200×150 mm			2400		2000	62		640
VIALINT THA D450-2800×200×150 mm			2800	300	2200	80		820
VIALINT THA D450-3000×200×150 mm			3000		2400	86		880
VIALINT THA D450-3200×200×150 mm			3200	350	2500	91		930
VIALINT THA D450-1200×200×200 mm		200	1200	150	900	38	8	330
VIALINT THA D450-1600×200×200 mm			1600	200	1200	53		450
VIALINT THA D450-2000×200×200 mm			2000		1600	67		560
VIALINT THA D450-2400×200×200 mm			2400		2000	81		670
VIALINT THA D450-2800×200×200 mm (10)			2800	300	2200	100		800
VIALINT THA D450-3000×200×200 mm			3000		2400	107		856
VIALINT THA D450-3200×200×200 mm			3200	350	2500	114		912

jedinica narudžbine: kom ili paleta

Optimizovane nove verzije.

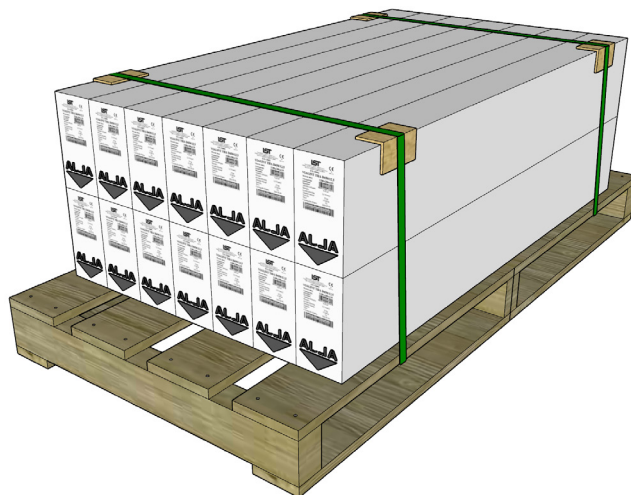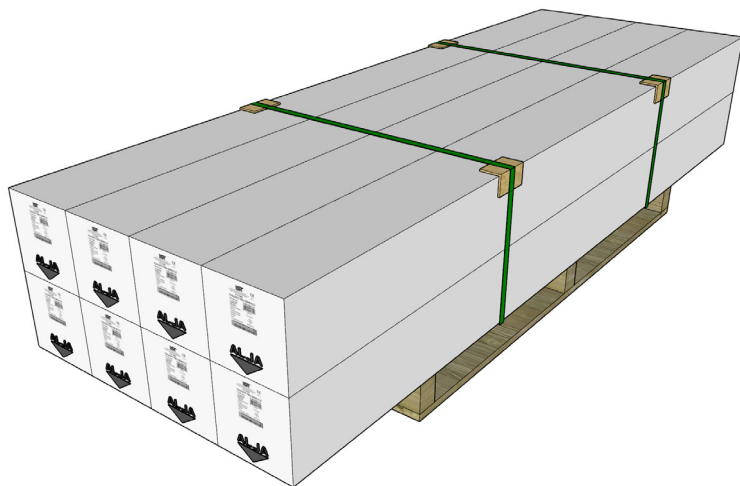

PRIMERI RAZMERA PREFABRIKOVANIH ARMIRANIH NADVRATNIKA

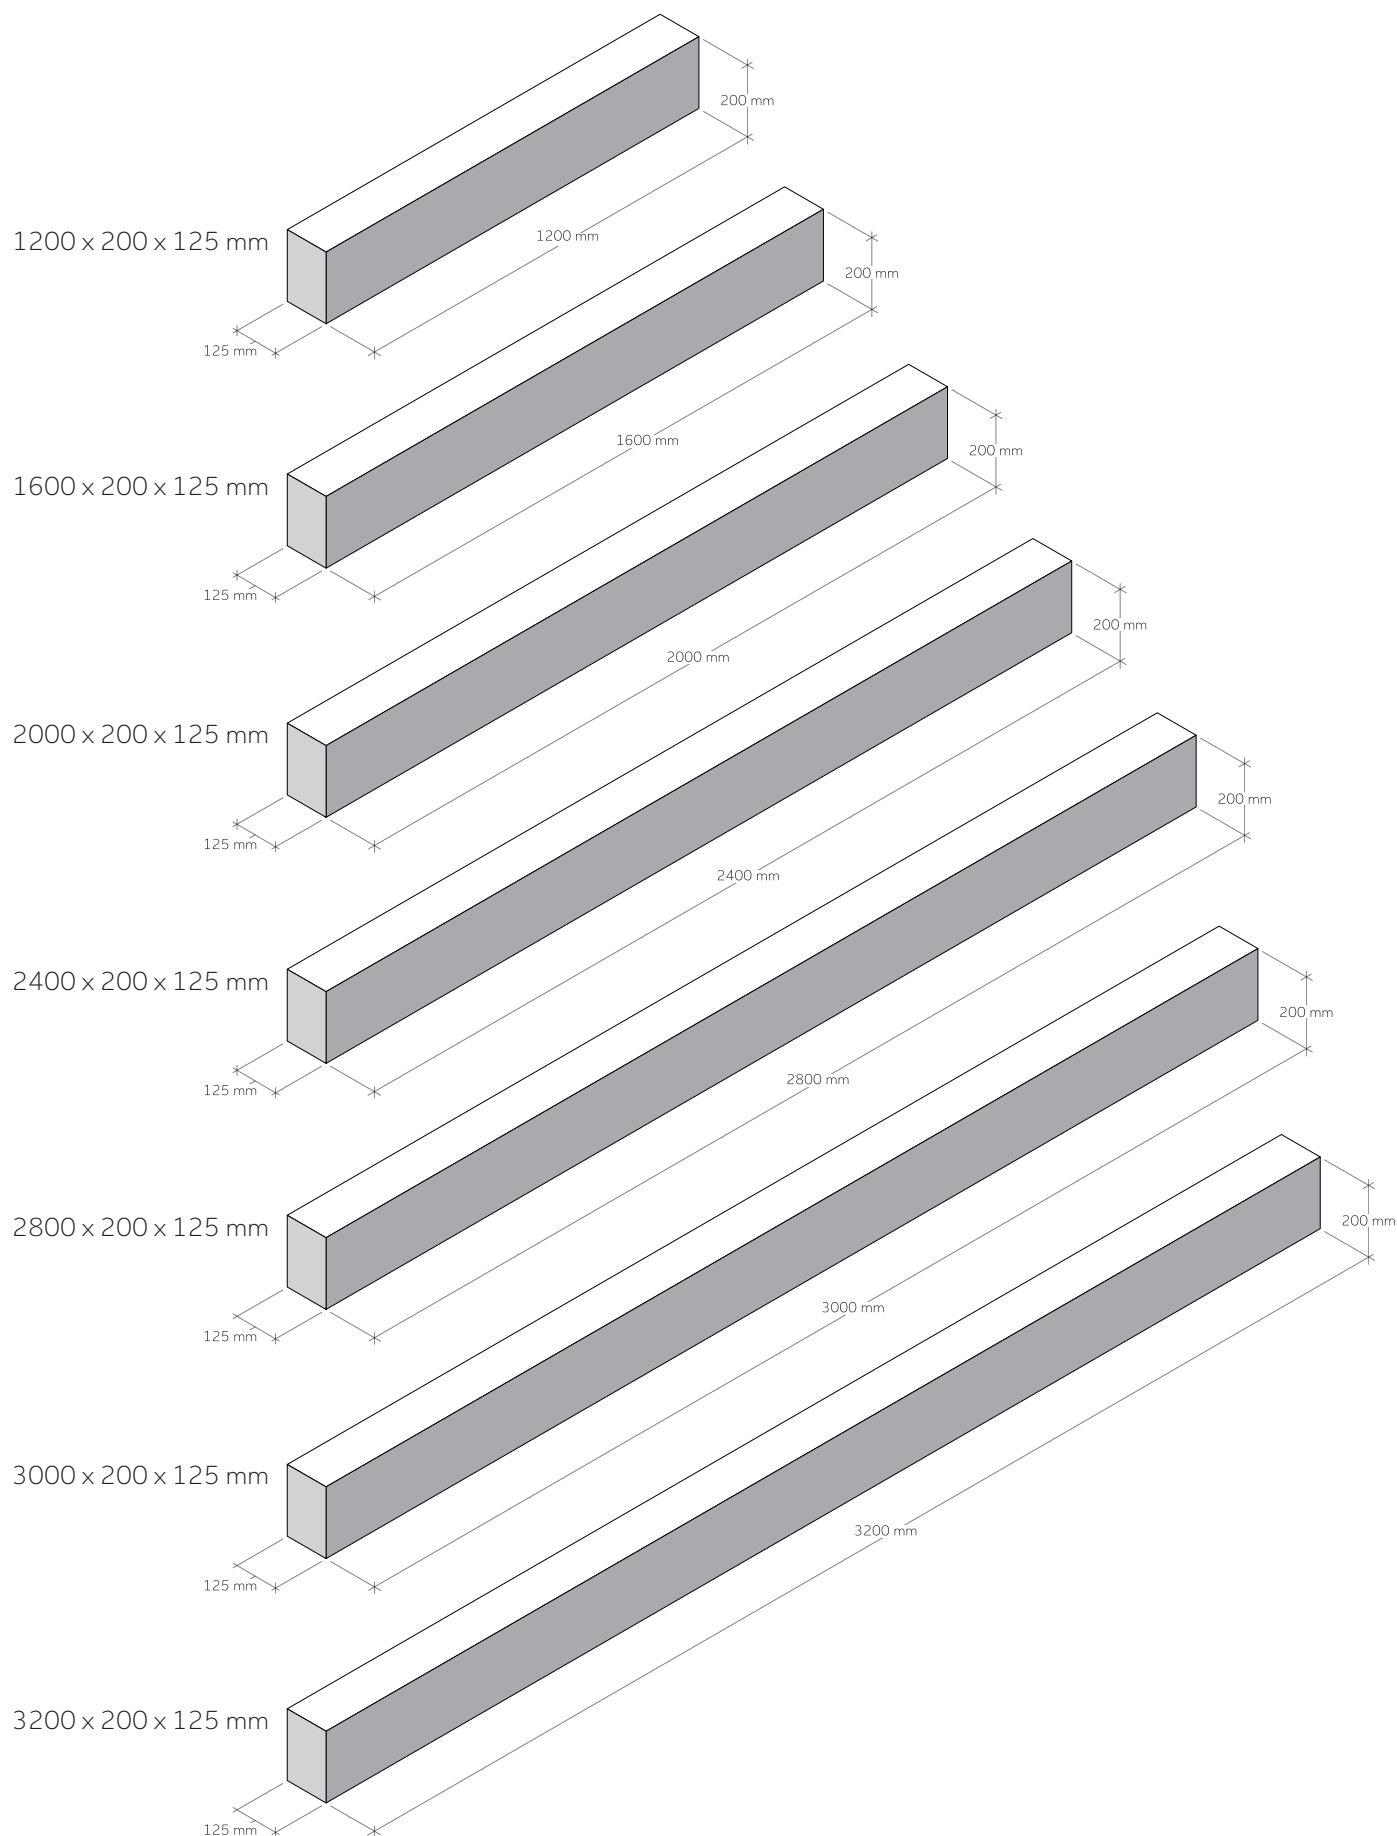


VIA AKUSZTIK

Linija proizvoda VIA AKUSZTIK obuhvata elemente malih dimenzija i visoke zapreminske mase (min. 2050 kg/m³), izrađene od betona. Visina elemenata od 20 cm usklađena je sa dimenzijama VIABLOKK zidnih elemenata i VIALINT nadvrtnika, što omogućava jednostavno uklapanje u sistem gradnje. Spoj na pero i žleb (NF) omogućava brzu i preciznu ugradnju. Proizvod VIA AKUSZTIK 25×25×20 NF posebno je pogodan za izgradnju pregradnih zidova između stanova, zahvaljujući svojim svojstvima vazdušne zvučne izolacije, jer ispunjava visoke zahteve zvučne zaštite.



naziv proizvoda	dužina	visina	debljina	srednja pritisna čvrstoća $g f_m$ N/mm ²	zvučna izolacija vazdušnog prenosa $R_w >$	nominalna zapreminska masa kg/m ³	klasifikacija otpornosti na požar	potrebni materijali kom/m ²	masa elementa kg	kom/ paleta	kg/ paleta (neto masa*)
VIA AKUSZTIK 250x200x100 NF	250	200	100	12	44	2050	A1	20	11,16	120	1 340
VIA AKUSZTIK 250x200x150 NF	250	200	150	15	50	2050	A1	20	16,67	84	1 400
VIA AKUSZTIK 250x200x200 NF	250	200	200	18	(C.Ctr) 54 (-1; -4)	2050	A1	20	21,67	60	1 300
VIA AKUSZTIK 250x200x250 NF	250	200	250	20	(C.Ctr) 58 (-1; -5)	2050	A1	20	30,20	48	1 450
VIA AKUSZTIK 250x200x300 NF	250	200	300	20	60	2050	A1	20	32,50	48	1560
jedinica narudžbine: paleta											

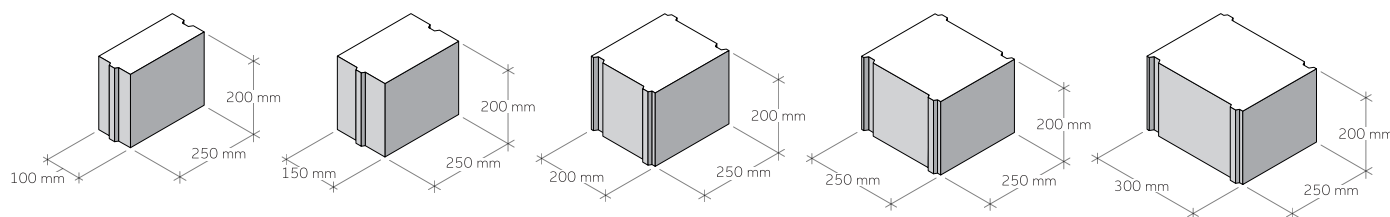

MALTERI ZA ZIDANJE

naziv proizvoda	neto masa kg/kom	džak/paleta	kg/paleta (neto masa*)	zapremina	pakovanje	kom/karton	kom/ paleta
VIABLOKK M5 malter za zidanje (25 kg)	25	48	1200	-	-	-	-
VIABLOKK M10 malter za zidanje (25 kg)	25	48	1200	-	-	-	-
VIABLOKK-TYTAN tankoslojni lepak za zidanje (870 ml)	-	-	-	870	flakon	12	840
jedinica narudžbine: paleta ili karton							

Prilikom izbora odgovarajuće pritisne čvrstoće mora se uzeti u obzir sledeći odnos: pritisna čvrstoća maltera ne sme biti veća od 1,5 puta pritisne čvrstoće zidnog elementa. VIABLOKK malteri za zidanje su tankoslojni suvi malteri, gotovi za upotrebu, visoke čvrstoće i pogodni za zidanje zidnih elemenata od autoklaviranog celularnog betona ili betona, sa spojem na pero i žleb (NF) ili bez njega. Izuzetno su pogodni za izvođenje nosivih, skeletnih i pregradnih zidova. Lepljivi malter za VIABLOKK proizvode nanosi se u tankom sloju (do 5 mm) ili na uobičajen način.

PREDNOSTI PROIZVODA:

- Velika čvrstoća
- Nanosi se jedanput
- Izvrsno prijanjanje
- Malo potrebnih materijala
- Obrada nazubljenim gleterom ili alatom za razmazivanje maltera

SPECIFIČNA PRIMENA MATERIJALA: U zavisnosti od kvaliteta podloge i debljine zida 2,5–9,5 kg/m².

STANDARD KVALITETA: MSZ EN 998-2

PREDNOSTI PROIZVODA MALTERA ZA ZIDANJE:

- velika čvrstoća
- nanosi se jedanput
- izvrsno prijanjanje
- malo potrebnih materijala
- obrada: alat za razmazivanje maltera



M5 (5 N/mm²) MALTER ZA ZIDANJE

Prema tehnologiji nanošenja preporučuje se za zidane elemente VIABLOKK.

M10 (10 N/mm²) MALTER ZA ZIDANJE

Preporučujemo za VIAAKUSZTIK zidne elemente i za početne redove VIABLOKK zidova.

TANKOSLOJNI LEPAK ZA ZIDANJE, PREDNOSTI PROIZVODA:

- brza i laka primena (boca)
- visoka adhezija na površini građevinskih materijala
- širok raspon temperatura primene
- zahteva minimalnu pripremu
- velika efikasnost
- maksimalna redukcija toplotnih mostova
- čista tehnologija gradnje



TANKOSLOJNI LEPAK ZA ZIDANJE

Optimalan za svaki VIABLOKK elemenat.

TABELA PRORAČUNA POTROŠNJE MATERIJALA

Naziv proizvoda	Dimenzije (mm)	Preporučena upotreba			Potreban malter (potreban suvi materijal 0.5 cm fuga kg/m ²)*			Potreban malter (potreban suvi materijal 0.25 cm fuga kg/m ²)*		
					Konstrukcija proizvoda			Konstrukcija proizvoda		
					Standardni	NF	NF + GT	Standardni	NF	NF + GT
VIABLOKK 5	600 x 200 x 50		-	-	1,10	-	-	0,55	-	-
VIABLOKK 7,5	600 x 200 x 75		-	-	1,64	-	-	0,82	-	-
VIABLOKK 10	600 x 200 x 100		-	-	4,06	3,06	-	2,65	1,6	-
VIABLOKK 12,5	600 x 200 x 125		-	-	5,13	3,88	-	3,3	2	-
VIABLOKK 15	600 x 200 x 150		-	-	6,13	4,63	-	4	2,35	-
VIABLOKK 20	600 x 200 x 200			-	8,1	-	6,13	5,3	-	4
VIABLOKK 25	600 x 200 x 250				10,13	-	7,57	6,5	-	4,81
VIABLOKK 30	600 x 200 x 300				12,19	-	9,13	7,9	-	5,8
VIABLOKK 37,5	600 x 200 x 375				15,29	-	11,45	9,8	-	7,1
VIABLOKK 45	600 x 200 x 450				18,45**	-	14,1	11,77**	-	9,6
VIABLOKK 50	600 x 200 x 500				-	-	15,63	-	-	10,3

* VIABLOKK Prema tehničkim uputstvima za primenu (u 3. poglavlju).

** Za GT konstrukciju

Zbog tehničkih ograničenja procesa štampe, boje proizvoda prikazane u ovom katalogu mogu odstupati od stvarnih boja proizvoda.
Ne snosimo odgovornost za eventualne štamparske greške.

Fotografije i prikazi u ovom katalogu služe isključivo u ilustrativne svrhe.

FONTOS INFORMÁCIÓK

POŠTOVANI KUPCI!

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvode i dodatne sisteme za zidanje sa zvučnom izolacijom (VIAKUSZTIK), kao i proizvode i dodatne elemente od autoklaviranog celularnog betona VIABLOKK i VIAPANEL proizvođača VIASTEIN Kft. (u daljem tekstu: Proizvođač/Prodavac), koji je u 100% mađarskom vlasništvu. Širokim asortimanom dimenzija proizvoda i dodatnih elemenata od autoklaviranog celularnog betona nastojimo da u potpunosti odgovorimo na potrebe i zahteve naših kupaca. U ovom dokumentu ukratko su sažete najvažnije informacije vezane za naručivanje, isporuku, sredstva za manipulaciju robom, izvođenje radova, reklamacije na kvalitet, podnošenje žalbi, postupanje sa vraćenim proizvodima i rešavanje pravnih sporova. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj kratki pregled pre naručivanja. Dodatne, potpunije i detaljnije informacije možete pronaći na veb-sajtu: [\(https://www.viastein.hu/altalanos-eladasi-szallitasi-feltetelek\)](https://www.viastein.hu/altalanos-eladasi-szallitasi-feltetelek) (ÁESZF) u delu koji se odnosi na Opšte uslove prodaje i isporuke. Za informacije u vezi sa proizvodima ili tehničkim pitanjima, slobodno nas kontaktirajte putem kontakata navedenih u našim publikacijama ili putem veb-sajta www.viastein.hu. Naši saradnici stoje vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i zahteve.

NARUDŽBINA:

Proizvođač/Prodavac svoje proizvode za akustičnu izolaciju i proizvode od autoklaviranog celularnog betona prodaje preko svojih trgovinskih partnera za građevinski materijal. Pre naručivanja i ugradnje, a u cilju odabira elemenata akustične izolacije i autoklaviranog celularnog betona odgovarajuće klase zapreminske mase, preporučujemo konsultacije sa inženjerom arhitekture, statike i energetike, kao i sa prodavcem građevinskog materijala. Ne preuzimamo odgovornost za isporuku pogrešno ili nepotpuno označenih i naručenih proizvoda, kao ni za eventualnu štetu nastalu usled takvih grešaka. U cilju isporuke proizvoda (građevinskog materijala) koji odgovara vašim potrebama i važećim građevinskim propisima, molimo vas da u svoju narudžbinu uvek uključite sledeće podatke:

tačan naziv, dimenzije i količinu proizvoda (npr. m², kom)

način isporuke (npr. fiksni kamion, tegljač, kamion sa dizalicom)

adresu isporuke i uslove pristupa lokaciji

način i očekivano vreme isporuke i istovara

ime primaoca i kontakt informacije

Molimo vas da proverite podatke u potvrdi narudžbine i da nas u slučaju bilo kakvih odstupanja obavestite u najkraćem mogućem roku, kako bismo izvršili potrebne izmene. Nakon isporuke ne možemo prihvatiti reklamacije koje proizilaze iz pogrešno dostavljenih podataka u narudžbini. Proizvodi VIABLOKK i VIAKUSZTIK se, uz određene izuzetke, prodaju u količinama punih paleta (npr. U-BLOKK, VIALINT se mogu naručiti i pojedinačno). U našim publikacijama naveden je način pakovanja i jedinica isporuke za svaki proizvod. Faktura sa PDV-om izdaje se u HUF valuti, na osnovu obračunske jedinice koja odgovara ceni i jedinične mere proizvoda. Proizvode isporučujemo na paletama.

ISPORUKA:

Naručeni proizvod možete preuzeti lično u sledećem poslovnom prostoru:

| H-4110 Biharkeresztes, külterület hrsz 0166/64 (telephely, VIASTEIN gyár) (poslovni prostor, fabrika VIASTEIN)

Proizvodi Proizvođača/Prodavca biće isporučeni na navedenu adresu u sopstvenoj organizaciji na zahtev Kupca (prevoznim sredstvima prevoznika i transportnih preduzeća). Sledeći uslovi i pravila važe za isporuke koje organizuje Proizvođač/Prodavac, dopunjene relevantnim delom važećih Opštih uslova prodaje i isporuke (ÁESZF):

| Proizvod isporučujemo samo na asfaltovanim putevima.

| U vezi sa isporukama koje organizuje Proizvođač/Prodavac, u slučaju transporta kamionom/transporta ili parcijalnog tereta koji ne sadrži ulaznu dozvolu, naplaćujemo naknade određene na državnoj razini.

| Naknadu za pojedinačnu ulaznu dozvolu u „zaštićene zone“ Budimpešte (Normafa, Dvorac) takođe snosi Kupac nakon tačnog obračuna.

| U nekim oblastima, kamioni mogu da uđu na adresu isporuke samo u zoru ili po noći, ili u određenom vremenskom roku, zato molimo za fleksibilnost tokom isporuke.

| Proizvodi se istovaraju na ulici pored kamiona, naši vozači u cilju očuvanja stanja robe i izbegavanja nezgoda i oštećenja ne smeju istovarati u dvorištu, ili pod prirodnim preprekama (dalekovod, drvo, itd.).

| ZABRANJEN je istovar robe na međuspratnu ploču ili na nosivu konstrukciju objekta!

| U slučaju projekata, raspored isporuke se mora dostaviti Proizvođaču/Prodavcu u pisanoj formi, najmanje 4 radna dana pre isporuke.

| U slučaju transporta fiksnim/tegljačem ili kamionom sa dizalicom koji organizuje Proizvođač/Prodavac, vreme istovara je 1 sat. Proizvođač/Prodavac naplaćuje vreme stajanja za svaki započeti sat u slučaju istovara dužeg od 1 sata.

| Ako se do mesta isporuke ne može dospeti kamionskom kompozicijom, samo solo vozilom, Proizvođač/Prodavac naplaćuje naknadu za transfer.

IZVOĐENJE:

Pre ugradnje i upotrebe autoklaviranog celularnog betona, proizvoda za akustičnu izolaciju i drugih građevinskih materijala, molimo vas da pažljivo pročitate i pridržavate se uputstava navedenih u publikaciji Tehnička primena, dostupnoj na veb-sajtu www.viastein.hu. Odgovornost korisnika je da se upozna sa dokumentom Tehnička primena na veb-sajtu Proizvođača/Prodavca www.viastein.hu, kao i da se u potpunosti pridržava svih navedenih tehničkih smernica i propisa.

PRIMEDBE NA KVALITET I REKLAMACIJE:

Primedbe na kvalitet u vezi sa proizvodima za akustičnu izolaciju i proizvodima Proizvođača/Prodavca od autoklaviranog celularnog betona Kupac je dužan da prijavi komercijalnom partneru isključivo u pisanoj formi, uz precizan opis nedostatka, kopiju računa izdatog na ime Kupca i, po mogućnosti, priložene fotografije koje potvrđuju uočene nepravilnosti. Kupac može podneti reklamaciju na kvalitet isključivo za nedostatke koji nisu mogli biti utvrđeni u trenutku preuzimanja robe. Proizvodi koji su predmet reklamacije ne smeju biti ugrađeni, već moraju biti u celosti dostupni za pregled i proveru od strane Proizvođača/Prodavca ili njegovog ovlašćenog predstavnika. Dodatni troškovi koji nastanu usled ugradnje neispravnih, oštećenih ili neupotrebljivih proizvoda od strane Kupca, izvođača ili trećih lica, ne mogu biti preneti na Proizvođača/Prodavca. Prilikom ugradnje proizvoda obavezno je pridržavanje Tehnologije primene koju izdaje Proizvođač/Prodavac, kao i drugih tehničkih uputstava i publikacija namenjenih pravilnoj upotrebi proizvoda. U slučaju dalje prodaje proizvoda, Kupac je dužan da krajnjem korisniku, izvođaču ili investitoru uvek skrene pažnju na odgovarajuću Tehnologiju primene i prateću tehničku dokumentaciju. Proizvođač/Prodavac ne snosi odgovornost za štetu nastalu usled nepridržavanja Tehnologije primene, drugih tehničkih

uputstava i publikacija, niti za posledice koje proizilaze iz neadekvatne primene proizvoda ili nedovoljnog poznavanja tehničkih propisa.

FAKTORI KOJI ISKLJUČUJU PRAVO NA REKLAMACIJU:

Proizvođač/Prodavac ne snosi odgovornost za reklamacije kvaliteta, materijalnu štetu niti bilo kakve posledice nastale usled upotrebe ili ugradnje proizvoda od porobetona neodgovarajuće ili mešovite klase pritisne čvrstoće, uključujući promene na objektu (npr. pojavu pukotina). Odgovornost u potpunosti snosi lice koje vrši ugradnju i izvođenje radova, te Proizvođač/Prodavac ne može biti obavezan na naknadnu naknadu nastale štete. Proizvođač/Prodavac takođe ne snosi nikakvu odgovornost za telesne povrede, smrtni ishod, reklamacije kvaliteta, materijalnu štetu ili druge posledice nastale usled statičkih ili drugih promena na objektu prouzrokovanih upotrebom i ugradnjom mešovitih građevinskih elemenata (npr. keramike i porobetona). Odgovornost za navedeno isključivo snosi izvođač radova, a naknadno potraživanje naknade štete od Proizvođača/Prodavca nije moguće. Proizvođač/Prodavac ne odgovara za fizičke promene nastale usled primene zidarskih ili malterskih smeša čija pritisna čvrstoća odstupa od propisanih vrednosti za proizvode od porobetona. U tom slučaju Proizvođač/Prodavac ne može biti obavezan na naknadnu naknadu nastale štete. Proizvođač/Prodavac ne snosi odgovornost za štetu nastalu tokom transporta proizvoda do gradilišta, utovara i istovara, kao ni za štetu nastalu usled neadekvatnog ili nestručnog skladištenja proizvoda na gradilištu.

REŠAVANJE OTKUPA ROBE:

Proizvođač/Prodavac nije u obavezi da otkupi ili preuzme robu koja je već isporučena, preuzeta od strane Kupca i koja nije korišćena.

REŠAVANJE PRAVNIH SPOROVA:

Pravni odnos između Strana uređuje se mađarskim pravom. U pitanjima koja nisu uređena Opštim uslovima prodaje i isporuke (ÁESZF), primenjuju se odredbe važećeg mađarskog Građanskog zakonika (Ptk.), kao i drugi važeći propisi koji su sa njim povezani. Strane se obavezuju da će sve sporove koji proisteknu iz njihovog poslovnog odnosa nastojati da reše prvenstveno mirnim putem, kroz vanskudske pregovore. Ukoliko Strane ne uspeju da spor reše u razumnom roku vanskudskim putem, za njegovo rešavanje nadležan je nadležni sud, u skladu sa Zakonom br. CXXX iz 2016. godine o Građanskom parničnom postupku, uz primenu važećih pravila o nadležnosti.





PREDSTAVNIK

BORIC ANDREA

+381 69 101 80 30

boric.andrea@viastein.hu

BIHARKERESZTES

H-4110 Biharkeresztes, HU – Industrijski park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Centralni broj telefona: +36 54 425 999

VIABLOKK

WWW.VIASTEIN.HU