


IB, YB JELŪ VASBETON GERENDA

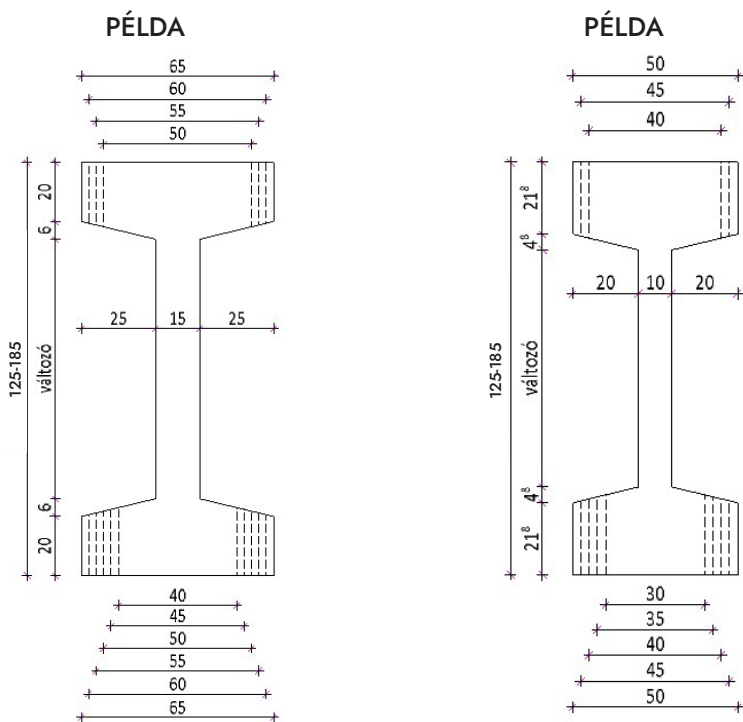

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Gerinc szélesség változtatható 10-20 cm-ig.

Geometriai jellemzők:

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.

Lejtés mértéke: 0 - 7%

Maximális elemhossz : 50 m

Maximális fejszélesség : 78 cm

Maximális elemmagasság: 200 cm

Minimális elemmagasság: 125 cm

Pázmakép:

Pázmák rászterosztása 5x5 cm.

Az első pázmasor pozíciója a statikai számítás alapján van meghatározva.





Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)


Betonacél minőség: B500B, B500C

Feszítőpászma: Y1860S7 – 15,2 – F1-C1

Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)



LEHETSÉGES TARTÓVÉG KIALAKÍTÁSOK

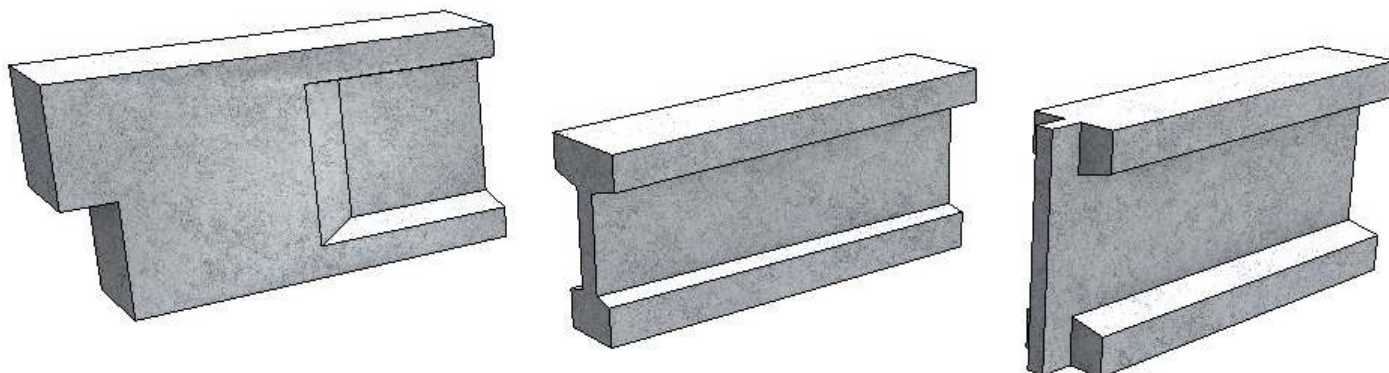

A talp és (esetlegesen) a fej magasságának mérete maximum 35 cm-ig növelhető.
Egyedi igények alapján kialakított tartógeometriát sablon technológiailag meg kell vizsgálni minden esetben!

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE AZ 50 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

TELJESÍTMÉNY-
NYILATKOZAT



A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével
és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!