

IW JELŰ VASBETON HŐSZIGETELT KÉREGFAL




Geometriai jellemzők:

Maximális elemméret: 3,0 x 12,0 m
 Maximális elemvastagság: 50 cm (1 cm-es léptékben állítható)

TERMÉK	t [mm]	d [mm]	l [mm]	h [mm]
IW022	220	50	80	40
IW025	250	50-60	80-110	40-50
IW030	300	50-70	80-160	40-100
IW035	350	50-70	80-210	40-150
IW040	400	50-70	80-260	40-200
IW050	500	50-70	80-360	40-240

Az elem geometriai méretének felvételekor figyelembe kell venni a szállíthatóságot is.

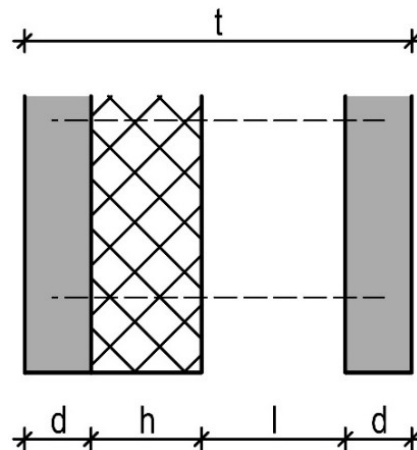

Homlokzati felület kialakítása:

Zsalumatricával szinte bármilyen falfelületi minta kialakítható.

Homlokzati felület kialakítása:

Zsaluzott, finoman glettelt, durván glettelt, érdesített, homokfújt, csiszolt vagy mély csiszolt, dombornyomott és matricázott.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
 Betonacél minőség: B500B

TELJESÍTMÉNY-
NYILATKOZAT

