


RB JELŰ VASBETON GERENDA


1., FESZÍTETT GERENDA 12,5-ES PÁSZMÁVAL

Keresztmetszet

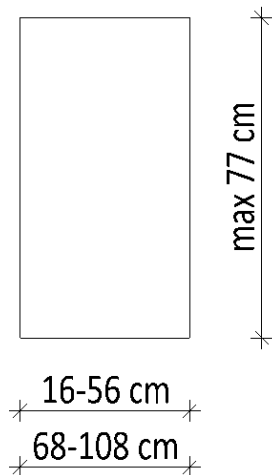

5cm-es léptékben állítható

Pászmaosztás



A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz: 20 m

Maximális elemszélesség: 108 cm

Maximális elemmagasság: 77 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.

Lejtés mértéke: 0 - 7%

Pászmakép:

Pászmák raszterosztása 4x4 cm.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

Feszítőpászma: Y1860S7 – 12,5 – F1 -C1


Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE A 40 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!


A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!

2., FESZÍTETT GERENDA 15,2-ES PÁSZMÁVAL

Keresztmetszet

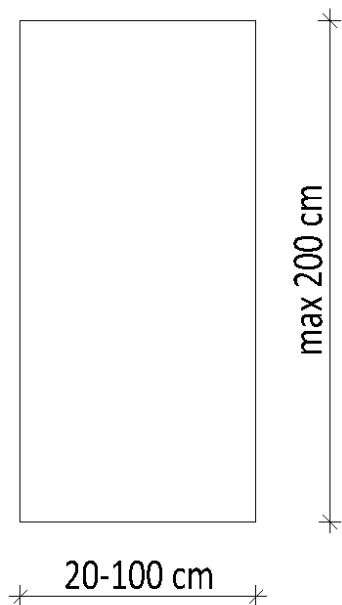

Pászmaosztása



A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz: 30 m

Maximális elemszélesség: 100 cm

Maximális elemmagasság: 200 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.

Lejtés mértéke: 0 - 7%

Pászmakép:

Pászmák raszterosztása 5x5 cm. Az első pászmasor pozíciója a statikai számítás alapján van meghatározva.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kíteti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

Feszítőpászma: Y1860S7 – 15,2 – F1 -C1


Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE A 40 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!

3., LÁGYVAS GERENDA

Keresztmetszet

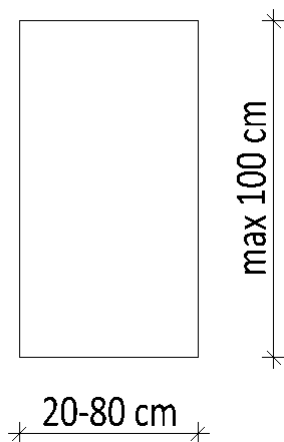

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz: 20 m

Maximális elemszélesség: 80 cm

Maximális elemmagasság: 100 cm

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.

Lejtés mértéke: 0 - 7%

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B, B500C

A TARTÓ MAXIMÁLIS TÖMEGE A 40 TONNÁT NEM HALADHATJA MEG!

TELJESÍTMÉNY-
NYILATKOZAT



A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!