


RC JELŰ VASBETON PILLÉR

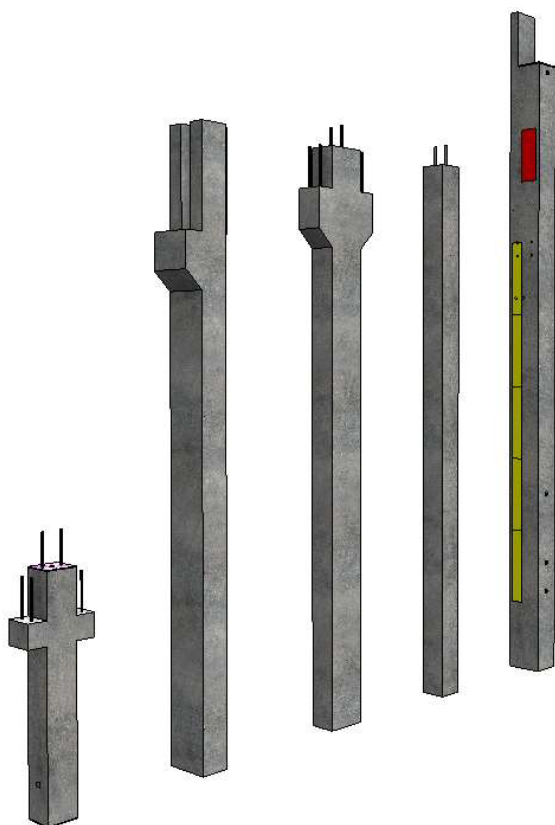

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
 Betonacél minőség: B500B, B500C

Geometriai jellemzők:


Maximális elemhossz: 20 m
 Maximális szélesség: 80 cm
 Maximális magasság: 100 cm
 Konzol kinyúlás: max. 40 cm
 Konzol magasság: max 200 cm

A pillérek keresztmetszeti méretét minden esetben a Generálstatikus határozza meg az erőtanai számítás alapján!


A geometriai kialakítás a pillérhez csatlakozó tartószerkezeti és egyéb elemek kapcsolati kialakításától függ. Kialakíthatók a pilléren konzolok, kiharapások, fészkek, de a négyoldali konzolt kerülni kell.

Elhelyezhetőek bennük acélszerelvények hegesztett kapcsolatok számára, vasalási csatlakozók monolit/előregyártott szerkezet fogadására, anker sínek, szögacél élvédők, betonacéltoldók, villámvédelmi szerelvények, oszloppapucskok stb...

Pillér geometriai méreteinek meghatározásakor ellenőrizni kell annak megfelelőségét gyártási, szállítási, szerelési állapotban is!

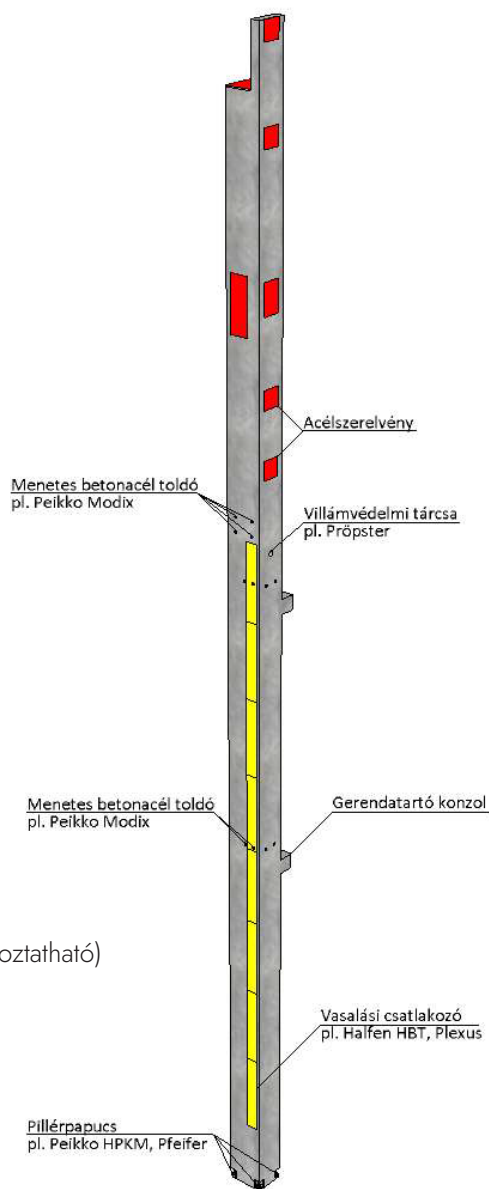

Geometriai méretek

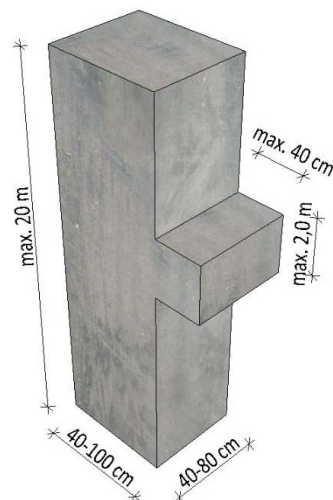

TELJESÍTMÉNY- NYILATKOZAT

