


SW JELŰ VASBETON SZENDVICSFAL



LÁBAZATI PANEL

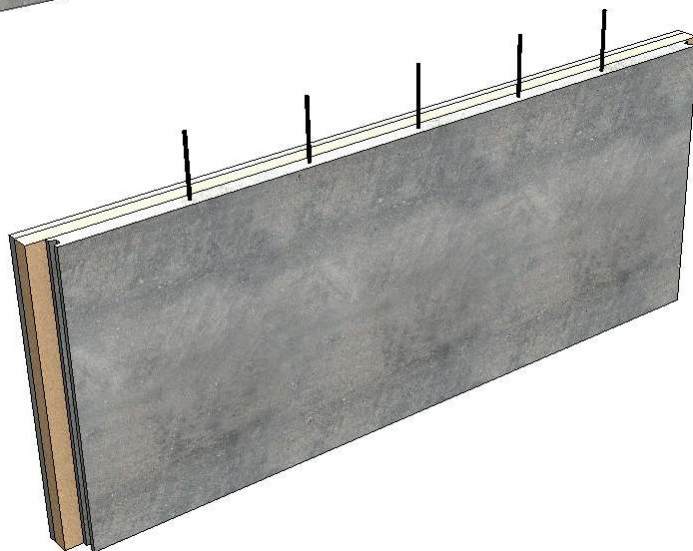

HŐSZIGETELT FALPANEL

Geometriai jellemzők:

Maximális elemméret: 4,0 x 12,5 m
Vastagság: max. 50 cm (1 cm-es léptékben állítható)

Előregyártott lábazat készülhet egy-, két- vagy három réteggel, nyitott vagy zárt cellás hőszigeteléssel. Az egyrétegű szerkezet hőszigetelés nélküli kialakítással készül. Kétrétegű szerkezetnél az önhordó panel külső oldalára 1 réteg hőszigetelés kerül. Háromrétegű szerkezetben a teherhordó, belső kéreg és a külső, látszó kéreg közé kerül egy közbenső hőszigetelő lemez.

Az elemeket a gyártás során elhelyezett szerelvényekkel rögzítik a pillérekhez, illetve az alaptestekhez.

A lábazati panelek méretei szabadon felvehetőek. Általánosan egy háromrétegű panel 7 + 8 + 12 cm rétegvastagsággal készül.

A panelek felületképzésének kiválasztásához meg kell határozni a felület geometriáját, anyagminőségét, a felület bevonatát, illetve a megmunkálás módját, valamint utókezelését.

Cégünk zsaluzott, finoman glettelt, durván glettelt, érdesített, homokfűjt, matricázott, csiszolt vagy mély csiszolt, dombornyomott változatban készít paneleket, valamint igény esetén egyedi felület is kialakítható. Zsalumatricával szinte bármilyen falfelületi minta kialakítható.

Az elem geometriai méretének felvételekor figyelembe kell venni a szállíthatóságot is.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kíteti osztály szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B

TELJESÍTMÉNY- NYILATKOZAT

