
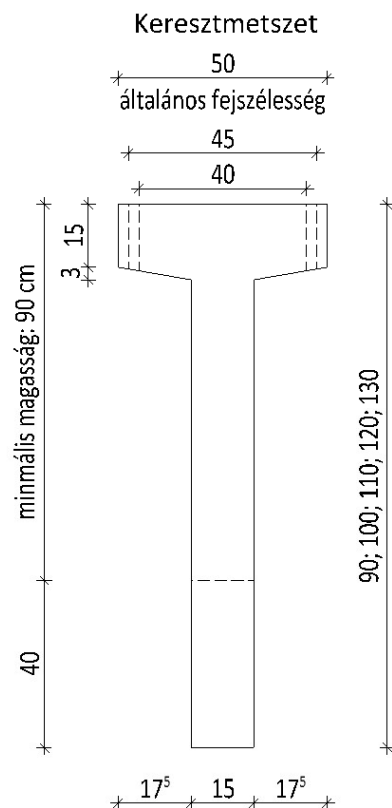


TB JELŰ VASBETON GERENDA

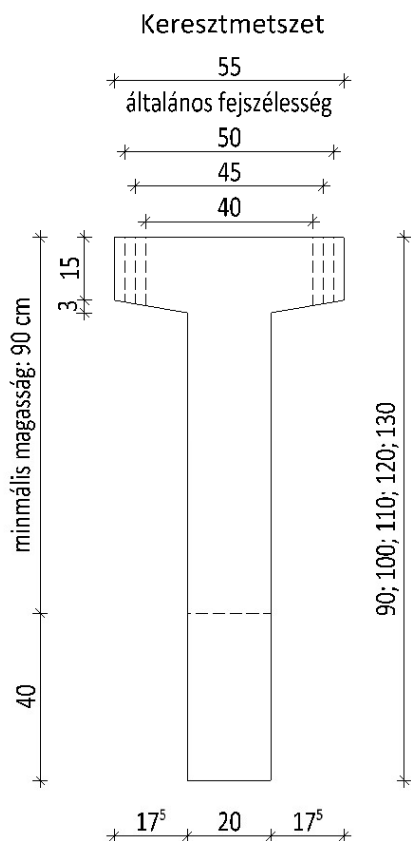

Geometriai jellemzők:

A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.



Lejtés mértéke: 0 – 7%
Maximális elemhossz: 25 m
Maximális fejszélesség: 88/83 cm
Maximális elemmagasság: 130 cm
Minimális elemmagasság: 90 cm
Gerinc szélesség: 10-20 cm

Pászmakép:

Pászmák raszterosztása 5x5 cm.

Az első pászmasor pozíciója a statikai számítás alapján van meghatározva.

20 cm-es gerincű tartó 15 cm-es gerincű tartó pászmaosztása pászmaosztása



Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B, B500C
Feszítőpászma: Y1860S7 – 15,2 – F1 -C1
Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B

TELJESÍTMÉNY- NYILATKOZAT



A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!