



VB JELŰ VASBETON GERENDA


VB077 keresztmetszet

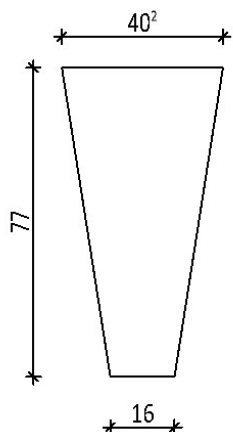


VB070 keresztmetszet

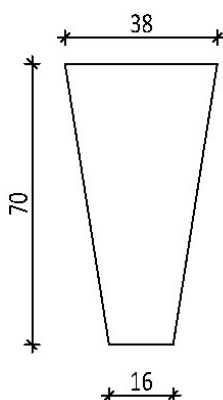

VB060 keresztmetszet

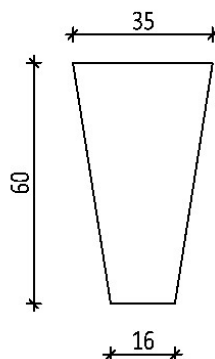

VB050 keresztmetszet

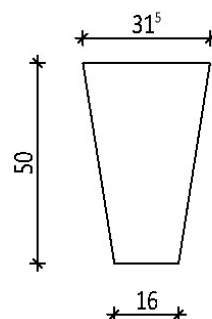


A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

VB gerenda - párhuzamos



VB gerenda - két irányba lejtő



Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz: 18 m
 Maximális fejszélesség: 40,2 cm
 Maximális elemmagasság: 77 cm
 Minimális elemmagasság: 50 cm
 A tartó készülhet párhuzamos, két irányba lejtő és egy irányba lejtő kivitelben.
 Lejtés mértéke: 0 - 7%


Pászmakép:

Pászmák raszterosztása 4x4 cm.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
 Betonacél minőség: B500B, B500C
 Feszítőpászma: Y1860S7 – 12,5 – F1 -C1
 Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

Pászmaosztás



TELJESÍTMÉNY-
NYILATKOZAT



A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!