

MW JELŰ VASBETON TÖMÖR FAL




Geometriai jellemzők:

Maximális elemméret: 4,0 x 12,5 m

Maximális elemvastagság: 50 cm (1 cm-es léptékben állítható)

TERMÉK	t [mm]
MW018	180
MW020	200
MW025	250
MW030	300
MW040	400
MW050	500

Az elem geometriai méretének felvételekor figyelembe kell venni a szállíthatóságot is.

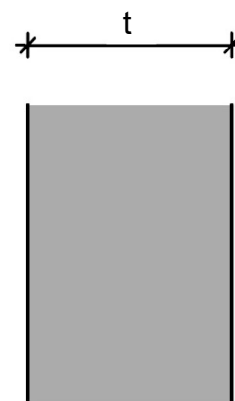

Homlokzati felület kialakítása:

Zsaluzott, finoman glettelt, durván glettelt, érdesített, homokfújt, csiszolt vagy mély csiszolt, dombornyomott és matricázott.

Zsalumatricával szinte bármilyen falfelületi minta kialakítható.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C40/50 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B