


TW JELŰ VASBETON KÉREGFAL

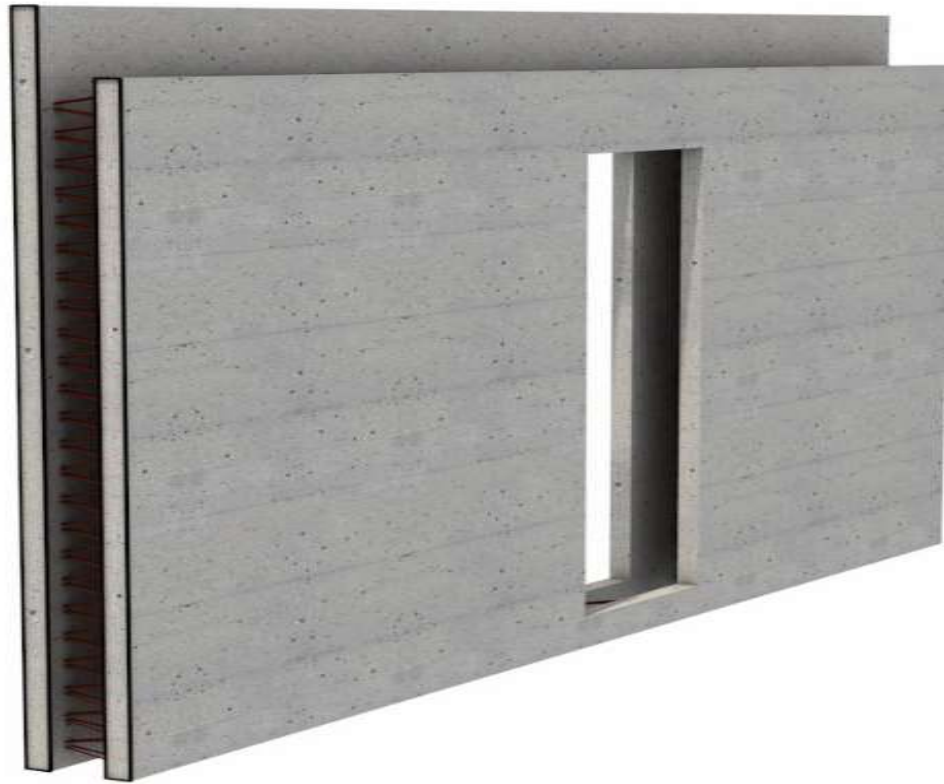

Geometriai jellemzők:

Maximális elemméret: 3,0 x 12,0 m

Maximális elemvastagság: 50 cm (1 cm-es léptékben állítható)

TERMÉK	t [mm]	d [mm]	l [mm]
TW018	180	50	80
TW020	200	50-60	80-100
TW025	250	50-70	110-150
TW030	300	50-70	160-200
TW035	350	50-70	210-250
TW040	400	50-70	260-300
TW050	500	50-70	360-400

Az elem geometriai méretének felvételekor figyelembe kell venni a szállíthatóságot is.

Homlokzati felület kialakítása:

Zsaluzott, finoman glettelt, durván glettelt, érdesített, homokfújt, csiszolt vagy mély csiszolt, dombornyomott és matricázott.

Zsalumatricával szinte bármilyen falfelületi minta kialakítható.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C30/37 – C40/50 – XC1 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)

Betonacél minőség: B500B

