


FD JELŰ VASBETON FILIGRÁN FÖDÉMELEM Keresztmetszet

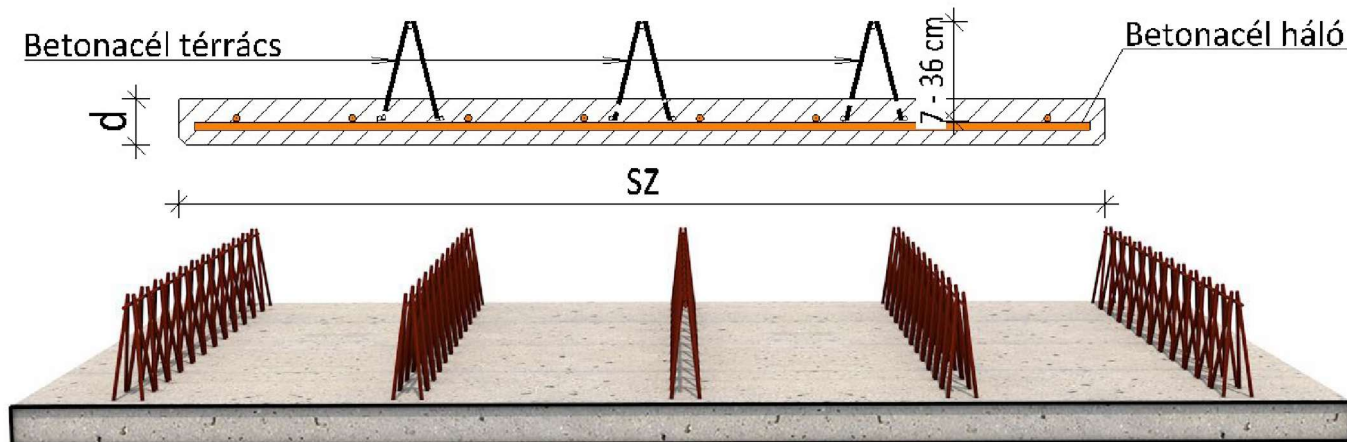

TERMÉK	d [mm]	sz [m]	l [m]
FD005	50	max. 3,0	12,0
FD006	60		
FD007	70		

Geometriai jellemzők:

Maximális elemméret: 3,0 x 12,0 m Kivitelezési segédlet pl.:

50-70-mm ig 5 mm léptékkel

Az elem geometriai méretének felvételekor figyelembe kell venni a szállíthatóságot.

Amennyiben lehetséges, a panel szélességi mérete ne haladja meg a 2,40 m-t.

Ellenkező esetben a szállítási költség magasabb lesz.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75

(kitéti osztály szükség

szerint változtatható) Betonacél minőség:

B500

Betonacél térács adatai:

Felső szál: $\varnothing 8 - \varnothing 12$
 Alsó szál: $\varnothing 6$
 Keresztkszál: $\varnothing 5 - \varnothing 7$
 Magassága: 70 - 360 mm,
 mely 10 mm-es léptékben állítható¹

TELJESÍTMÉNY-
NYILATKOZAT



Falköz [m]	Túlemelés mértéke közepén	
	Kéttámaszú [mm]	Többszámasú [mm]
1,0	0-10	3
2,0	0-10	7
3,0	0-10	10
4,0	0-10	13
5,0	25	17
6,0	30	20
7,0	35	23
8,0	40	26

