



LB ÉS DB JELŰ VASBETON GERENDA


**DB gerenda keresztmetszet
Szimmetrikus fülgeometria**

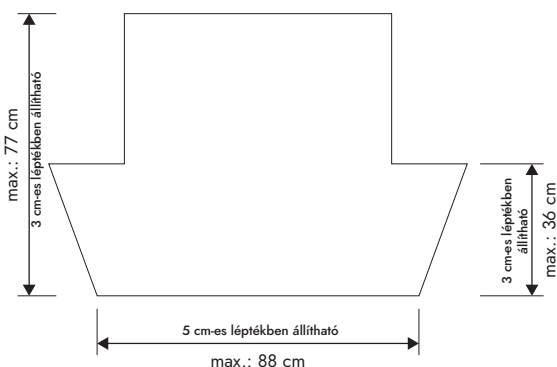


**DB gerenda keresztmetszet
Aszimmetrikus fülgeometria**

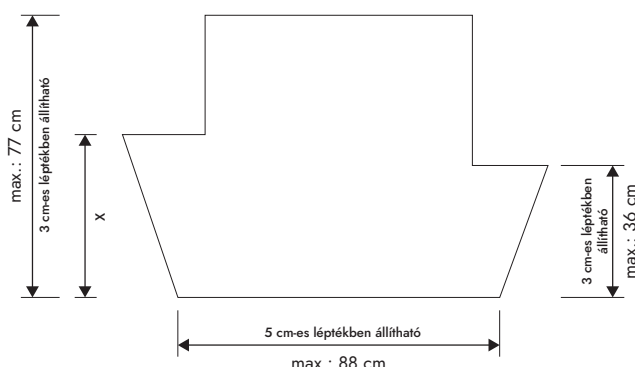

LB gerenda keresztmetszet

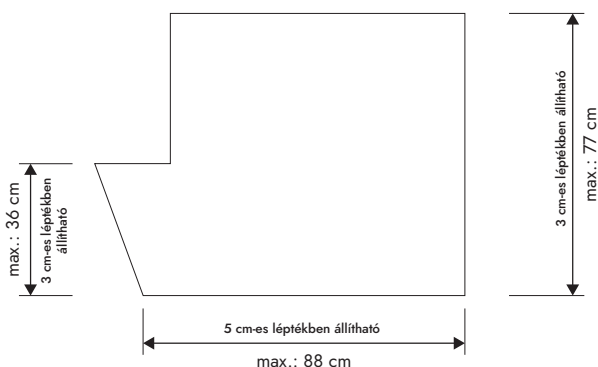

LB gerenda keresztmetszet - Egyéb verzió

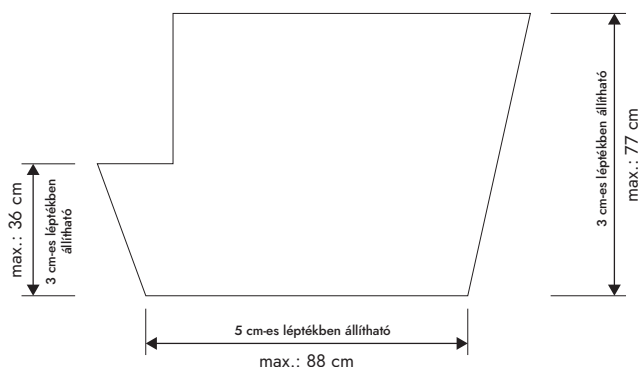

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Geometriai jellemzők:

Maximális elemhossz: 20 m
Maximális elemmagasság: 77 cm
Maximális fenékszélesség: 88 cm


Pázmakép:

Pázmák raszterosztása 4x4 cm.

Anyagjellemzők:

Betonminőség: C25/30-C60/75 (kitéti osztály szükség szerint változtatható)
Betonacél minőség: B500B, B500C
Feszítőpázsma: Y1860S7 – 12,5 – F1 -C1
Feszítőerő: 1100 N/mm² (szükség szerint változtatható)

Pázsmaosztás



TELJESÍTMÉNY-
NYILATKOZAT



A tartó tervezése minden esetben egyedileg történik a megrendelői igények figyelembevételével és a vonatkozó előírások, szabványok betartásával!